GUIDA MERCHANDISE JOHN DEERE

INDICE

INDICE CODICI DEI PRODOTTI ..... I-V

ACCESSORI

MULTIUSO 1-1
TENDITORI 1-1
CATENE DA TRAINO PREASSEMBLATE 1-1
NASTRI PER IMBRAGATURE 1-2
FASCETTE SERRATUBO IN ACCIAIO INOSSIDABILE SAE 1-4
NASTRI 1-5
ACCESSORI PER CABINE 1-7
VASSOIO ANTERIORE CON PORTATAZZA 1-7
KIT PORTABIBITE E VASSOIO DI SERVIZIO 1-7
UFFICIO DA CAMPO 1-8
TAPPETINO 1-8
FRIGORIFERO UNIVERSALE PORTATILE 1-9
SERRATURA PER CABINA 1-10
GUARNIZIONE DI TENUTA 1-11
KIT MANIGLIE PER FINESTRINI 1-12
ACCESSORI PER TRATTORI 1-14
SPAZZOLE PER TERGICRISTALLI 1-14
TERGICRISTALLI 1-15
RICAMBI PER SPAZZOLE TERGICRISTALLI 1-16
CONTENITORE PORTAOGGETTI 1-17
TAPPI PER SERBATOI 1-17
MANOPOLA ROTAZIONE VOLANTE 1-18
KIT SPECCHIETTI 1-18
FARI E LUCI 1-19
FARI DI LAVORO XENON 1-19
FARO GOLIGHT 1-20
FARI DI LAVORO ALOGENI JOHN DEERE 1-21
FARI DI LAVORO ALOGENI 1-22
FARI A CINTURA 1-22
FARI ANTERIORI 1-22
LUCI DI CODA 1-23
INDICATORI DI DIREZIONE 1-23
FARI A LUCE ROTANTE E ADATTATORI 1-24
TORCE 1-29

EQUIPAGGIAMENTI

AUDIO 2-1
RADIO GRUNDIG/ BLAUPUNKT 2-1
ACCESSORI 2-3
COMPONENTI ELETTRICI 2-4
PRESA ELETTRICA 2-4
CICALINO 2-4
KIT GRUPPO PRESE 2-4
INTERRUTTORE 2-5
KIT INTERRUTTORE AUTOMATICO BATTERIA 2-5
ADATTATORE ALBERO PTO 2-6

SEDILI 2-7
SEDILE PER IL PASSEGGERO 2-8
RIVESTIMENTO SEDILI 2-9
IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DELL'ARIA 2-10
KIT IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO ARIA 2-10
IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DELL'ARIA PER TRATTORI SERIE 5000 2-12
RISCALDATORI 2-13
RISCALDATORE DEL LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO – 220 V 2-13
RISCALDATORE DEL COMBUSTIBILE 2-13
MISURATORI DI UMIDITÀ 2-14
MISURATORE DI UMIDITÀ DELLA GRANELLA 2-14
MISURATORE DI UMIDITÀ DEL FORAGGIO 2-14
ACCESSORI 2-15
SISTEMI DI LEGATURA E FASCIATURA DEL PRODOTTO 2-16
RETE COVEREDGE 2-16
RETE NETWRAP 2-16
PELLICOLA STRETCHWRAP 2-16
SPAGO PER ROTOPRESSE 2-17
APPARECCHIATURE DI LAVAGGIO AD ALTA PRESSIONE E ACCESSORI 2-18
GAMMA DI APPARECCHIATURE DI LAVAGGIO AD ALTA PRESSIONE JOHN DEERE 2-20
ACCESSORI 2-22

LUBRIFICANTI, GRASSI E PRODOTTI CHIMICII

LUBRIFICANTI 3-1
LA LINEA VERDE 3-4
OLIO PER LE MACCHINE DA GIARDINO JOHN DEERE 3-5
ANTIGELO/LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO JOHN DEERE 3-7
PRODOTTI SPRAY 3-10
VERNICI 3-15
VERNICI JOHN DEERE 3-15
VERNICI SPRAY 3-16
DETERGENTI PER LE MANI E ACCESSORI 3-17
SALVIETTE 3-19

MANUTENZIONE E RIPARAZIONE

BATTERIE E ACCESSORI 4-1
BATTERIE JOHN DEERE 4-1
BATTERIE STRONGBOX JOHN DEERE 4-8
LINEA DI BATTERIE DI TUTTE LE MARCHE 4-9
RABBOCCATORE PER BATTERIE (PNEUMATICO) 4-10
CARICABATTERIE, ALIMENTATORE PORTATILE E TESTER PER BATTERIE 4-12
FILTRI 4-15
FILTRO DELL'ARIA 4-15
TECNOLOGIA DI FILTRAGGIO DI NUOVA GENERAZIONE POWERCORE™ 4-16
FILTRO DELL'OLIO 4-16
FILTRO DEL COMBUSTIBILE 4-17
FILTRO DELL'ARIA DELLA CABINA 4-17
FILTRO DEL LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO 4-18

KIT 4-19
KIT PER LA REVISIONE DEI MOTORI JOHN DEERE 4-19
POMPE IDRAULICHE / KIT DI SERVIZIO. 4-25
KIT DI O-RING PER IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO ARIA 4-27
KIT DI O-RING A SUPERFICIE PIATTA 4-27
KIT O-RING DI SERVIZIO 4-28
KIT DI CONVERSIONE R12 IN R 134A 4-28
KIT DI SERVIZIO CONNETTORI ELETTRICI 4-29
CUSCINETTI 4-30
KIT CUSCINETTI 4-30
CATENE 4-31
CATENE 4-31
ESTRATTORE PER CATENE A RULLI 4-32
MAGLIE STACCABILI CATENE A RULLI 4-33
CATENA DENTATA SMONTABILE 4-34
SISTEMA DI AGGRAFFATURA A PIASTRA DELLE CINGHIE (MATO) 4-35
ARTICOLI PER LA LUBRIFICAZIONE 4-37
PISTOLA PER GRASSO LUBESHUTTLE JOHN DEERE 4-37
PISTOLE PER GRASSO JOHN DEERE 4-40
ACCESSORI PER LA LUBRIFICAZIONE 4-41
COMPONENTI IDRAULICI 4-43
ATTREZZI 4-45
CASSETTA ATTREZZI JOHN DEERE 4-45
ESTRATTORE PER CATENE A RULLI 4-45
ATTREZZI ORIGINALI JOHN DEERE 4-46

Se usate Internet, potete accedere a JDParts per:

- Visualizzare il catalogo ricambi
- Accedere a tutti i ricambi disponibili
- Controllare i prezzi e la disponibilità a magazzino
- Ordinare i ricambi presso il concessionario
- Effettuare la ricerca di ricambi e specifiche John Deere e di altre marche
- E’ un servizio completamente gratuito

Cosa aspettate? Consultate oggi stesso JDParts!

http://jdparts.johndeere.com

Le informazioni riportate nel presente catalogo sono destinate esclusivamente all’uso da parte di John Deere, dei suoi concessionari e dei suoi dipendenti. Ne è vietata la copia o la distribuzione non preventivamente autorizzate da John Deere. Tutte le informazioni sono soggette a modifica e revisione senza obbligo di notifica. Eventuali offerte e contratti non devono pertanto basarsi esclusivamente sulle presenti informazioni.

INDICE CODICI DEI PRODOTTI

03M7192 1-10
11H232 4-33
11M7005 4-33
11M7012 4-34
11M7059 4-33
11M7077 4-34
11M7079 4-33
11M7079 4-34
11M7082 4-34
11M7082 4-34
14M7166 1-10
19M7574 1-10
21M7310 1-10
24M7054 1-10
24M7055 1-10
24M7146 1-10
37M7067 1-10
AB1288H 4-31
AB1289H 4-31
AB1290H 4-31
AB14025 4-33
AB17232 4-33
AB18594 4-31
AC11779 4-34
AC12193 4-34
AC14559 4-34
AC14974 4-34
AD200R 4-33
AE13989 4-34
AE23791 4-33
AH107191 4-31
AH120712 4-33
AH137630 4-34
AH137631 4-34
AH152611 4-33
AH152612 4-33
AH152613 4-33
AH152614 4-33
AH152615 4-33
AH152616 4-33
AH152617 4-33
AH152618 4-33
AH16452 4-34
AH18482 4-31
AH18483 4-31
AH18484 4-31
AH18487 4-31
AH18488 4-31
AH19087 4-32
AH19087 4-45
AH19088 4-32
AH19088 4-45
AH62683 4-34
AH62684 4-34
AH62689 4-34
AH62692 4-34
AH62693 4-34
AH62694 4-34
AH62697 4-34
AH62699 4-34
AH62704 4-34
AH66615 4-31
AH77089 4-31
AH77090 4-33
AH77091 4-33
AH84161 4-34
AJ10086 4-33
AJ2765H 4-31
AJ2766H 4-31
AJ2767H 4-31
AJ8878N 4-31
AL110248 2-10
AL110406 2-13
AL111576 2-11
AL111813 2-10
AL111813 2-11
AL111814 2-11
AL111814 2-11
AL112011 1-23
AL112101 2-11
AL112102 2-11
AL112300 2-11
AL112400/401 4-2
AL112402/403 4-2
AL112404/405 4-2
AL112931 1-4
AL112964 1-23
AL112964 1-23
AL113087 1-17
AL113175 1-10
AL113176 1-10
AL113667 2-10
AL113668 2-10
AL114321 2-8
AL114329 2-3
AL114725 1-8
AL114812 1-4
AL114835 2-7

AL114856 2-8
AL115273 2-5
AL115382 1-8
AL115383 1-8
AL116097 1-4
AL116175 2-4
AL116188 2-11
AL116438 1-22
AL116657 2-11
AL116658 2-11
AL116659 2-11
AL116660 2-11
AL116820 2-13
AL116820 2-13
AL116920 2-5
AL117017 1-11
AL117857 2-11
AL117858 2-11
AL118044 1-4
AL119405 1-23
AL119623 4-2
AL119625 4-2
AL119740 1-19
AL120005 1-17
AL150478 1-22
AL151508 2-13
AL152328 1-22
AL152545 1-19
AL153405 1-8
AL153626 2-13
AL153660 1-14
AL153672 1-15
AL154352 2-7
AL154417 2-7
AL156627 1-19
AL157091 1-8
AL157596 2-11
AL158520 2-13
AL159534 1-19
AL24044 4-45
AL26463 1-23
AL26464 1-23
AL31917 4-2
AL34635 1-14
AL37451 1-4
AL37489 1-4
AL390N 4-31
AL391N 4-31
AL392N 4-31
AL40847 2-13
AL40850 2-13
AL41262 1-18
AL425N 4-33
AL517N 4-33
AL56091 1-22
AL64588 1-4
AL64946 1-23
AL64947 1-23
AL65268 1-22
AL68661 2-5
AL68661 2-5
AL69996 4-30
AL69997 4-30
AL69998 4-30
AL70642 3-4
AL70893 4-28
AL70893 4-28
AL70932 4-29
AL71016 4-25
AL71017 4-25
AL71018 4-25
AL71019 4-25
AL71020 4-26
AL71207 4-30
AL71208 4-30
AL71209 4-30
AL71211 1-10
AL71214 2-8
AL71242 2-8
AL71321 1-12
AL71322 1-12
AL71323 1-12
AL71324 1-12
AL71325 1-12
AL71326 1-12
AL71327 1-12
AL71328 1-12
AL71329 1-13
AL71330 1-13
AL71331 1-13
AL71332 1-13
AL71333 1-13
AL71334 1-13
AL71345 1-10
AL71346 1-10
AL75642 1-23
AL75644 4-2
AL77589 1-22
AL78021 1-18
AL78177 1-22
AL78178 1-22
AL79343 2-13
AL79838 1-22
AL79909 1-22
AL79910 1-22
AL79912 1-22

AL79914 1-22
AL80126 1-18
AL80127 1-18
AL81388 2-13
AL81765 2-10
AL82025 1-4
AL83058 1-23
AN11935 4-34
AN11940 4-34
AN11946 4-33
AN12937 4-33
AN151830 4-33
AN280927 4-31
AP10517 4-33
AP10589 4-33
AP15291 4-33
AP15292 4-33
AP19990 4-31
AP19991 4-31
AP19992 4-31
AP19993 4-33
AP19995 4-33
AP19997 4-31
AP19998 4-31
AP19999 4-31
AP20368 4-31
AP20369 4-31
AP20370 4-31
AP21962 4-31
AP21963 4-31
AP21964 4-31
AP22458 4-31
AP22459 4-31
AP22460 4-31
AP22461 4-31
AP22462 4-31
AP22463 4-31
AP22484 4-31
AP23133 4-31
AP26300 4-31
AP26855 4-34
AP6093H 4-31
AP6094H 4-31
AP6095H 4-31
AR103033 4-25
AR103036 4-25
AR104520 2-3
AR166573 1-8
AR73500 4-28
AR73500 4-28
AR89543 2-6
AT116976 1-14
AT117254 1-14
AT130020 1-14
AT22071 4-45
AT51778 1-14
AT85197 4-27
AZ13378 2-4
AZ27734 4-2
AZ31617 1-14
AZ36150 1-14
AZ40753 1-14
AZ41570 1-22
AZ41571 1-22
AZ45256 1-14
AZ46185 2-4
AZ55680 1-14
AZ61770 1-17
AZ61771 1-17
AZ61786 2-4
B5234H 4-33
B5234H 4-33
B5235H 4-33
B5321H 4-33
BP10236 4-33
BP10237 4-33
BP10238 4-33
BP10239 4-33
BP10240 4-33
BP10241 4-33
BP13028 4-33
BP13029 4-33
BP13030 4-33
BYU82711-004 3-4
C10232 4-34
CA19495 1-14
CA19495 1-14
DC43300 3-4
DC45799 4-35
E14764 4-34
E14765 4-34
E86147 4-35
EP0684400701 4-13
EP0687000001 4-13
EP0687000008 4-12
EP0687000100 4-12
EP21H5BA60 4-14
EP21H5BA60-E 4-14
EP29GR1300VD 2-1
EP30097 2-3
EP37098 2-3
EP37099 2-3
EP37754 2-3
EP40696 2-3
EP46412 1-29
EP46414 1-29

EP46429 1-29
EP46470 1-29
EP46494 1-29
EP7641110110 2-1
EP7642115310 2-1
EP7642121319 2-2
EP7642176310 2-2
EP986002071 4-14
EP986002072 4-14
EPC031379 1-14
EPF21108 2-3
EPF21128 2-3
EPH76215-005 3-7
EPH76215-020 3-7
EPH76215-200 3-7
EPM6071149 1-25
EPM6071670 1-28
EPM6071818 1-27
EPM6071913 1-28
EPM6071932 1-25
EPM6072305 1-28
EPM6072307 1-24
EPM6072315 1-24
EPM6072325 1-24
EPM6072660 1-24
EPM6072665 1-24
EPM6074000 1-25
EPM6074822 1-25
EPM6083002 1-26
EPM6083035 1-26
EPM6083036 1-27
EPM6083039 1-27
EPM6083060 1-25
EPM6083498 1-27
EPM6083501 1-26
EPM6083502 1-26
EPM6083503 1-26
EPM6083504 1-27
EPM6083508 1-26
EPM6083509 1-27
EPM6083510 1-28
EPM6083511 1-28
EPMRTFLX 1-24
EPR2108 3-18
EPYQ001 3-14
EPYQ001 4-2
EPYQ002 4-2
EPYQ003 4-2
EPYQ005 4-2
EQ38284 1-14
ER047029 1-14
ER066425 2-12
ER066439 2-12
ER067526 2-12
H159424 4-33
H26134 4-33
H28229 4-34
H32586 4-32
H32586 4-45
H32591 4-32
H32591 4-45
H83967 4-33
HF625401550 1-14
J4215H 4-33
J4216H 4-33
J4217H 4-33
L100292 2-10
L101096 2-10
L111600 2-11
L111601 2-11
L112347 1-4
L113436 1-10
L113437 1-10
L113438 1-10
L113439 1-10
L113440 1-10
L113441 1-10
L113717 1-10
L113718 1-10
L113740 2-11
L113750 2-5
L113907 1-10
L113908 1-10
L113922 2-3
L114292 2-11
L114293 2-11
L114448 2-11
L114468 2-11
L153257 2-11
L1732C 4-33
L1733C 4-33
L39119 4-45
L64229 2-5
L78691 1-10
LVU10146 1-15
M16591 4-33
MC200/18TIH 2-21
MC200TSLH 2-21
MC311112227 4-40
MC313022105 4-39
MC31302340 4-39
MC313026110 4-39
MC313115050 4-39
MC313212131 4-40
MC314181119 4-41
MC314182119 4-41

MC314382009 4-41
MC323280000 4-41
MC323463533 4-41
MC325110500 4-42
MC325112111 4-42
MC343110000 4-42
MC411295806 4-36
MC411295807 4-36
MC411295825 4-36
MC411295827 4-35
MC411295828 4-36
MC411295869 4-36
MC411295871 4-36
MC464001026 4-36
MC464300012 4-35
MC900001 1-9
MC900002 1-9
MCAX130C 2-20
MCHT130/13H 2-21
MCJC150/21F 2-20
MCJC150/21SI 2-20
MCJC170/30SI 2-20
MCJC200F 2-20
MCJC200SI 2-20
MCJHD1110 2-9
MCJHD1729 2-9
MCJHD1730 2-9
MCJHD1962 2-9
MCJHD2079 2-9
MCJHD2080 2-9
MCJHD2081 2-9
MCJHD2676 2-9
MCJHD2677 2-9
MCJT250/22HN 2-21
MCTJHD6000 1-8
MCW63610 1-16
MCW85660 1-16
N13129 4-34
N13136 4-34
P20350 4-33
P20350 4-33
P20350 4-33
P20351 4-33
P20352 4-33
P21010 4-33
P21010 4-33
P21010 4-33
P24350 4-33
P24350 4-33
P26677 4-33
P28534 4-33
P28535 4-33
P28536 4-33
P28537 4-33
P29361 4-33
P29361 4-33
P33540 4-33
P33541 4-33
P33542 4-33
P33543 4-33
P35385 4-33
PM00950 1-18
PM00965 1-18
PM00966 1-18
PMJ9000 4-11
PMJ9001 4-11
R113623 2-10
R113624 2-10
R128658 2-11
R128660 2-11
R128661 2-11
R34766 1-4
R74402 1-10
R96726 4-33
RE13839 2-3
RE154898 1-22
RE154900 1-22
RE194852 1-22
RE33636 3-13
RE48985 1-22
RE48986 1-22
RE48989 1-22
RE48990 1-22
RE501056 4-21
RE501057 4-21
RE501058 4-21
RE501059 4-21
RE50298 1-22
RE56869 1-7
RE56870 1-7
RE56878 1-7
RE56964 1-22
RE56965 1-22
RE61545 2-3
RE61546 2-3
RE62492 4-21
RE62493 4-21
RE62494 4-21
RE62495 4-21
RE62496 4-21
RE62497 4-21
RE67013 2-4
RE67014 2-4
RE67015 2-4
RE67285 1-23
RE69474 2-4

RG23429 4-22
RG23430 4-22
RG23431 4-22
RG23432 4-22
RG23433 4-22
RG23639 4-22
RG23640 4-22
RG27908 4-22
RG27910 4-22
RG27923 4-22
SW07159 2-15
SW07310 2-15
SW07370 2-15
SW08120 2-14
T23027 4-45
TY1343 1-30
TY1345 1-30
TY1368 1-30
TY15140 3-18
TY15457 1-1
TY15494 1-1
TY15662 1-30
TY15869 1-21
TY15870 1-21
TY15871 1-21
TY15872 1-21
TY15873 1-21
TY15875 1-21
TY15939 4-27
TY16020 1-18
TY16050 1-21
TY16214 1-20
TY16215 1-20
TY16216 1-20
TY16238 3-18
TY16304 1-15
TY16330 1-18
TY16350 1-3
TY16356 1-3
TY16357 1-3
TY16358 1-3
TY21734 4-8
TY21742 4-8
TY21757 4-8
TY21764 4-8
TY21765 4-8
TY21767 4-8
TY23025 4-8
TY24346 3-19
TY24347 3-19
TY24484 1-3
TY24827 1-3
TY24828 1-3
TY24829 1-3
TY24830 1-3
TY24941 4-8
TY24969 1-15
TY24970 1-15
TY25196 3-17
TY25197 3-17
TY25199 3-17
TY25200 3-17
TY25221 4-8
TY25246 3-18
TY25247 3-18
TY25258 4-8
TY25259 4-8
TY5020 1-6
TY5021 1-6
TY5030 1-5
TY6128 4-8
TY6192 4-8
TY9351 1-5
TY9353 1-6
TY9355 1-6
U13412 4-33
VC22938-005 3-2
VC50000X005 3-1
VC50000X020 3-1
VC50000X050 3-1
VC50000X200 3-1
VC65723-004 3-2
VC65723-004 4-40
VC65723-005 3-2
VC65723-020 3-2
VC65723-050 3-2
VC81109-001 3-6
VC81788-005 3-6
VC81813-005 3-2
VC81813-020I 3-2
VC81824-005 3-2
VC81824-020I 3-2
VC81824-200I 3-2
VC81849-001 3-3
VC81849-001 3-5
VC81849-005 3-3
VC82410-001 3-6
VC82410-0100 3-6
VC82609-005 3-2
VC82609-020 3-2
VC83070-005 3-2
VC83070-020I 3-2
VC83070-020I 3-2
VF07CB0574 3-16
VF07CB0939 3-16
VF3CB0939 3-16

VFLK0392 3-15
VFLK0393 3-15
VFLK30392 3-15
VFLK30393 3-15
VFLK3333 3-16
VFLK3334 3-16
VFLK3342 3-15
VFLK3343 3-15
VFLK3344 3-16
VFLK3345 3-16
VFLK3346 3-16
VFLK3348 3-16
VFLK3349 3-16
VFLK3351 3-16
VFLK3352 3-15
VFLK3353 3-15
VFLK3354 3-15
VFLK3355 3-16
VFLK3356 3-15
VFLK3357 3-16
VFLK3357 3-16
VFLK3359 3-16
VFLK3360 3-15
VFLK3361 3-16
VFLK3362 3-15
VFLK3363 3-16
VFLK7681 3-16
VFLK7684 3-15
VFLK7685 3-15
VFLK7686 3-16
VFLK7860 3-15
VFLK7867 3-16
VFLK7868 3-16
VFLK7871 3-16
VFLK7969 3-15
VFLK8450 3-16
VFQV10113 3-16
VFQV10136 3-16
VFQV50113 3-16
VFZZ2559 3-16
VU0100 3-10
VU0200 3-10
VU0300 3-10
VU0400 3-10
VU0500 3-11
VU0600 3-11
VU0601 3-11
VU0602 3-11
VU0603 3-12
VU0604 3-12
VU0605 3-12
VU0606 3-12
VU0607 3-13
VU0608 3-13
VU1000 3-16
VU1100 3-16
VU1200 3-16
VU2080 3-16
VU3333 3-16
VU4000 3-16
VU4004 3-16
VU4008 3-16
VU5000 3-16
VU7000 3-16
VU9000 3-16
VU9060 3-16
X80C-A04 4-43
X80C-A05 4-43
X80C-A06 4-43
X80C-A08 4-43
X80C-A10 4-43
X80C-A12 4-43
X80C-A16 4-43
X80C-C04 4-43
X80C-C05 4-43
X80C-C06 4-43
X80C-C08 4-43
X80C-C10 4-43
X80C-C12 4-43
X80C-C16 4-43
YU82712-004 4-39
YY44949 1-28
YY44950 4-44
YY44951 4-7
YY46026 4-44

Accessori

Multiuso

Tenditori

TY15494

Forgiati per una maggiore resistenza e durata.

Per catene Proof Coil e High Test John Deere da 1/4, 5/16 e 3/8”.

Conformi a tutte le specifiche DOT.

Applicazioni: uso generico o traino pesante.

	Avvolgimento appross. catena		Massima portata d’esercizio		Carico di rottura	
Codice	mm	(in.)	kg	(lb.)	kg	(lb.)
TY15494	108	(4¼)	2449	(5,400)	8981	(19,800)

Catene da traino preassemblate

TY15457

Le catene da traino preassemblate sono dotate di ganci ad occhiello temprati ad entrambe le estremità.

Le catene sono costituite da maglie corte in acciaio ad alto tenore di carbonio, a garanzia di una maggiore robustezza, e sono zincate per ritardare la comparsa della ruggine.

Sono inoltre elettrosaldate, per assicurare una maggiore robustezza ed affidabilità.

Applicazioni:

- Uso generico, come le attività di traino pesante in azienda agricola, in ambito domestico o in cantiere.
- Uso con catene High Test e leve con ganci per le attività di traino pesante e di imbragaggio di carichi sui rimorchi.

Codice	Tipo	Dimensione mm (in.)	Lunghezza m (ft.)	Massima portata d’esercizio kg (lbs.)	Carico rottura kg (lbs.)
TY15457	Uso generico	7.9 (5/16)	4.3 (14)	653 (1,440)	2613 (5,760)

Nastri per imbragature

TY16356

TY16350

TY24830

I nastri per imbragature sono destinati a molte applicazioni, come il fissaggio delle scalette o delle macchine industriali più pesanti. Per rispondere alle più svariate esigenze, è disponibile una serie di nastri: con fibbia a cam, con cricchetto o un kit con mini-verricello.

Massima portata d'esercizio

La portata massima corrisponde ad un terzo della resistenza a rottura.

Esempio:

$$\frac{\text{60 kg (resistenza a rottura)}}{3} = \text{20 kg (portata massima)}$$

La logica di base è garantire un rapporto di sicurezza di 3 a 1, per ogni componente che si sposti nella direzione di frenatura o di accelerazione.

Spetta all'utente determinare la quantità di cinghie necessarie per fissare adeguatamente il carico, in base alla regola predetta.

Applicazioni:

Carico leggero	Fino a 135 kg	Per fissare piccole attrezzature da giardino, scalette, utensili, taniche di combustibile.
Carico medio	Fino a 280 kg	Da usare per carrelli, pickup, autovetture, motocicli e piccole attrezzature da giardino.
Carico pesante	1100 – 1500 kg	Per rimorchi, autocarri, macchine professionali leggere ed attrezzature da giardino pesanti.
Carico extra pesante	3700 kg	Per fissare macchine agricole o industriali di grandi dimensioni. Caratteristiche speciali del nastro con cricchetto

Caratteristiche speciali del nastro con cricchetto

I nastri con cricchetto da 1820 kg (TY16357) e 4536 kg (TY24829 e TY16358) sono dotati di un'impugnatura in un unico pezzo e di un meccanismo di doppio bloccaggio (entrambi brevettati), a garanzia della massima sicurezza. I nastri da 4536 kg sono dotati di una maniglia più grande e più lunga, che migliora la presa ed è particolarmente comoda da usare indossando i guanti.

Caratteristiche speciali del kit con mini-verricello

Il kit TY24830 è formato da un mini-verricello fisso da 1820 kg (imbullonato) con struttura in poliestere e gancio a doppia J. Comprende due bulloni di montaggio e una barra di serraggio.

Linea completa

Tipo	Codice	Materiale struttura	Largh.	Lungh.	Ganci	Fibbia	Massima portata d'esercizio (la portata corretta corrisponde a 1/3 della portata massima) kg	lb.
Nastri con fibbia a cam								
Carico leggero	TY16356	Polipropilene	2,5 cm	3 m	Gancio a S 6,4 mm	Fibbia a cam	136 (45)	300 (100)
Carico medio	TY24827 contiene 2	Nylon	2,5 cm	1,8 cm	Gancio a S 8 mm rivestito in vinile**	Fibbia a cam	350 (113)	750 (250)
Carico medio	TY24828	Nylon	2,5 cm	4,5 m	Gancio a S 8 mm rivestito in vinile**	Fibbia a cam	350 (113)	750 (250)
Nastri con cricchetto								
Carico medio	TY16350	Nylon	2,5 cm	4,5 m	Gancio a S 8 mm, rivestito in vinile**	Fibbia a cricchetto	350 (113)	750 (250)
Carico pesante	TY24484	Nylon	2,5 cm	4,5 m	A doppia J 8 mm, finitura in bicromato	Cricchetto, impugnatura 2,5 cm	1,359 (453)	3,000 (1,000)
Carico pesante	TY16357	Poliestere	5 cm	4,5 m	A doppia J 9,5 mm, finitura in bicromato	Cricchetto, impugnatura 5 cm	1820 (612)	4000 (1,350)
Carico extra pesante	TY24829	Poliestere con striscia rossa*	5 cm	9 m	A doppia J 9,5 mm, finitura in bicromato	Cricchetto, impugnatura 5 cm	4536 (1750)	10.000 (3,300)
Carico extra pesante	TY16358	Poliestere con striscia rossa*	5 cm	9 m	Piatto, in acciao 1050 temprato da 5 cm, finitura in bicromato	Cricchetto, impugnatura 5 cm	4536 (1750)	10.000 (3,300)
Kit con mini-verricello								
Kit con mini-verricello***	TY24830	Poliestere	5 cm	4,5 m	Grancio a doppia J	Verricello, 5 cm	1820 (612)	4000 (1350)

**Alla cinghia è applicata un'etichetta di identificazione indicante la portata. L'etichetta viene applicata, di solito, ai prodotti destinati all'uso commerciale. **Sottoposto a trattamento termico. ***Compresi i bulloni di fissaggio e la barra di serraggio.*

Fascette serratubo in acciaio inossidabile SAE

Specificamente studiate per essere utilizzate in condizioni di alta coppia.

Adatte all'uso in condizioni di altissima pressione, dove è richiesta una coppia maggiore.

Assicurano una tensione di oltre 400 kg a 35 Nm di coppia delle vite.

Struttura ad ampio profilo, che assicura la massima presa tra il filetto della vite e la fascia.

Dotate di fasce più ampie, in un unico pezzo, che assicurano la massima protezione del tubo.

Ampie fascette da 5/8", che assicurano una coppia maggiore. Le fascette hanno uno spessore di 0,028".

Conformi alla norma SAE J1508 "HD".

Codice	Diametro minimo mm	Diametro massimo mm	Lar-ghezza fascetta mm	Diametro tubo mm	Qtà
L112347	10,5	12,2	8	11	10
R34766	13,2	14,6	1,5	14	25
AL37489	12	22	9	14,0 - 20,0	5
AL64588	19	28	13	21,0 - 26,0	5
AL37451	20	32	13	22,0 - 30,0	5
AL116097	25	44	16	27,5 - 41,5	1
AL82025	26	38	13	28,5 - 35,5	2
AL118044	27	35	12	29,5 - 32,5	1
AL114812	32	54	16	34,5 - 51,5	1
AL112931	50	70	13	53,0 - 67,0	1

Nastri

Nastro adesivo multiuso

TY5030

In tessuto plastificato di alta qualità, adatto a molte applicazioni: riparazione di abiti ed impermeabili, imballaggio, fissaggio tappetini, protezione per verniciatura, eliminazione di spifferi, riparazione di tubi flessibili dell'aria, ecc.

Serve prevalentemente per sigillare le giunzioni e coprire eventuali piccoli fori presenti nei condotti dell'impianto di riscaldamento e di condizionamento dell'aria.

Limite di temperatura: 70° C (160° Fahrenheit).

Applicare il nastro sulla superficie ben pulita, dopo avere rimosso umidità, tracce d'olio e di grasso, polvere e sporcizia. Le superfici arrugginite devono essere preventivamente sabbiate o passate con una spazzola metallica e con un panno pulito.

Codice	Descrizione	Lar-ghezza mm	(in.)	Lunghezza m	(yd.)	Qtà
TY5030	Nastro adesivo multiuso	51	(2)	18.3	(20)	12

Nastro adesivo da imballaggio

TY9351

Eccezionale per imballare pacchi e prodotti sciolti, e per rinforzare manici in legno incrinati. (Le Poste degli Stati Uniti consigliano questo nastro per tutti i pacchi.)

Adatto anche per le applicazioni elettriche ad alta temperatura.

Adesivo sensibile alla pressione, rinforzato con fibra di vetro resistente allo strappo. Non si increspa.

Non si deteriora.

Codice	Descrizione	Largh. mm	(in.)	Lungh. m	(yd.)	Qtà
TY9351	Nastro adesivo da imballaggio	19	(¾)	54,8	(60)	12

Nastro protettivo

TY9355

Adesivo rapido per proteggere, avvolgere, sigillare, imballare, fissare, giuntare.

Facile da applicare. Aderisce anche alle superfici più ruvide e irregolari.

Extrasottile per minimizzare eventuali accumuli di vernice.

Resistente alle alte temperature fino a 93° C (200° F).

		Largh.		Lungh.		
Codice	**Descrizione**	**mm**	**(in.)**	**m**	**(yd.)**	**Qtà**
TY9353	Nastro protettivo	19	(¾)	54.8	(60)	12
TY9355	Nastro protettivo	51	(2)	54.8	(60)	12

Nastro vinilico ad uso elettrico

TY5021

Isola, sigilla, protegge, fissa.

Extrasottile e con un’elevata resistenza dielettrica. Più robusto, ma meno voluminoso.

Aderisce rapidamente anche alle superfici più irregolari.

E’ resistente ad acqua, oli, acidi, alcali e materiali corrosivi. E’ resistente alla polvere e alle forature.

		Lar-ghezza		Lunghezza		
Codice	**Descrizione**	**mm**	**(in.)**	**m**	**(yd.)**	**Qtà**
TY5020	Nastro vinilico ad uso elettrico	19	(¾)	6,1	(20)	24
TY5021	Nastro vinilico ad uso elettrico	19	(¾)	20,1	(66)	12

Accessori per cabine

Per le cabine dei trattori Serie 6000/6010/6020 e 7000/7010/7020 sono disponibili tre kit di accessori. Questi accessori sono realizzati in plastica nera antiurto, che conferisce resistenza e durata, e grazie alle caratteristiche di stampaggio, si integrano perfettamente con l'estetica della cabina.

Vassoio anteriore con portatazza

RE56878

Il gruppo vassoio anteriore e portatazza si fissa alla base del parabrezza, a destra o a sinistra della console di comando/dello sterzo dei trattori Serie 6000/6010/6020 e 7000/7010/7020. Il vassoio è dotato di una superficie d'appoggio e di un portatazza. Il kit comprende la viteria e le istruzioni di montaggio.

Codice	Descrizione	Qtà
RE56878	Vassoio anteriore con portatazza	1

Kit portabibite e vassoio di servizio

I due kit comprendono un portabibite e un vassoio di servizio, da fissare al parafango sinistro. Ogni kit comprende la viteria e le istruzioni di montaggio. Nel portabibite possono essere riposte lattine, tazze o bittoglie. Sul vassoio di servizio possono essere riposti la borsa termica del pranzo, documenti, articoli di cancelleria, ecc.

Codice	Descrizione	Qtà
RE56869	Kit per cabine Serie 7000/7010/7020	1
RE56870	Kit per cabine Serie 6000/6010/6020	1

Ufficio da campo

Al115383

L’ufficio da campo è un grande e capiente contenitore, dove possono essere riposti documenti, manuali dell’operatore, musicassette, CD, appunti ed informazioni sulle attrezzature, e persino il computer portatile.

L’ufficio da campo può essere rimosso e trasportato come una valigetta.

E’ inoltre dotato di predisposizione elettrica per le apparecchiature elettroniche, come cellulari o computer portatili.

Il coperchio, una volta chiuso, può essere utilizzato come comodo piano d’appoggio.

Codice	Descrizione	Modello
AL115382	Con portabibite	Serie 6000/6010
AL115383	Senza portabibite	Serie 6000/6010

Codice	Descrizione	Modello
AL157091	Senza portabibite	Serie 6020
AR166573	Kit ufficio da campo	Serie 7000/7010
AL114725	Valigia ufficio da campo	6000/ 6010/ 7000/ 7010
AL153405	Valigia ufficio da campo	6020

Tappetino

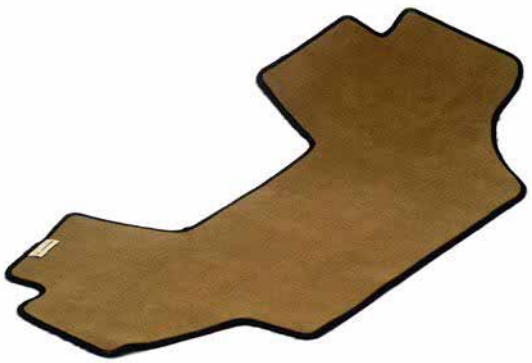

MCTJHD6000

La cabina del trattore non è solo un posto dove stare comodamente seduti, ma è un vero e proprio ufficio.

E per mantenerla **silenziosa, confortevole, comoda e ospitale** utilizzate il nuovo esclusivo tappetino John Deere!

Facile da posare ed utile per dare un tocco di qualità in più alla vostra cabina.

Questo accessorio renderà ancora più confortevole la cabina del vostro trattore!

Caratteristiche:

- Per i trattori Serie 6000, 6010 e 6020.
- Con il marchio John Deere.
- Facile da pulire.
- Lavabile ad alta pressione (con acqua calda e fredda).
- Materiale: antiusura e resistente alle forature.

Codice	Descrizione	Modello
MCTJHD6000	Tappetino	Serie 6000/6010/6020

Frigorifero universale portatile

MC900001

- Comodo e pratico frigorifero portatile per automobili, trattori, mietitrebbie, foraggere e molte altre applicazioni.
- Capacità: circa 6 litri. Può contenere bottiglie da 0,75 litri!
- Alimentazione: 12 V, ~ 54 W, spina di alimentazione inseribile nella presa standard dell'accendisigari.
- Dispositivo di protezione basso voltaggio (tensione attivazione/disattivazione: 11,9 V).
- Componenti termoelettrici resistenti all'usura (sistema Peltier).
- Sistema a risparmio energetico.
- Efficienza di raffreddamento inferiore a 30°C rispetto alla temperatura ambiente.
- Comando della temperatura a regolazione continua.
- Eventuale kit di fissaggio.

Codice	Descrizione	Modello
MC900001	Frigorifero portatile termoelettrico	Trattori, mietitrebbie, foraggere e molte altre applicazioni
MC900002	Kit di fissaggio	

Serratura per cabina

AL71345

Per chiudere a chiave le cabine TechCenter dei trattori Serie 6000/ 6010.

- Da oggi, grazie alla nuova serratura, ogni cliente potrà chiudere a chiave il proprio trattore in modo autonomo. Nessun altro, infatti, potrà entrare in cabina con un'altra chiave.
- Ogni kit contiene 4 chiavi.
- Se occorrono altre chiavi, potrà essere ordinata la relativa matrice AL71350.

Codice	Modello
AL71211	per trattori fino al n. di serie 203254
AL71345	per trattori dal n. di serie 203255

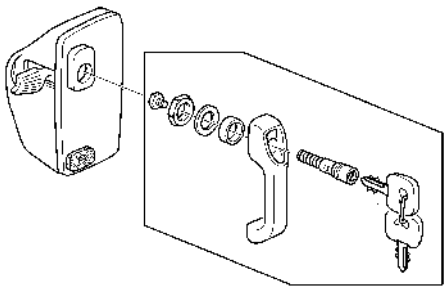

Elenco componenti kit AL71211:	
AL113175	Serratura, porta destra
AL113176	Serratura, porta sinistra
AL71346	Kit maniglia porta, bloccaggio
L113436	Piastra, sinistra
L113437	Piastra, destra
L113438	Copertura, sinistra
L113439	Copertura, destra
L113440	Angolare, sinistro
L113441	Angolare, destro
L113717	Telaietto
L113718	Piastra di bloccaggio
L113907	Rondella, di tenuta
L113908	Rondella, di tenuta, grande
L78691	Boccola
R74402	Riscontro
03M7192	Bullone M10X30
14M7166	Dado esag., M8
19M7574	Vite M8x40
21M7310	Vite Phillips DIN 7985 4.8 ZNCS 7
24M7054	Rondella 6,4x12,5x1,6
24M7055	Rondella 8,4x16x1,6
24M7146	Rondella 4,3x12x1
37M7067	Vite autofilettante 4,2x9,5

Guarnizione di tenuta

AL117017

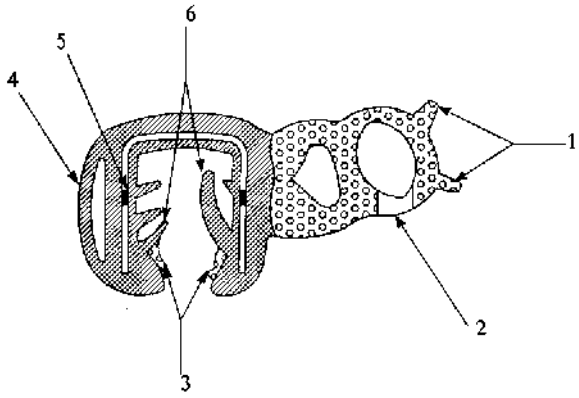

Per i trattori Serie 6000/6010/6020, con cabina Tech Center, e per i trattori Mannheim Serie 40 e 50, con cabine SG2, MC1 e CC2, è disponibile una guarnizione di tenuta ottimizzata. Adatta anche alle cabine per filari 40, 50 e 55. La nuova guarnizione di tenuta è più efficace in termini di costo ed assicura una migliore tenuta di tutti i finestrini.

Applicazione: trattori Serie 6000/6010/6020 con cabina Tech Center, trattori Mannheim Serie 40 e 50 con cabine SG2, MC1 e CC2, e cabine per filari 40, 50 e 55.

Oltre al codice AL117017, possono essere realizzati tutti i codici che seguono:

AL62751	(4,050 mm)
AL78937	(25 mm)
L100339	(3,970 mm)
L100340	(3,970 mm)
L100341	(2,050 mm)
L100342	(3,540 mm)
L100343	(2,185 mm)
L100344	(1,230 mm)
L100345	(3,800 mm)
L112478	(4,115 mm)
L114101	(3,970 mm)
L114102	(3,970 mm)
L114103	(2,050 mm)
L114104	(3,540 mm)
L114105	(2,185 mm)
L114106	(1,230 mm)
L114107	(3,800 mm)
L114108	(4,115 mm)
L57256	(1 mm)
L57276	(1 mm)
L58915	(12 mm)
L61117	(2,3 mm)
L79920	(1,2 mm)
Z41354	(3,790 mm)

1) Due labbri di tenuta invece di uno.
2) I fori per l’aria riducono la pressione di chiusura necessaria.
3) I labbri di tenuta impediscono l’ingresso di polvere e umidità.
4) Uno strato in gomma supplementare protegge l’inserto in metallo.
5) Inserto in metallo più rigido, rinforzato e ottimizzato.
6) Le nuove linguette migliorano il fissaggio.

Kit maniglie per finestrini

Kit di maniglie per i finestrini dei trattori Serie 6000/ 6010 Mannheim, con cabina TechCenter.

Per migliorare il comfort dell'operatore, sono disponibili da oggi i nuovi kit di maniglie, cerniere e fermi per i finestrini delle cabine TechCenter.

Caratteristiche e vantaggi:

- Agevolano gli interventi di riparazione.
- Consentono di minimizzare i tempi di manipolazione dei singoli componenti.
- Ordinare un unico kit, invece che i singoli componenti, è più comodo e pratico, sia per il concessionario che per il cliente.
- Il prezzo del kit è inferiore a quello dei singoli componenti.

Componenti di montaggio per parte inferiore parabrezza



AL71321	Componenti di montaggio per parte inferiore parabrezza (un lato)

Kit cerniera superiore



AL71322	Kit cerniera superiore per porta sinistra
AL71323	Kit cerniera superiore per porta destra

Kit maniglia e cerniera inferiore



AL71324	Kit maniglia e cerniera inferiore per porta sinistra
AL71325	Kit maniglia e cerniera inferiore per porta destra

Maniglia parabrezza e finestrino posteriore

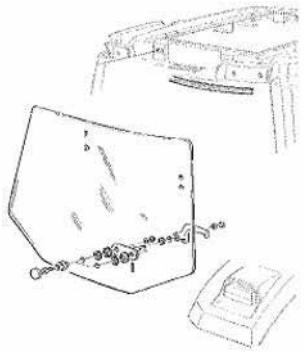

AL71326	Maniglia parabrezza e finestrino posteriore

Cerniera per finestrino posteriore e parabrezza



AL71327	Cerniera per finestrino posteriore, lato sinistro, e parabrezza, lato destro
AL71328	Cerniera per finestrino posteriore, lato destro, e parabrezza, lato sinistro

Staffe per finestrino inclinabile

AL71329	Staffe per finestrino inclinabile, post. sx e ant. dx
AL71330	Staffe per finestrino inclinabile, post. dx e ant. sx

Cerniere per finestrini laterali



AL71331	Cerniere per finestrini laterali

Fermo per finestrino destro/sinistro



AL71332	Fermo per finestrino destro
AL71333	Fermo per finestrino sinistro

Cerniera per parabrezza, lato destro

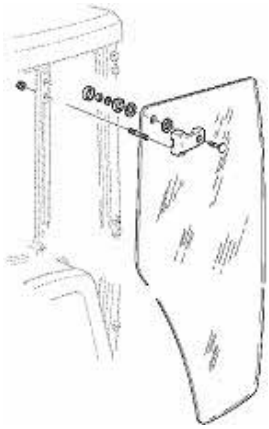

AL71334	Cerniera per parabrezza, lato destro, senza porta destra

Accessori per trattori

Spazzole per tergicristalli

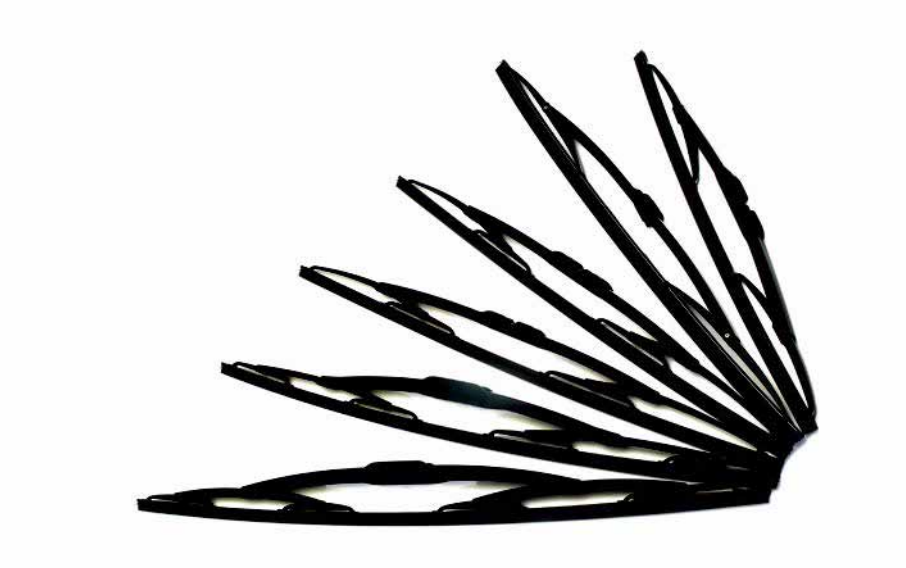

Spazzole per tergicristalli

Codice	In sostituzione di	Lungh.	Qtà	Modello
AL153660	AL34845	500 mm	1	Trattori 3050, 3350, 2650, 2650N, 2850, 2250, 2450, 3650, 6010, 6110, 6210, 6310, 6410, 6510, 6610, 6810, 6910, 6910S, SE6010, 6110, 6210, 6310, 6410, 6120, 6220, 6320, 6420, 6520, 6620, 6820, 6920, 6810, 6910, 6910S
AL34635	AT138182 AU42026 DE18838 EPK215981 EQ503438 HF625401500	500 mm	5	Trattori 940, 1040, 1140, 1640, 1840, 2040, 2040S, 2140, 3040, 3140, 5200, 5400, 5420, 5440, 5460, 5400N, 5500N Compatti 4100 Movimentatori telescopici 4400, 4500 cabina Mauser
AT116976	AT53025	550 mm	1	Macchine industriali
AT117254		500 mm	1	Trattori 4050, 4250 4450, 4055, 4255, 4455, 4555, 4755, 4955, 4560, 4760, 4960, macchine industriali
AT130020	DE18842	280 mm	1	Macchine industriali
AT51778	EQ38848/003 HF625401400	400 mm	1	Movimentatori telescopici, cabina Mauser, macchine industriali
AZ31617		650 mm	1	Mietitrebbie 1065, 1068H, 1072, 1075, 1075HY/4, 1085, 1085HY/4, 1032, 1042, 1052, 1055, 1133, 1144, 1155, 1157, 1158,
AZ36150		700 mm	1	Mietitrebbie 1065, 1068H, 1072, 1075, 1075HY/4, 1085, 1085HY/4, 1032, 1042, 1052, 1055, 1133, 1144, 1155, 1157, 1158, 1174, 1177, 1177HY/4, 1188, 1188HY/4, 1183, 1144, 1155, 1157, 1158, 1166, 1166H/Y4, 1169H, 1169HY/4
AZ40753		400 mm	1	Foraggere 6610, 6710, 6810, 6910, 6650, 6750, 6850, 6950
AZ45256		600 mm	1	Foraggere 6610, 6710, 6810, 6910, 6650, 6750, 6850, 6950 Mietitrebbie 2054, 2056, 2058, 2064, 2066, 2254, 2256, 2258, 2264, 2266, 2266EXTRA
AZ55680		350 mm	1	Movimentatori telescopici 3200, 3400
CA19495		450 mm	1	Mietitrebbie 952, 955, 965H, 965, 968H, 975, 975HY/4, 985, 985HY/4
EPC031379		500 mm	1	Roberine
EQ38284	EPC013286	300 mm	1	Movimentatori telescopici 4400, 4500 Roberine
ER047029		450 mm	1	Trattori 5300, 5400, 5500
HF625401550		530 mm	1	Trattorini da giardino, trattori compatti, cabine Mauser

Spazzole per tergicristalli

Codice	In sostituzione di	Lungh.	Qtà	Modello
LVU10146		400 mm	1	Trattori compatti 4200, 4300, 4400, 4500, 4700
TY16304	AL36393 RT7700005784 TY16302	450 mm	1	Mietitrebbie, andanatrici, escavatori, trattori 1640, 2040, 2040S, 2140, 3040, 3140, 3640, 1550, 1750, 1850, 1850N, 1950, 1950N, 2250, 2450, 2650, 2650N, 2850, 3050, 3350, 3650, 3300, 3100, 3200, 3400, 3110, 3210, 3310, 3410
TY24969	EQ29057 EQ29057/009 ER047830 TY16299	400 mm	1	Movimentatori telescopici 4400, 4500, trattori 5300N, 5400N, 5500N, 5310N, 5410N, 5510N, retroescavatori, caricatori frontali
TY24970	EPC043775 TY16306 RE24201 EP3397018160	600 mm	5	Trattori 7600, 7700, 7800, 7610, 7710, 7810, 8100, 8200, 8300, 8400, 8110, 8210, 8310. 8410, 8120, 8220, 8320, 8420, (anche modelli T)

Tergicristalli

AL153672

AL153672	Lavatergicristalli posteriori per tutti i modelli di trattori della Serie 6000/6010.

Ricambi per spazzole tergicristalli

I ricambi per le spazzole dei tergicristalli sono eccezionali sia per i trattori JD attuali e precedenti, che per tutte le altre marche. Questi prodotti, grazie al prezzo particolarmente conveniente, consentono di sostituire più spesso la parte in gomma delle spazzole, ovviando la necessità di dover acquistare il gruppo spazzole completo.

Togliere dalla spazzola la vecchia gomma usando un paio di pinze!

Usando un calibro regolare le griffe in base alla misura corrispondente (6,3 mm per MCW63610 e 8,5 mm per MCW85660).

Inserire il nuovo ricambio ….

... fino a bloccare in posizione il fermaglio in metallo.

Tagliare la parte residua.

Le due misure disponibili consentono di coprire tutti i trattori JD attuali e precedenti, e oltre il 90% di quelli della concorrenza:

Codice	Modello
MCW63610	Trattori Serie 3000/3010, 4000 e 5000 Mietitrebbie Serie 2000, 2200 Foraggere Serie 6010, 6050
MCW85660	Trattori Serie 6000/6010, 7000/7010 e 8000/8010 Trattori Serie 40 e 50 SG2

Contenitore portaoggetti

Con una capacità di 45 litri e un carico massimo di 45 kg, questo nuovo contenitore portaoggetti in metallo offre lo spazio necessario per riporvi stivali, lattine d'olio, attrezzi, ingrassatori, ecc.

E' dotato di due maniglie, che ne agevolano il trasporto. La chiusura consente di fissare il coperchio con un lucchetto, o semplicemente con un acciarino.

Il dispositivo di fissaggio sul retro ne permette l'installazione rapida su tutte le zavorre anteriori John Deere esistenti: zavorre di base, zavorre anteriori e zavorra pickup da 900 kg.

Codice	Descrizione	Modello
AL120005	Contenitore portaoggetti, 45 litri	6020 - 6420S, 6520 - 6920S

Note: Carico massimo 45 kg; da installare solo anteriormente: zavorre di base, zavorre anteriori e zavorra pickup da 900 kg.

Tappi per serbatoi

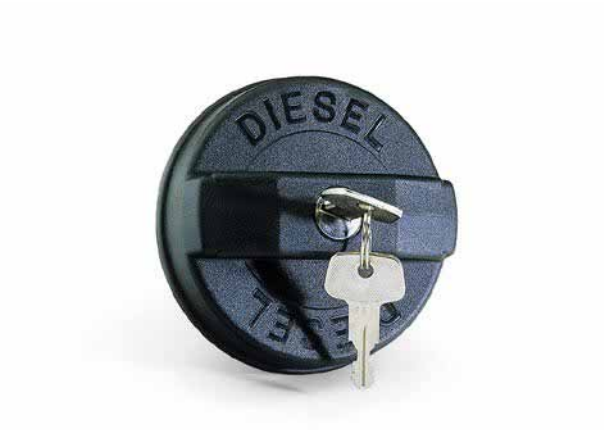

Consentono di proteggere i serbatoi dall'apertura non autorizzata da parte di altre persone. Servono per chiudere a chiave il serbatoio del combustibile, dell'olio della trasmissione e dell'olio idraulico.

Benefici:

- Protezione dagli atti vandalici
- Protezione dall'ingresso di altri liquidi

Codice	Descrizione	Modello
AL113087	Serbatoio combustibile con tappo dotato di chiusura a chiave	Trattori Serie 6000/6010 Movimentatori telescopici 3200/ 3400
AZ61771	Serbatoio olio idraulico con tappo dotato di chiusura a chiave	Movimentatori telescopici 3200/ 3400
AZ61770	Serbatoio olio trasmissione con tappo dotato di chiusura a chiave	Movimentatori telescopici 3200/ 3400

Manopola rotazione volante

Chiunque possieda o guidi un veicolo dotato di volante è un potenziale acquirente della manopola personalizzata John Deere per la rotazione del volante. Questa manopola consente di sterzare in modo facile, rapido e sicuro sulla maggior parte dei veicoli.

Caratteristiche:

- Comodo rivestimento vinilico, con logo John Deere.
- TY16330 con logo storico John Deere.
- Struttura robusta.
- Disponibilità di 2 staffe per l'adattamento alla maggior parte dei volanti.
- Prodotta negli Stati Uniti.

	Codice	Descrizione	Qtà
	PM00965	Manopola rotazione volante, nera e gialla, con logo JD	12
	PM00966	Manopola rotazione volante, verde e gialla, con nuovo logo JD	12
	TY16020	Manopola rotazione volante, nera e gialla, con vecchio logo JD	12
	TY16330	Manopola rotazione volante, verde e gialla, con logo storico JD	12
	PM00950	Kit adattatore per manopola rotazione volante	1

Kit specchietti

Codice	Descrizione	Modello
AL80126	Specchietto sinistro con prolunga	Serie 6000/6010/6020 Serie 7000/7010/7020
AL80127	Specchietto destro con prolunga	Serie 6000/6010/6020 Serie 7000/7010/7020
AL78021	Specchietto retrovisore	Serie 6000/7000/8000
AL41262	Specchietto retrovisore (2 x)	Serie 30, 40 e 50

Fari e luci

Fari di lavoro xenon

AL152545

La differenza in fatto di illuminazione

I fari di lavoro xenon assicurano un'illuminazione di 2,5 volte superiore, con un ridotto assorbimento di energia elettrica. Accrescono l'efficienza dei lavori di notte e contribuiscono ad aumentare la produttività e la profittabilità.

Codice	Descrizione	Modello
AL152545	Faro di lavoro xenon, Kit di installazione successiva (compreso AL119740)	6110 - 6910
AL119740	Faro di lavoro xenon	6110 - 6910
AL156627	Faro di lavoro xenon	6120 - 6920
AL159534	Fari di lavoro xenon, posteriori Kit di installazione successiva (compresi 2 x AL156627)	6120 - 6920

Gamma di illuminazione dei fari di lavoro

Faro di lavoro tradizionale (55 W)

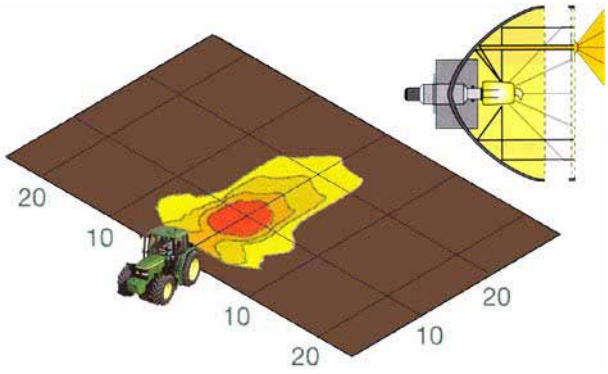

Xenon (35 W + 7 W)

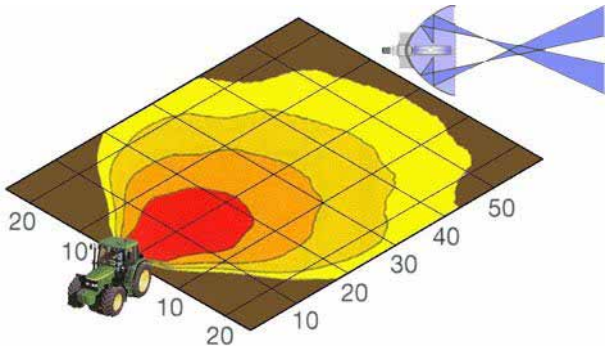

Faro Golight

GOLIGHT è un faro portatile ed autonomo, che può essere collegato alla presa a 12 V dell'accendisigari di qualsiasi automobile, autocarro o macchina agricola e industriale. L'interruttore di comando a distranza, a 4 vie, sta nel palmo di una mano e permette di accendere e spegnere il faro, e di ruotarlo di 370° a destra e a sinistra, e di 70° verso l'alto e verso il basso.

- Per usarlo basta collegarlo alla presa standard dell'accendisigari disponibile su ogni veicolo, senza necessità di altre predisposizioni o apparecchiature.
- Il fascio luminoso ad alta intensità possiede una straordinaria capacità di penetrazione.
- Golight è collegato al comando a distanza con un cavo elettrico impermeabile di 30 m e viene alimentato attraverso la presa dell'accendisigari.
- Grazie alla configurazione autonoma e portatile, è particolarmente adatto per vari tipi di applicazioni mobili o nei casi di emergenza su strada.
- Il faro Goligh può essere fissato in modo provvisorio con un apposito supporto antigraffio o in modo permanente con la relativa staffa (la staffa di montaggio è compresa, mentre eventuali staffe supplementari sono disponibili a richiesta).

Potenziali applicazioni	
Agricoltura	Pesca
Industria	Campeggio
Autoveicoli	Caccia
Soccorso	Sicurezza

Caratteristiche:

- Cavo di collegamento al comando a distanza palmare (30 m).
- Cavo di alimentazione alla presa dell'accendisigari (15 m).
- Supporto da 699 x 699 e dispositivo caricato a molla.
- Realizzato in ABS e resistente alle condizioni atmosferische.
- Il kit comprende la custodia e una lente, color ambra, antiriflesso e anti-insetti.
- GOLIGHT è regolabile lateralmente di 370° e verticalmente di 70°, tramite il comando a distanza.
- E' dotato di proiettore con lampada alogena incorporata, con un'intensità luminosa di 100.000 candele (classificazione ASAE).
- La principale caratteristica di GOLIGHT è che si tratta di un faro portatile, che può essere trasferito con estrema facilità da un veicolo all'altro.

Codice	**Descrizione**
TY16216	Kit GOLIGHT
TY16214	Staffa montaggio di ricambio
TY16215	Proiettore con lampada incorporata di ricambio

Fari di lavoro alogeni John Deere

I fari John Deere sono caratterizzati da un valore eccezionale ed assicurano prestazioni uniformi ed affidabili in molte applicazioni!

I fari da 12 V e 50 W sono specificamente studiati per i lavori più pesanti e possiedono le seguenti caratteristiche:

- Caratteristiche tecniche: 12 V, 50 W, 4 A.
- Portalampada in polipropilene ad alta resistenza.
- Speciali lenti in vetro, resistenti ad urti e curvature, ed esenti da deformazioni e scolorimenti.
- La struttura della lampada incorporata assicura le massime prestazioni illuminanti, impedendo eventuali contaminazioni per l'intera durata del faro.
- Supporto girevole regolabile.
- Resistenti agli urti e alle vibrazioni.
- Alta intensità.

Codice	Tipo di fascio	Dim. in.	Qtà
TY15869	Trapezoidale	3 x 5	1
TY15870	Proiettore	3 x 5	1
TY15871	Trapezoidale	4 x 6	1
TY15872	Proiettore	4 x 6	1
TY16050	Riflettore lenticolare	4 x 6	1
TY15873	Trapezoidale curvo	PAR 36	1
TY15875	Proiettore curvo	PAR 36	1

Sono disponibili tre tipi di fascio:

A proiettore - Da usare per le applicazioni che richiedono l'illuminazione posteriore, come l'aratura, la falciatura, l'uso di retroescavatori, ecc.

Trapezoidale - Da usare per le applicazioni che richiedono l'illuminazione anteriore, come la cura dei tappeti erbosi, l'edilizia e l'agricoltura.

Riflettore lenticolare - Da usare per le applicazioni che richiedono l'illuminazione a distanza.

Tipi di fasci luminosi disponibili:	
Trapezoidale	(ca.) 35 m lungh., 12 m largh.
A proiettore	(ca.) 10 m lungh., 20 m largh.
A riflettore lenticolare	(ca.) 300 m lungh.

Fari di lavoro alogeni

RE50298, RE48989, RE48990

AL62268

Codice	Descrizione		Modello
RE48989	Proiettore con staffa	155 x 100 mm	7000/ 8000
RE48990	Proiettore	155 x 100 mm	6000/ 6010
RE50298	Proiettore con staffa	155 x 100 mm	7000
AL65268	H3	160 x 160 mm	Mietitrebbie Serie 40/50
AL78177	Faro di lavoro d'angolo	SX	6000/ 6010
AL78178	Faro di lavoro d'angolo	DX	6000/ 6010
AL79838	Kit di installazione successiva	SX e DX	6000/ 6010
RE48985	Faro di lavoro	SX	6010/ 6020
RE48986	Faro di lavoro	DX	6010/ 6020
AL116438	Faro di lavoro sul tetto	Posteriore	Serie 6010
AL150478	Faro di lavoro sul tetto	Anteriore e posteriore	6020

Fari a cintura

AL79909, AL79910

Codice	Descrizione	Modello
AL79909	Kit, 2 fari, H3, anteriori	Serie 6000/6010
AL79910	Kit, 2 fari, H4, anteriori	5000/ 6000/ Serie 6010
AL79912	Kit, 1 faro, H3, posteriore	Serie 6000
AL79914	Kit, 1 faro, H3, posteriore	Serie 6000/6010

Fari anteriori

AL77589

Codice	Modello
AL56091	Serie 40/ 50, per filari
AZ41570	DX: 2200/ CWS/ Foraggere
AZ41571	SX: 2200/ CWS/ Foraggere
AL77589	Serie 6000/6010/6020
AL152328	Serie 6020
RE56964	DX: Serie 7000/7010
RE56965	SX: Serie 7000/7010
RE154900	Int.: Serie 8000/8010
RE154898	Est.: Serie 8000/8010
RE194852	Serie 8020

Luci di coda

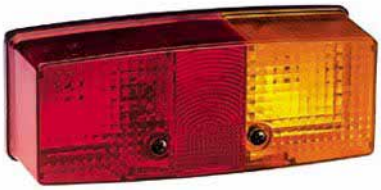

AL64946

Codice	Modello
AL64946	DX: Serie 40/50
AL64947	SX: Serie 40/50
AL112964	CWS e altre mietitrebbie
AL112964	6000/ 6010/ 7000/ 7010 8000 fino al n. di serie 9999
AL119405	Serie 6020
RE67285	Serie 7000/7010/8000/8010
AL112011	Serie 6000/ 6010/ 7000/ 7010/ 8000, mietitrebbie

Indicatori di direzione

AL75642

Codice	Modello
AL26463	DX: Serie 30/ 40 per filari (Europa)
AL26464	SX: Serie 30/ 40 per filari (Europa)
AL75642	6000/ 6010/ 6020/ 7000/ 8000/ 8010/ Serie 8020
AL83058	7000/ 7010

Fari a luce rotante e adattatori

Il faro a luce rotante garantisce all'operatore, e a tutti gli altri utenti della strada, la massima sicurezza, poiché segnala la presenza su strada di un veicolo lento.

John Deere offre una vasta gamma di fari a luce rotante, convenienti e di ottima qualità, completi di staffe di montaggio che ne agevolano l'installazione su vari tipi di veicoli.

Fari a luce rotante

Attualmente, la gamma si compone di 7 modelli diversi:

EPM6072325



EPM6072315

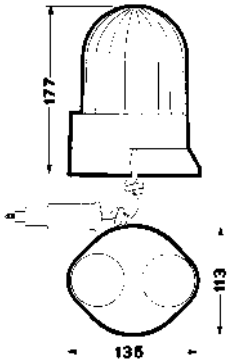

• Faro a luce rotante di base, fissato con viti 3 x M5.	• La base è montata con 3 potenti calamite, compreso cavo di circa 3 metri.
Voltaggio: 12 – 24 V Tipo lampadina: H1 Potenza di illuminazione nom.: 44 Coperchio lente: PMMA	Voltaggio: 12 – 24 V Tipo lampadina: H1 Potenza di illuminazione nom.: 44 Coperchio lente: PMMA
Coperchi di ricambio:	
EPM6072660 – PMMA (polimetilmetacrilato)	EPM6072660 – PMMA (polimetilmetacrilato)

EPM6072307



EPMRTFLX



• Supporto tipo polare A ISO . • Versione rigida.	• Versione flessibile. • Eventuale ordine di pallet (24). • Supporto display FOC compreso EPM6071913.
Voltaggio: 12 – 24 V Tipo lampadina: H1 Potenza illuminazione nom.: 44 Coperchio lente: PMMA (polimetilmetacrilico)	Voltaggio: 12 – 24 V Tipo lampadina: H1 Potenza illuminazione nom.: 54 Coperchio lente: policarbonato (ad alta resistenza)
Coperchi di ricambio:	
EPM6072660 – PMMA (polimetilmetacrilato)	EPM6072665 - Policarbonato



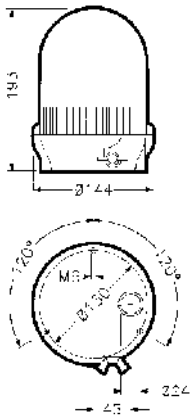

EPM6074000

EPM6083060



Kit di fissaggio a calamita

- Staffa tipo polare A ISO .
- Da imbullonare direttamente alla struttura.
- Comando meccanico asse parallelo.
- Rotazione con cuscinetti a sfere.
- Riflettore in acciaio metallizzato.
- Doppia tensione 12 V / 24 V.

Doppio voltaggio: 12 V / 24 V
Tipo lampadina: H1 55 W o 70 W
Potenza di illuminazione nom.: 55
Coperchio lente: Acrilico

Coperchio di ricambio: EPM6071932 – PMMA (polimetilmetacrilato)

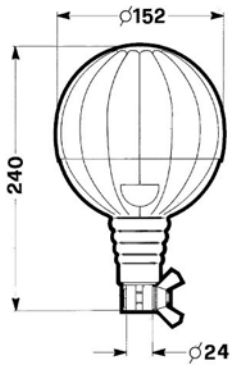

EPM6074822

- Supporto tipo polare A ISO .
- Sistema di supporto flessibile.
- Comando elicoidale.
- Cuscinetto a sfere sinterizzato.
- Riflettore in acciaio metalizzato, con contrappeso e dispositivo a gradini per la rotazione manuale.
- Filtro interferenza radio (DIR. 95/54/CE).
- Doppio voltaggio 12 V / 24 V.

Doppio voltaggio: 12 V / 24 V
Tipo lampadina: H1
Potenza di illuminazione nom.: 66
Coperchio lente: Policarbonato (ad alta resistenza)

Coperchio di ricambio: EPM6071149 - Policarbonato

Staffe di montaggio

Agevolano l’installazione dei fari a luce rotante in una vasta gamma di punti.

EPM6083508



Rigida

EPM6083501



Flessibile

- Montaggio tramite foro da 24 mm con due elementi di bloccaggio.

EPM6083002



Rigida

EPM6083502



Flessibile

- Due fori di montaggio.

EPM6083035

Rigida

EPM6083503



Flessibile

- Tre fori di montaggio e piastra di base da 100 mm di diametro.





EPM6083036

- Rigida, saldata e montata su staffa.

EPM6083504

- Flessibile, imbullonata.





EPM6083509

- Sistema di montaggio in verticale. Preforato con 3 fori di montaggio e fori per fili elettrici (a partire dal faro a luce rotante EPM6072307).

EPM6071818



EPM6083039

- Espansione polare per staffa sopra illustrata.

EPM6083498

- Montaggio a due fori.

EPM6083510



EPM6083511

- Montaggio su superfici verticali o quasi verticali. Può essere ruotato in quattro posizioni.

EPM6072305

- Motore elettrico per tutti i modelli.

EPM6071670

- Riflettore per tutti i modelli.

Visore

Codice	Descrizione
EPM6071913	Visore – compresa scatola EPMRTFLX da 24

Materiale pubblicitario

L’opuscolo dei fari a luce rotante John Deere è disponibile via DNS.

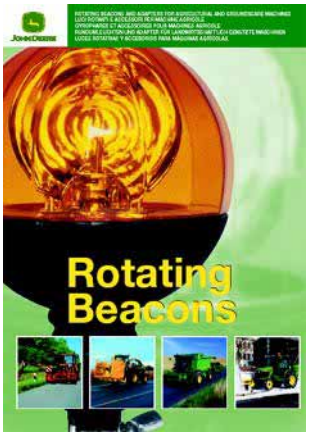

YY44949 D, E, ES, F, I

Torce

Le lampade mobili Osram utilizzano la più moderna tecnologia in materia di illuminazione, lampade alogene superilluminanti e lampade compatte a fluorescenza e a risparmio energetico, riflettori ottimizzati al computer ed accumulatori elettronici ad avviamento immediato, efficienti ed ecologici. Le torce garantiscono il tipo di illuminazione corretta in ogni situazione, grazie ad una serie di funzioni luminose e supplementari.

Le lampade portatili offrono una sensazione di sicurezza al buio, quando si è in macchina o si cammina per strada. Le lampade portatili, inoltre, rappresentano un importante ausilio anche tra le pareti domestiche, in particolare in caso di un improvviso blackout.

Grazie alla gamma di torce disponibili, siamo in grado di offrire l'illuminazione migliore e più adatta a qualsiasi esigenza. Lampadine alogene superilluminanti, tecnologia affidabile ed ottima estetica.

Power Halogen Z 2

Torcia alogena a lunga distanza, completa di due batterie.

Powerlite Alu

Power Halogen in metallo di alta qualità.

DULUX® Mini

Luminosa mini-lampada a risparmio energetico, grande come un pacchetto di sigaratte. Estremamente pratica, grazie al comodo fermaglio. Funziona ininterrottamente per due ore con due batterie LR 6.

Multi Halogen

Funzionalità intelligente e luce ultrapotente, in grado di illuminare fino a 400 m di superficie grazie ad uno speciale riflettore ottimizzato al computer. Funzioni di illuminazione ad ampia angolazione, a lunga distanza e di avvertimento tramite lampeggio. La pratica calamita integrata nella base consente di mantenere la torcia perfettamente in posizione.

Camping Energy

L'innovativa torcia Camping Energy Osram, con 8000 ore di servizio, è caratterizzata da una moderna lampadina a risparmio energetico (che illumina come una normale lampadina da 40 W).

Codice	Descrizione		Batteria
EP46412	Power Halogen Z2	2,8 V/ 0,5 A	2 x 1,5 V MONO
EP46414	Powerlite Alu	2,8 V / 0,85 A	2 x 1,5 V MONO
EP46429	DULUX® Mini	5 W	2 x 1,5 V Mignon
EP46470	Camping Energy	7 W	4 x 1,5 V LR20
EP46494	Multi Halogen	5,2 V/ 0,5 A	4 x 1,5 V Mignon

Lampada tascabile

TY1343

Caratteristiche:

- Custodia in plastica resistente e antiurto. Resistenza alla trazione: 350 kg/cm2. Resistenza dielettrica: 50.000 V.
- Vano per le lampadine di scorta: una vera comodità per evitare di rimanere senza in caso di emergenza.
- Color giallo brillante: facile da individuare, difficile da perdere durante il lavoro.
- La profonda nervatura assicura una presa perfetta e impedisce alla lampada lampeggiante di scivolare o ruotare.
- Anticorrosione: resistente a olio, grasso, benzina o acqua.
- Protezione lampadina.
- Lampadina al cripto: di tipo industriale, 50% più luminosa di quelle normali.
- La robusta lente in plastica è resistente alla rottura.
- La protezione dell'interruttore ne evita l'accensione involontaria, in tasca e nella casetta attrezzi.

Codice	Descrizione	Qtà
TY1343	Lampada tascabile	12
TY15662	Lampadina di scorta (3 per confezione)	10

Lanterna

TY1345

Caratteristiche:

- Custodia in plastica robusta e impermeabile.
- Interruttore a pressione.
- Fascio extra lungo, che assicura un'ottima visibilità.
- Comoda impugnatura aperta, che ne agevola la presa anche con i guanti.
- Galleggia se cade accidentalmente in acqua.
- Tensione nominale: 6 V
- Batteria: 6 V (TY23011), durata batteria 15 ore
- La chiusura ermetica migliora le proprietà impermeabili e di tenuta della batteria.
- La data indica quando la batteria deve essere messa in servizio.
- Peso 0,56 kg.

Codice	Descrizione	Qtà
TY1345	Lanterna da 6 V	6
TY1368	Lampadina di scorta	10
TY25515	Batteria lanterna da 6 V	12

Equipaggiamenti

Audio

Radio Grundig/ Blaupunkt

Le radio Grundig e Blaupunkt rispondono alle esigenze dei clienti in fatto di caratteristiche del prodotto, qualità e competitività.

Quando acquistate un'auto nuova, vi aspettate che sia dotata di un impianto stereo di prima qualità. Allo stesso modo, quando acquistano una macchina agricola John Deere, i nostri clienti hanno esattamente le stesse aspettative.

1300VD

EP29GR1300VD - Radio con riproduttore di cassette	
Sintonizzatore	FM Posti di memoria 12 Gamma di ricezione in FM 87,5 - 108 MHz
Riproduttore di cassette	Scorrimento rapido in avanti del nastro Selettore nastro per Cr/Me Gamma di frequenza 30 – 17.000 Hz
Amplificatore	Potenza 4 x 10 W Regolazione toni Altoparlante 4/4 Ohm
Varie	Display LCD verde

Caracas C12

EP7641110110 - Radio con riproduttore di cassette	
Sintonizzatore	FM, AM, LW Stazioni predefinite 15/5/5 FM, AM, LW
Riproduttore di cassette	Scorrimento rapido in avanti del nastro
Amplificatore	Potenza 4 x 20 W
Varie	Display color ambra/verde, commutabile Configurazione notturna color ambra

Ravenna C32

EP7642115310 - Radio con riproduttore di cassette	
Radio analogica	FM, AM, LW Codem® III RDS-EON-PTY Stazioni predefinite 30 Informazioni sul traffico
Riproduttore di cassette	Inversione automatica del nastro Gamma di frequenza 30 - 18.000 Hz
CD	Disc Management System (DMS) (CD changer)
Amplificatore	Potenza 4 x 20 W Potenza RMS 44 x 22 W Potenza massima 4 x 45 W Uscita preamp. 4 canali (3 V) X-Bass
Varie	Protezione antifurto, frontalino estraibile Display color giallo e arancione Configurazione notturna color rosso Funzione muting per telefono

San Remo CD32

EP7642176310 - Radio con lettore CD	
Sintonizzatore	FM, AM, LW Codem® RDS-EON-PTY Informazioni sul traffico Stazioni predefinite 30
CD	Drive con sovracampionamento 8 x Playback per CD audio CD-RW compatibile Gamma di frequenza 20 - 20.000 Hz CD Mix Disc Management System (DMS)
Amplificatore	Potenza RMS 4 x 22 W Potenza massima 4 x 45 W Uscita preamp. 4 canali (3 V) X-Bass Ingresso ausiliario 1
Varie	Display color giallo e arancione Configurazione notturna color rosso Protezione antifurto, frontalino estraibile Funzione muting per telefono

Louisiana DJ

EP7642121319 - Radio con CD changer per 10 dischi	
Radio analogica	FM, AM, LW Codem® RDS-EON-PTY Stazioni predefinite 30
Riproduttore di cassette	Inversione automatica del nastro
CD	Drive con sovracampionamento 8 x CD changer Playback per CD audio CD Mix MAG Mix Disc Management System (DMS)
Amplificatore	Potenza RMS 4 x 22 W Potenza massima 4 x 45 W Uscita preamp. 4 canali (3 V) X-Bass
Varie	Display color giallo e arancione Configurazione notturna color rosso Protezione antifurto, frontalino estraibile Funzione muting per telefono

Accessori

Altoparlante

Specificamente studiato per le macchine John Deere.

Codice	Descrizione	Modello
A RE13839	Altoparlante	Per mietitrebbie Serie 10 e 1100.
B EPF21108	Altoparlante	Per trattori Serie 40 e 50, mietitrebbie Serie Z e foraggere semoventi.
C EPF21128	Altoparlante	Per trattori Serie 3000/3010 e movimentatori telescopici.
D AL114329	Altoparlante	Per trattori Serie 6000/6010.
E RE61545	Altoparlante (anteriore)	Per trattori Serie 7000/7010 e 8000/8010.
E RE61546	Altoparlante (posteriore)	Per trattori Serie 7000/7010 e 8000/8010.

Per i trattori Serie 4000 Waterloo, ordinare l'altoparlante AR104520.

Antenna

EP30097

Caratteristiche:

- Antenna flessibile per l'uso universale su automobili, trattori, mietitrebbie e foraggere.
- Superficie di montaggio piana, ideale per roulotte e barche.
- Infrangibile.
- Esente da manutenzione.
- Asta antenna rimovibile.

Codice	Descrizione	Qtà
EP30097	Antenna	1
L113922	Antenna	1

Adattatore

	Codice	Descrizione
	EP37099	Cavo elettrico adattatore per trattori Mannheim (alimentazione elettrica)
	EP40696	Cavo elettrico adattatore per trattori Waterloo
	EP37754	Cavo elettrico adattatore per alimentazione elettrica e altoparlanti
	EP37098	Cavo elettrico adattatore DIN (alimentazione elettrica)

Componenti elettrici

Presa elettrica

AZ13378

Codice	Descrizione
AZ13378	Presa elettrica

Cicalino

AZ53182

Codice	Descrizione
AZ61786	Cicalino
AZ46185	Segnalazione acustica

Kit gruppo prese

Il nuovo gruppo prese consente di collegare gli accessori elettrici ai trattori, mietitrebbie, irroratrici John Deere, e alle macchine della concorrenza. L'installazione è estremamente flessibile poiché il gruppo prese può essere montato sulla console, il montante d'angolo e il parafango. Il gruppo prese permette ai clienti di far fronte a qualsiasi esigenza di alimentazione, assicurando un collegamento estremamente comodo e veloce. Elimina, inoltre, la presenza di fili aggrovigliati provenienti dai vari accessori elettrici, quali:

- Telefoni cellulari
- Monitor
- Radio
- Computer
- Lampade portatili

Codice	Descrizione
AL116175	Gruppo prese con cavo da 120 cm (ca.)
RE67013	Connettore standard con cavo da 90 cm (ca.)
RE67014	Adattatore accendisigari
RE67015	Adattatore presa di servizio a 3 vie
RE69474	Cavo ausiliario (v. nota successiva)

N.B.: Il gruppo prese non è un limitatore di sovracorrente e il cavo ausiliario assicura la protezione dei fusibili. Il cavo è consigliato per le macchine di tutte le marche e per i trattori John Deere, esclusi i modelli Serie 50, 60, 70, 6000, 7000 e 8000.

Interruttore

AL68661

Codice	Descrizione
AL68661	Interruttore

Kit interruttore automatico batteria

E’ costituito dai seguenti componenti:

Codice	Descrizione
AL68661	Interruttore
L64229	Chiave
L113750	Staffa
AL115273	Cavo
AL116920	Cavo

Adattatore albero PTO

AR89543

Caratteristiche:

- In un unico pezzo, in acciao forgiato 8615. Più robusto e più resistente all'usura.
- Raggi lavorati a fondo cava, che impediscono la criccatura.
- Sottoposto a trattamento di cementazione. Profilo scanalato più resistente, che assicura una capacità di carico più elevata.
- I profili scanalati sono precisi e assicurano un accoppiamento perfetto.
- Le superfici lavorate sono conformi alle specifiche John Deere.
- Forma arrotondata con pochi spigoli vivi.
- Albero privo di bave e materiale in eccesso.

Codice	Descrizione
AR89543	Adattatore albero PTO

Sedili

Sedili Deluxe

AL154417 – a sospensione meccanica (per cabina)

AL114835 – a sospensione meccanica (per postazione aperta dell'operatore)

AL154352 – a sospensione pneumatica (per cabina)

	AL114835	AL154417	AL154352
6110 - 6510, 6020 - 6420	x		
6120 - 6920, 7220 - 7520		x	
6510 - 6910, 6020 - 6920, 7220 - 7520			x
Regolazione altezza			x
Sospensione orizzontale-laterale		x	x
Sospensione orizzontale-longitudinale	x	x	x
Supporto lombare reg. meccanica	x	x	
Supporto lombare reg. pneumatica			x
Inclinazione 15°	x	x	x
Sospensione a bassa frequenza			x
Riscaldamento sedile			x
Prolunga schienale			x
Tasca manuale operatore		x	x
Cintura di sicurezza	x	x	x
Interruttore lamellare	x	x	x
Regolazione bracciolo in altezza			x

AL71214 (sedile singolo), AL71214P (pallet da 4 sedili)

Il sedile Deluxe a sospensione pneumatica, ergonomico ed automatico, con compressore dell'aria integrato ad azionamento elettrico, assicura il massimo comfort di guida. E' inoltre conforme alle direttive CEE relative ai trattori di categoria A, classe I, II e III, e alle disposizioni austriache e svedesi in materia di omologazione. E' adatto ai trattori, mietitrebbie e macchine industriali di medie e grandi dimensioni.

Caratteristiche di base:

- Sedile Deluxe a sospensione pneumatica, con sistema di ammortizzazione idraulico.
- Compressore dell'aria integrato nella sospensione.
- Regolazione automatica in base al peso dell'operatore.
- Corsa verticale sospensione 90 mm.
- Regolazione continua altezza 76 mm.
- Bracciolo sollevabile.
- Inclinazione di 21° a destra o a sinistra (con 3 incrementi di 7°), e di 180°.
- Attenuazione longitudinale tramite ammortizzatore idraulico.
- Regolazione longitudinale 150 mm.
- Regolazione schienale ad incrementi di 2,5°.
- Regolazione inclinazione sedile 7°.
- Supporto lombare a regolazione continua.

Accessori opzionali:

- Prolunga schienale AL71242

Codice	Descrizione	Modello
AL71214	Sospensione pneumatica sedile Deluxe	Serie 40/50
AL71242	Prolunga schienale	per AL71214

Sedile per il passeggero

AL114321

Sedile passeggero originale John Deere.

Garantisce una guida confortevole e sicura. La spaziosa cabina consente di posizionare al meglio il sedile e di disporre di un ampio spazio per la testa e le gambe. Quando non serve, può essere ripiegato comodamente verso il parafango.

Codice	Descrizione	Modello
AL114321	Sedile senza molleggio per il passeggero	Serie 6000/6010/6020 e 7000/7010
AL114856	Molleggio per sedile passeggero	Serie 6000/6010/6020 e 7000/7010
AL114321 + AL114856	Sedile molleggiato per il passeggero	Serie 6000/6010/6020 e 7000/7010

Rivestimento sedili

Rivestimenti su misura per i sedili dei trattori, mietitrebbie e foraggere JOHN DEERE.

- Fatti su misura: specificamente studiati per ogni modello. Sulla parte che riveste lo schienale è riportato il logo JD.
- Strato centrale in espanso da 10 mm: assicura il massimo comfort.
- Tessuto OEM di alta qualità: materiale rinforzato e antiusura, che assicura un lunga durata. Materiale trattato con prodotto antimacchia.
- Lavabile in lavatrice a 30 gradi.
- 3 anni di garanzia.

Macchina	Serie	Applicazione	Codice	Note
Trattore	6010, 6110, 6210, 6310, 6410, 6510, 6610, 6810, 6910	per sedile a sospensione pneumatica	MCJHD1729	con schienale
Trattore	6010, 6110, 6210, 6310, 6410, 6510, 6610, 6810, 6910	per sedile a sospensione meccanica	MCJHD1730	senza schienale
Trattore	6100, 6200, 6300, 6400, 6506, 6600, 6800, 6900	per sedile a sospensione meccanica e pneumatica	MCJHD1110	con schienale
Mietitrebbia	2054, 2056, 2058, 2064, 2066, 2254, 2256, 2258, 2264, 2266	per sedile a sospensione meccanica e pneumatica	MCJHD1110	con schienale
Foraggera	6650, 6750, 6850, 6950	per sedile a sospensione meccanica e pneumatica	MCJHD1110	con schienale
Trattore	7600, 7700, 7800, 7610, 7710, 7810, 4040S, 4240S, 4350, 4050 - 4850, 4055 - 4955	per sedile a sospensione idraulica	MCJHD1962	senza schienale
Mietitrebbia	5720, 5830, 8820	per sedile a sospensione idraulica	MCJHD1962	senza schienale
Trattore	8100, 8200, 8300, 8400, 8110, 8210, 8310, 8410	per sedile a sospensione idraulica	MCJHD2081	senza schienale
Trattore	840 - 3640, 1350 - 3650, 3100 - 3400, 3110 - 3410	per sedile a sospensione meccanica	MCJHD2079	senza schienale
Trattore	5300, 5400, 5500	per sedile a sospensione meccanica	MCJHD2080	senza schienale
Trattore	5310, 5410, 5510	per sedile a sospensione meccanica	MCJHD2676	senza schienale
Trattore	8220, 8320, 8420, 8520	per sedile a sospensione idraulica	MCJHD2677	senza schienale

Impianto di condizionamento dell’aria

Kit impianto di condizionamento aria

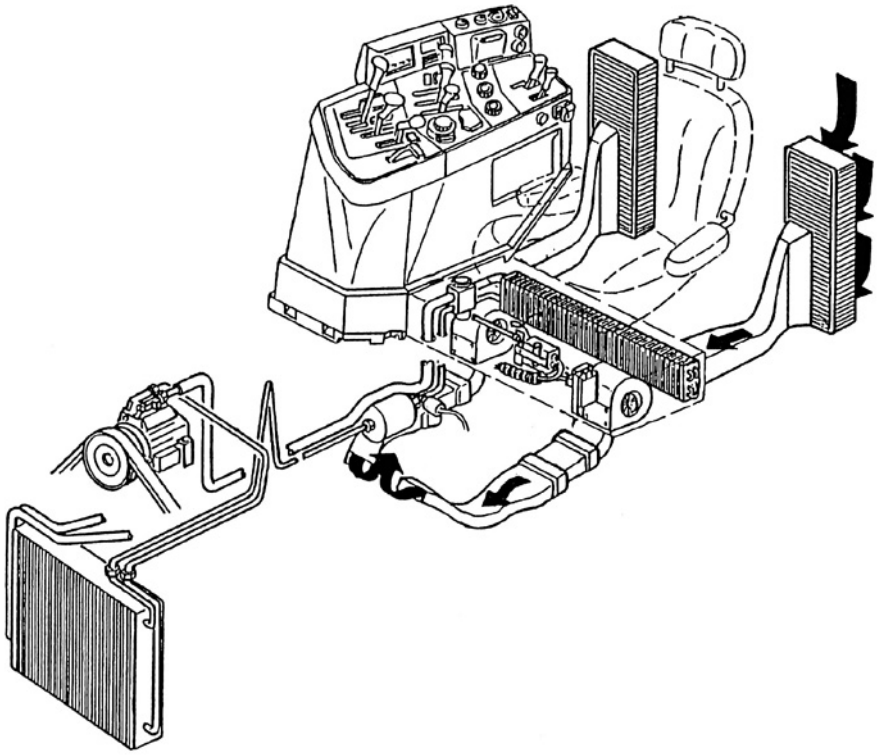

Impianto di condizionamento aria

Assicura il clima ideale in cabina, anche nelle giornate più calde. La regolazione della temperatura e dell’umidità in cabina consente di accrescere la produttività.

Codice	Modello
AL113667	6100 - 6400
AL113668	6506 - 6900

Sono necessari i seguenti componenti supplementari:										
Codice	**Descrizione**	**6100**	**6200**	**6300**	**6400**	**6506**	**6600**	**6800**	**6900**	**Note**
AL111813	tubo refrigerante al condensatore	x	x	x	x	x	x	x	x	trattori con freni pneumatici
R113624	puleggia cinghia dia. 188 mm per pompa liquido di raffreddamento	x		x						senza freni pneumatici
R113623	puleggia cinghia dia. 173 mm per pompa liquido di raffreddamento		x		x	x	x			
L101096	puleggia cinghia dia. 148 mm per pompa liquido di raffreddamento							x	x	
AL81765	cavo elettrico	x	x	x	x					dal n. di serie 127539 - 170667
						x	x	x	x	dal n. di serie 139883 - 170667
AL110248	cavo elettrico	x	x	x	x	x	x	x	x	dal n. di serie 170668
L100292	anello distanziale	x	x	x	x	x	x	x	x	sostituisce rondella in metallo

Codice	Modello
AL117857	6110 - 6410
AL117858	6506 - 6900

Sono necessari i seguenti componenti supplementari:

Codice	Descrizione	611	6110	6210	6310	6410	6510	6610	6810	6910	Note
AL112101	tubo refrigerante	x	x	x	x	x	x	x			
AL111814	tubo refrigerante	x	x	x	x	x					senza freno pneumatico
AL116657	tubo aspirazione senza sistema di pressione aria	x	x	x	x	x					senza freno pneumatico
L153257	staffa per compressore AC	x	x	x	x	x	x	x	x	x	senza freno pneumatico
AL111813	tubo refrigerante	x	x	x	x	x	x	x	x	x	con freno pneumatico
AL116659	tubo aspirazione con sistema di pressione aria	x	x	x	x	x					con freno pneumatico
L111601	cinghia a gole multiple a V da 2475 mm	x	x	x							senza freno pneumatico
R128661	dia. puleggia 183,5 mm	x	x	x							senza freno pneumatico
L114293	cinghia a gole multiple a V da 2525 mm	x	x	x							con freno pneumatico
L111600	cinghia a gole multiple a V da 2460 mm				x	x	x	x			senza freno pneumatico
L114448	cinghia a gole multiple a V da 2515 mm				x	x					con freno pneumatico
R128660	dia. puleggia 168 mm				x	x	x	x			con e senza freno pneumatico
AL111576	comando viscoso				x	x	x	x			con e senza freno pneumatico
AL112300	tendicinghia automatico	x	x	x	x	x	x	x	x	x	senza freno pneumatico
AL157596	kit rulli	x	x	x	x	x	x	x	x	x	ordinare 2 kit!
AL116188	tubo ritorno riscaldatore	x	x	x	x	x	x	x	x	x	dal no. di serie 202409 al n. di serie 204286
L113740	tubo andata riscaldatore	x	x	x	x	x	x	x	x	x	dal no. di serie 202409 al n. di serie 204286
L114468	cinghia a gole multiple a V da 2510 mm						x	x			con freno pneumatico
AL112102	tubo refrigerante								x	x	
R128658	ventola puleggia dia. 140 mm								x	x	
L114292	cinghia a gole multiple a V da 2500 mm								x	x	
AL116658	tubo aspirazione senza sistema di pressione aria						x	x	x	x	senza freno pneumatico
AL111814	tubo refrigerante						x	x	x	x	senza freno pneumatico
AL116660	tubo aspirazione con sistema di pressione aria						x	x	x	x	con freno pneumatico

Impianto di condizionamento dell’aria per trattori Serie 5000

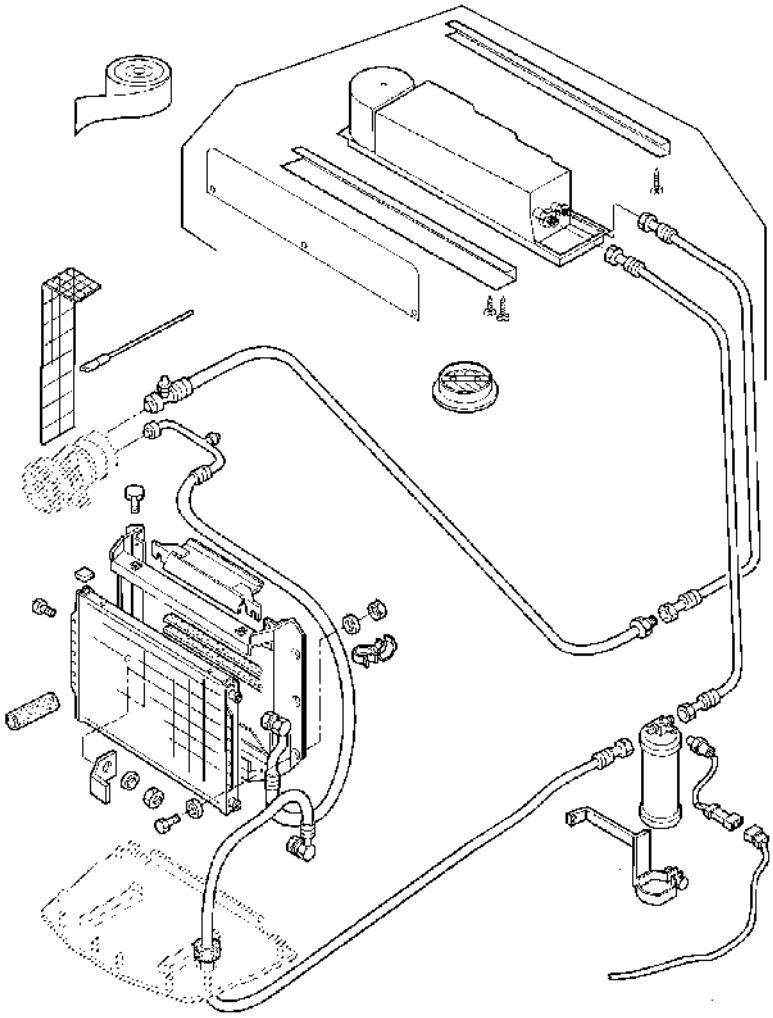

L’impianto di condizionamento dell’aria non è solo una prerogativa dei trattori John Deere più grandi. L’impianto è infatti disponibile, come opzione di fabbrica, per i trattori Serie 5000 sia di tipo Standard che Narrow.

Le cabine dei trattori Standard e Narrow possono essere dotate, infatti, di un potente impianto di condizionamento dell’aria, montato sul tetto, costituito da un comando dell’aria a 3 velocità e da bocchette dell’aria ampie e di forma arrotondata, poste davanti all’operatore e regolabili di 360° per ottimizzare la circolazione dell’aria in cabina. Resta comunque disponibile, di serie, il normale impianto di riscaldamento e ventilazione.

Codice	Descrizione	Modello
ER066439	per cabina STD	tutti i trattori Serie 5000 con cabina
ER066425	per 5500	fino al n. di serie 08249
ER066426	per 5500	dal n. di serie 08250

Riscaldatori

Riscaldatore del liquido di raffreddamento – 220 V

Il riscaldatore del liquido di raffreddamento del motore consente di riscaldare il motore, agevolando gli avviamenti alle basse temperature.

Impedisce l'usura dei pistoni e delle camicie in condizioni di avviamento alle basse temperature.

Codice	Modello
Kit completo riscaldatore liquido di raffreddamento	
AL40847	Serie 30/40/50/5000
AL40850	Serie 40 (6 cil.)/ 50 (4/6 cil.)
AL153626 da ordinare con AL116820	Serie 6010
Componenti riscaldatore liquido di raffreddamento	
AL151508	Serie 6020
AL116820	Serie 6010 (6 cil.)
AL81388	Serie 6000/6010
AL110406	Serie 6000/6010 (6 cil.)

Riscaldatore del combustibile

AL158520

Consigliato per i Paesi caratterizzati da condizioni invernali molto rigide.

Impedisce la cristalizzazione del combustibile e il conseguente intasamento del filtro, attuando automaticamente, alle basse temperature, il riscaldatore posto nel filtro.

Codice	Modello
AL79343	Serie 6000/6010
AL158520	Serie 6020

Misuratori di umidità

Misuratore di umidità della granella

SW08120

Caratteristiche:

- Lettura diretta di oltre 40 tipi di granella.
- Rileva l'umidità del mais fino al 40%.
- Calibrazione regolabile Multi-Point™ per ogni scala di granella.
- Circuito di compensazione della temperatura ottimizzato.
- Visualizzazione dei dati in 7 lingue: francese, tedesco, spagnolo, portoghese, italiano, svedese e inglese.
- Display retroilluminato per l'uso di notte.
- Calcolo e visualizzazione delle medie.
- 1 anno di garanzia.
- Gamma d'esercizio (umidità): da 5 a 40%, in base alla granella testata.
- Gamma d'esercizio (temperatura): da 0 a 45 gradi C.
- Ripetibilità: + / - 0,5% nella normale gamma di umidità per la granella memorizzata.
- Precisione: + / - 0,5% nella normale gamma di umidità per la granella memorizzata.
- Risoluzione: 0,1% di umidità.

Codice	Descrizione	Qtà
SW08120	Misuratore di umidità della granella	1

Misuratore di umidità del foraggio

Secondo i nutrizionisti che operano in campo agricolo, il fattore più importante che influenza la qualità della granella, del foraggio e dell'insilato è l'umidità. Alla luce del nostro costante impegno rivolto al controllo dell'umidità, abbiamo aggiunto alla nostra linea di misuratori di umidità tre nuovi prodotti. Si tratta di due misuratori portatili (SW07310 e SW07370), in grado di offrire ai clienti il massimo in fatto di prestazioni.

Misuratore di umidità a bassa gamma per foraggio, portatile

SW07310

Caratteristiche:

- Gamma di umidità ampliata verso il basso (fino all'8%).
- Pulsante di calibrazione integrato.
- Sonda da 20", estremamente robusta, per testare rotoballe e balle rettangolari giganti.
- Lettura diretta del tenore di umidità (%) e della temperatura.
- Gamma di misurazione: tenore di umidità dall'8 al 44%; temperatura da 0 a 107 gradi C.
- Visualizzazione dei dati in 3 lingue: inglese, spagnolo e francese.

Misuratore di umidità ad alta gamma per foraggio, portatile

SW07370

Caratteristiche:

- Gamma di misurazione: tenore di umidità dal 35 al 75%.
- Lettura diretta della temperatura in gradi Farenheit e centrigradi.
- Multilingue.
- Calcolo delle medie.
- Robusta impugnatura a pistola.
- Sonda da 18” estremamente robusta.
- Comprende un rotolo di nastro adesivo bianco da 7,5 cm x 33 m circa, per riparazione involucro balla.
- Regolabile in funzione della densità della balla, del taglio e del tipo di foraggio.
- Visualizzazione dei dati in 7 lingue: inglese, spagnolo, francese, italiano, tedesco, portoghese e svedese.

Codice	Descrizione	Qtà
SW07310	Misuratore di umidità a bassa gamma per foraggio – sonda da 20”	1
SW07370	Misuratore di umidità ad alta gamma per foraggio – sonda da 18”	1

Accessori

Codice	Descrizione	Qtà
SW07159	Kit sensore	1

Sistemi di legatura e fasciatura del prodotto

Rete CoverEdge

Caratteristiche:

- La nuova rete CoverEdge™ copre il 15% di superficie in più della balla rispetto a quella di altre marche.
- Niente più sacche d'aria o forature della pellicola durante la pressatura e l'imballaggio.
- La rete CoverEdge™ avvolge tutto il prodotto pressato, compresi i bordi della balla, assicurando balle perfette ed un'impareggiabile protezione dalle intemperie.

La rete CoverEdge™ John Deere permette di ottenere balle perfettamente fasciate, facili da movimentare e straordinariamente protette, e di ridurre notevolmente le perdite di prodotto. Non vi è alcun dubbio: la rete CoverEdge™ costa un po' di più… ma si tratta di un ottimo investimento.

Rete NetWrap

La rete NetWrap è caratterizzata dalle esclusive strisce di colore verde e giallo, che indicano il lato destro e sinistro della rete, agevolandone il caricamento nella rotopressa. Grazie al 5% di lunghezza in più, all'indicazione rossa di fine rotolo e alla perfetta copertura Edge-to-Edge, la rete NetWrap John Deere, adatta a tutte le rotopresse, è la rete di migliore qualità oggi disponibile sul mercato.

Pellicola StretchWrap

La pellicola StretchWrap John Deere è realizzata in base a criteri di massima qualità. Si tratta di una pellicola a 3 strati, ottenuta per estrusione, in grado di offrire un'eccezionale resistenza alle forature e all'usura. L'imballo ben stretto e serrato è garanzia di massima ermeticità e protezione del prodotto dalle intemperie. Disponibile in vari colori, la pellicola StrechWrap completa la gamma di reti e spaghi per rotopresse John Deere.

Spago per rotopresse

John Deere offre una gamma completa di spaghi in polipropilene per rotopresse. Prove estensive hanno dimostrato che il prodotto è conforme agli standard elevati richiesti dai clienti John Deere più esigenti. Gli spaghi sono resistenti ai raggi ultravioletti e prodotti in base agli standard di qualità ISO.

Apparecchiature di lavaggio ad alta pressione e accessori

Per una pulizia rapida, efficiente ed intensa

Conoscete la linea di apparecchiature di lavaggio ad alta pressione John Deere?

Serie standard

Apparecchiature di lavaggio a benzina e gasolio

- Gruppo motore/pompa a trasmissione diretta (medesimo regime di rotazione)

Apparecchiature di lavaggio elettriche

- Accoppiamento diretto motore/pompa

Serie industriale

Apparecchiature di lavaggio a benzina e gasolio

- Trasmissione tramite riduttore o cinghie e pulegge

Apparecchiature di lavaggio elettriche

- Trasmissione a flessore (accoppiamento elastico)

Esaminiamo insieme un'apparecchiatura di lavaggio ad alta pressione John Deere. Potreste pensare che sia identica a tutte quelle disponibili sul mercato e acquistabili anche presso i concessionari autorizzati di altre marche.

Ma provate a rispondere a questa domanda:

Il tempo di lavaggio è determinato dalla PORTATA o dalla PRESSIONE?

Continuate il vostro viaggio all'interno della nostra apparecchiatura di lavaggio ad alta pressione e troverete la risposta.

Tecnologia della pompa

Le apparecchiature ad alta pressione John Deere sono dotate di una pompa radiale, il cui funzionamento si basa sul principio del motore a combustione interna con

- un albero a gomiti
- bielle e pistoni (2, 3 o 6)

tutti immersi in olio. Si tratta di un concetto semplice e collaudato, facile da sottoporre a manutenzione e da riparare.

I **pistoni** usati sono rivestiti in ceramica, o dotati di una guaina in ceramica, che ne accresce notevolmente la durata in termini di attrito.

Apparecchiature elettriche di lavaggio ad alta pressione John Deere – Due concetti tecnici

1) Accoppiamento diretto della pompa al motore
   - 2 cuscinetti sulla pompa, 1 cuscinetto sul motore elettrico
2) Accoppiamento a flessore
   - 2 cuscinetti sulla pompa + 2 cuscinetti sul motore, perfetta concentricità rotore e statore

N.B.: L'accoppiamento a flessore è previsto su tutti i modelli della serie industriale.

Apparecchiature a benzina/gasolio di lavaggio ad alta pressione John Deere – Tre concetti tecnici

- Trasmissione diretta pompa-motore (medesimo regime di rotazione)
- Trasmissione pompa-motore con riduttore (regime pompa ridotto)
- Trasmissione a cinghia e puleggia (gruppo ideale)

N.B.: Le trasmissioni con riduttore o con cinghia e puleggia sono montate su tutti i modelli della serie industriale.

La pulizia ad alta pressione è conveniente ed ecologica. Le apparecchiature ad alta pressione utilizzano l'80% di acqua in meno rispetto ai sistemi di pulizia di tipo tradizionale.

L'unità di misura, che esprime la pressione applicata ad 1 cm2, è il "bar".

Le prestazioni delle apparecchiature ad alta pressione sono solitamente espresse dalla pressione indicata. Tuttavia, un fattore essenziale per quanto riguarda l'efficienza di lavaggio è rappresentato dalla forza di impatto del getto d'acqua. L'impatto del getto d'acqua ad alta pressione è calcolato sulla base della massa di acqua utilizzata, ad esempio la portata. Aumentando la portata senza cambiare la pressione, l'impatto del getto d'acqua è maggiore, la forza di lavaggio aumenta e il tempo di lavaggio diminuisce.

Il tempo di lavaggio è determinato dalla portata e NON dalla pressione.

Ma questa non è la risposta alla domanda iniziale.

I criteri su cui si basa l'efficienza di un'apparecchiatura di lavaggio ad alta pressione sono

la PORATA e la PRESSIONE.

Speriamo che il nostro piccolo viaggio nel cuore delle apparecchiature di lavaggio ad alta pressione John Deere vi sia piaciuto e che vi abbia consentito di comprendere meglio il nostro prodotto, la relativa concezione e i benefici.

Gamma di apparecchiature di lavaggio ad alta pressione John Deere

Caratteristiche:

- Carrello compatto e ben equilibrato.
- Facilità di trasporto su ruote.
- Perfetta accessibilità di tutti i componenti.
- Pressione regolabile.
- Pompa radiale a 3 pistoni (in ceramica) (esclusa la pompa assiale MCAX130C).
- Protezione pompa tramite regolatore di by-pass.
- Serie industriale con accoppiamento a flessore (tipo elettrico), trasmissione con riduttore o puleggia e cinghia (tipo termico).
- Termovalvola di sicurezza (MC200TSL, MCHT/130H, MCJC170/30SI).
- Alimentazione acqua da rete idrica o da cisterna.
- Il circuito di distribuzione del detergente (tranne MCJC170/30SI SUPER) non passa dalla pompa.
- Equipaggiamento completo: doppia lancia (tranne MCAX130C e MCHT130/13H: lancia con testa regolabile), pistola a spruzzo, tubo flessibile di 10 m.

MCAX130C

MCJC200S

MCJC200/F

MCJC150/21SI

MCJC150/21FI

MCJC170/30SI

MCJC170/30SI

Motore elettrico									
Tipo	**Pressione**	**Portata**	**Serie**	**Motore**	**Accop-piamento**	**Regime pompa**	**Dimensioni (Lung. x Largh. x H)**	**Peso**	**Certifica-zione**
MCAX130C	0 - 130 bar	660 litri/h	Standard	3 HP/CV/PS 1 fase/220 V - 2,25 kW	Diretto	1450 giri/ min U/min T/min	0,75 x 0,45 x 0,50 m	39 kg	CE
MCJC200F	0 - 200 bar	900 litri/h	Standard	7,5 HP/CV/PS 3 fase/ 380 V - 5,6 kW	Diretto	1450 giri/ min U/min T/min	0,90 x 0,60 x 0,65 m	68 kg	CE
MCJC150/21F	0 - 150 bar	1300 litri/h	Standard	7,5 HP/CV/PS 3 fase/ 380 V - 5,6 kW	Diretto	1450 giri/ min U/min T/min	0,90 x 0,60 x 0,65 m	68 kg	CE
MCJC200SI	0 - 200 bar	900 litri/h	Industria-le*	7,5 HP/CV/PS 3 fase/ 380 V - 5,6 kW	Flessore	1450 giri/ min U/min T/min	0,90 x 0,60 x 0,65 m	84 kg	CE + GS
MCJC150/21SI	0 - 150 bar	1300 litri/h	Industria-le*	7,5 HP/CV/PS 3 fase/ 380 V - 5,6 kW	Flessore	1450 giri/ min U/min T/min	0,90 x 0,60 x 0,65 m	79 kg	CE
MCJC170/30SI SUPER	0 - 170 bar	1800 litri/h	Industria-le*	12 HP/CV/PS 3 fase/ 380 V - 9 kW	Flessore	1450 giri/ min U/min T/min	1,15 x 0,65 x 0,67 m	99 kg	CE

MCHT130/13H

MC200TSLH

MC200/18TIH

MCJT250/22HN

Motore a benzina

Tipo	Pressione	Portata	Serie	Motore	Accop-piamento	Regime rotazione pompa	Dimensioni (Lung. x Largh. x H)	Peso	Certifica-zione
MCHT130/13H	0 - 130 bar	780 litri/h	Standard	Honda 5 HP/CV/PS - 3,75 kW	Diretta	3400 giri/min U/min T/min	0,60 x 0,53 x 0,50 m	26 kg	CE
MC200TSLH	0 - 200 bar	900 litri/h	Standard	Honda 11 HP/CV/PS - 8,25 kW	Diretta	3400 giri/min U/min T/min	1,05 x 0,65 x 0,72 m	80 kg	CE
MC200/18TIH	0 - 200 bar	1100 litri/h	Industria-le*	Honda 13 HP/CV/PS - 9,75 kW	Riduttore	1450 giri/min U/min T/min	1,05 x 0,65 x 0,72 m	80 kg	CE + GS
MCJT250/ 22HN	0 - 250 bar	1300 litri/h	Industria-le*	Honda 20 HP/CV/PS - 15 kW	Pulegge e cinghie	1450 giri/min U/min T/min	1,25 x 0,65 x 0,80 m	110 kg	CE

**Serie industriale per le applicazioni più impegnative.*

Accessori

Doppia lancia (lungh. 250 mm, 850 mm, 1050 mm)

Ugello rotante

Testa sferica a doppio getto (getto 0° + getto 25°)

Lancia singola (lungh. 2000 mm)

Lancia con testa regolabile (lungh. 700 mm)

Pistola a spruzzo

Lancia per schiuma

Kit per sabbiatura

Lavapavimenti



Espulsore idraulico



Dispositivo di spurgo (Ø 34 mm o Ø 12 mm)

Kit pulizia tubazioni (tubo speciale da 15 m o 30 m con dispositivo di spurgo Ø 12)

Prolunga tubi alta pressione (10 m, 20 m)

Kit aspirazione acqua (tubo di 4 m con filtro)

Aspo per tubo flessibile

Detergente antistatico A320

Componenti e accessori disponibili tramite EPDC. Per maggiori informazioni, rivolgersi alla filiale.

Lubrificanti, grassi e prodotti chimicii

Lubrificanti

Lubrificanti di qualità John Deere

Sulla base di una vasta esperienza a livello internazionale, John Deere sviluppa da anni una serie di lubrificanti specificamente studiati per le macchine agricole. Gli oli e i grassi John Deere sono il risultato delle più avanzate attività di ricerca in materia di lubrificazione, e sono perfettamente compatibili tra loro. I clienti potranno utilizzare le loro macchine con la massima sicurezza, anche nelle condizioni d'esercizio più difficili.

Olio PLUS-50 15W-40

Un olio esclusivo progettato per allungare gli intervalli dei cambi d'olio, aumentare la durata del motore e migliorare le prestazioni e la protezione dei nuovi motori diesel John Deere, e di quelli di altre marche.

APPLICAZIONI: L'olio Plus-50 15W-40 John Deere è consigliato per i motori John Deere dopo avere usato l'olio per rodaggio per le prime 100 ore. Questa formula esclusiva è adatta anche a tutti gli altri motori diesel destinati all'uso su strada e in campo, compresi i motori delle generazioni meno recenti, e a qualsiasi temperatura.

VANTAGGI: L'uso dell'olio John Deere Plus-50 15W-40 allunga gli intervalli dei cambi d'olio anche del 50% (da 250 a 375 ore) su tutti i motori John Deere e su alcune macchine, come i trattori Serie 6020, fino a un massimo di 500 ore, come indicato nei rispettivi manuali dell'operatore. La straordinaria stabilità termica assicura un funzionamento più pulito del motore e ne riduce sensibilmente l'usura, ne accresce la potenza e la durata, minimizza il consumo d'olio e i costi di manutenzione, e favorisce gli avviamenti alle basse temperature.

NORME: • SAE 15W40 • ACEA E5 • MB 228.3 • API CI-4/SL • Prove JDQ 78A

Disponibile nelle seguenti confezioni:

VC50000X005	5 litri
VC50000X020	20 litri
VC50000X050	55 litri
VC50000X200	209 litri

Olio per motori TORQ-GARD SUPREME 15W-40

Olio ad altissime prestazioni per i motori diesel turbocompressi o ad aspirazione naturale.

APPLICAZIONI: L'olio TORQ-GARD SUPREME 15W-40 è destinato alle applicazioni più impegnative, a qualsiasi temperatura.

VANTAGGI: L'uso dell'olio TORQ-GARD SUPREME 15W-40 consente di mantenere perfettamente pulito il motore, minimizzando l'usura delle parti meccaniche, assicurando un notevole risparmio di combustibile e una sensibile riduzione delle emissioni.

NORME: • ACEA E3 • MB 228.3 • API CH4 /SF

Disponibile nelle seguenti confezioni:

VC83070-005	5 litri
VC83070-020l	20 litri
VC83070-020l	209 litri

Olio idraulico e per trasmissioni HY-GARD

Particolarmente sofisticato nella sua formulazione, l'olio HY-GARD facilita la lubrificazione delle macchine agricole. Questo lubrificante di altissima qualità assicura un funzionamento estremamente tranquillo dei seguenti organi:

- Cambi e differenziali con freni in bagno d'olio.
- Cambi a comando idraulico.
- Cambi con funzioni idrauliche derivate.
- Trasmissioni idrauliche.

VANTAGGI: L'olio HY-GARD assicura il funzionamento silenzioso dei freni in bagno d'olio. Gli organi di attrito (pompe, ingranaggi, ecc.) risultano protetti grazie al potenziamento delle caratteristiche di resistenza alle altissime pressioni e all'usura. Grazie all'eccezionale stabilità termica, l'ossidazione e la corrosione sono minime.

Anche alle basse temperature, l'olio HY-GARD possiede ottime caratteristiche, che agevolano notevolmente gli avviamenti. In regioni particolarmente fredde, si consiglia l'uso dell'olio HY-GARD A BASSA VISCOSITÀ.

NORME: • JDM J20C-J20A/JDM J20D-J20B • ZF TE-ML 03E • MF M1143 • M2C 134 D • FNHA-2-D.202.00 • NF E48 602 • API GL-4

Disponibile nelle seguenti confezioni:

VC81824-005	5 litri
VC81824-020l	20 litri
VC81824-200l	209 litri

Olio EXTREME-GARD 85W-140

L'olio EXTREME-GARD 85W-140 è progettato per lubrificare le trasmissioni e i cambi meccanici, ingranaggi, differenziali e scatole di rinvio.

APPLICAZIONI: La gradazione 85W-140 agevola i cambi di marcia ed assicura una protezione ottimale dall'usura, in una vasta gamma di temperature.

VANTAGGI: L'olio EXTREME-GARD 85W-140 è caratterizzato da un'elevata resistenza alle altissime pressioni ed è quindi adatto alle condizioni di esercizio più difficili: alta velocità/bassa coppia, velocità moderata/coppia elevata, brusche variazioni di carico, urti e sovraccarichi.

NORME: • API GL 5

Disponibile nelle seguenti confezioni:

VC82609-005	5 litri
VC82609-020	20 litri

Grasso GREASE-GARD EP

Grasso universale per le macchine agricole di ogni tipo. Il grasso GREASE-GARD EP non è idrosolubile ed assicura un'efficace protezione dalla ruggine. L'aggiunta di additivi consente di operare in condizioni avverse e di carico pesante, e di estendere la durata delle macchine lubrificate. Il grasso GREASE-GARD EP è un grasso di gradazione NLGI 2, che può essere usato in una gamma di temperature compresa tra -20° C e + 120° C.

Disponibile nelle seguenti confezioni:

VC65723-004	cartuccia da 0,4 kg
VC65723-005	contenitore da 5 kg
VC65723-020	contenitore da 20 kg
VC65723-050	contenitore da 50 kg

Olio per rodaggio BREAK-IN

Olio per rodaggio motori.

Disponibile nelle seguenti confezioni:

VC22938-005	5 litri

Olio HYSTAT-GARD

Olio per trasmissioni idrostatiche.

NORME: • JDM J21A • ATF M 2 C 33 G

Disponibile nelle seguenti confezioni:

VC81813-005	5 litri
VC81813-020l	20 litri

Olio UNI-GARD 15W 40

Olio 15W-40 specificamente studiato per la lubrificazione di trattori ed altre macchine agricole, in qualsiasi stagione. Adatto per:

- Motori diesel sovralimentati o normali.
- Tutti i sistemi idraulici.
- Tutte le trasmissioni meccaniche o combinate.

NORME: • JDM J27/J20C • MF M1139/M1144 • M2C 159C • CAT T O2 • TE-ML 06/07/12 • API-CE/SF • CCMC D-4 • API GL-4 (HT/LS) • NF E 48 602

Disponibile nelle seguenti confezioni:

VC81849-001	1 litro
VC81849-005	5 litri

La Linea Verde

Olio e grasso – La Linea Verde

John Deere: un vero pioniere nel campo dei lubrificanti biodegradabili! Tutti i prodotti sono conformi al metodo di prova CEC L-33-t-82.

Grasso BIO-GREASE-GARD

Grasso biodegradabile universale.

NLGI 2	
BYU82711-004	cartuccia da 400 g

Olio BIO-HY-GARD

Olio biodegradabile per scatole ingranaggi e trasmissioni idrauliche.

JDM J20 C, A	
AL70642	25 litri

Olio BIO-MULTILUBER

Per le rotopresse con catena di alimentazione nella camera di pressatura.

DC43300	5 litri

Olio per le macchine da giardino John Deere

Gli oli per le macchine da giardino John Deere sono specificamente studiati per le moderne macchine da giardino di ogni tipo.

L'uso regolare di questi oli massimizza la protezione delle macchine per tutto l'anno: prestazioni ed affidabilità massime e costi di manutenzione minimi.

Olio UNI-GARD 15W40

L'olio Uni-Gard 15W40 è un olio universale, che assicura la protezione completa di tutte le macchine da giardino ad uso professionale e domestico.

E' consigliato per:

- Motori diesel turbocompressi e ad aspirazione naturale.
- Sistema idraulico, trasmissione e freni in bagno d'olio.
- Trasmissioni meccaniche: scatole ingranaggi, assali, differenziali, riduttori finali e PTO.
- E' inoltre consigliato per tutte le macchine da giardino dotate di freni, frizioni, trasmissioni idrauliche, attacchi e freni a bagno d'olio.

L'esclusiva formulazione dell'olio Uni-Gard 15W-40 permette inoltre:

- di mantenere pulito il motore, aumentandone la durata.
- di proteggere le pompe e gli altri componenti idraulici.
- di proteggere i giunti normalmente usati nei sistemi idraulici.
- di minimizzare l'usura degli ingranaggi.
- di avviare facilmente le macchine in qualsiasi condizione atmosferica.

Classificazione:

SAE 15W/40:	
	MIL-L 2104 D 46152 C
	API CE/ SF
	CCMC D4
	Livello MB 227.1
Circuiti idraulici SAE 15W:	
	NF E 48 602 tipo HV
	DIN 51524 - 2 tipo HLP
Trasmissioni meccaniche SAE 80W/90:	
	Ce/Vf - Agricoltura
	API GL 5, GL 4
	MIL-L 2105 D 2105 C
	ZF TE6ML 05
Trasmissioni combinate/ freni in bagno d'olio/attacchi idraulici:	
	John Deere J27A
	New Holland NH 82009202/3
	ZF TE-ML 06,07, 12
	GM Allison C4
	Caterpillar CAT T 02

VC81849-001	1 litro

Olio TURF-GARD

L'olio Turf-Gard è un olio per motori ad alte prestazioni, specificamente studiato per le macchine da giardino a 4 tempi John Deere. E' destinato all'uso quotidiano nelle macchine a benzina, per garantirne la massima sicurezza ed affidabilità di funzionamento.

Altri vantaggi dell'olio Turf-Gard:

- E' adatto all'uso in qualsiasi motore a benzina.
- Contribuisce a mantenere pulito il motore.
- Assicura la massima protezione in qualsiasi condizione atmosferica.
- Assicura una lubrificazione costante.
- Può essere miscelato con qualsiasi olio sintetico.

Classificazione:

ACEA A2/B2 -98, API SH/CF

VC81109-001	1 litro

Olio 2 STROKE

L'olio 2 Stroke è specificamente studiato per la lubrificazione mista dei motori a benzina a 2 tempi delle macchine da giardino quali: tosaerba, apparecchi per la cura di boschi e giardini, motoseghe e motocicli. L'uso regolare dell'olio 2 Stroke assicura il funzionamento efficiente ed affidabile delle macchine.

L'uso dell'olio 2 Stroke, inoltre:

- Assicura una lubrificazione perfetta anche a velocità elevate.
- Minimizza le incrostazioni delle candele e del motore.
- Impedisce il grippaggio delle candele e degli anelli dei pistoni.
- Impedisce l'usura e la corrosione.

Classificazione:

Lubrificazione mista. Rapporto combustibile-olio 2% (1:50)
API TA, API TB, JASO FA

VC82410-001	1 litro
VC82410-0100	100 ml

Olio CHAIN-GARD

L'olio Chain-Gard è specificamente studiato per lubrificare e proteggere le catene delle motoseghe, aumentandone la durata.

L'olio Chain-Gard:

- Aderisce alla catena in modo perfetto.
- Riduce l'attrito.
- Limita la formazione di calore.
- Assicura le massime prestazioni in qualsiasi stagione.
- Non intacca i giunti in gomma.
- Mantiene pulita la catena.

VC81788-005	5 litri

Antigelo/liquido di raffreddamento John Deere

Per le vostre macchine usate l'antigelo/il liquido di raffreddamento giusto?

No, se il prodotto che usate non corrisponde alle esigenze delle vostre macchine in termini di prestazioni! Gli impianti di raffreddamento heavy-duty dell'olio motore richiedono una cura e una protezione particolari, durante tutto l'anno. Purtroppo, molti operatori non effettuano regolarmente la manutenzione degli impianti di raffreddamento. O, se lo fanno, è probabile siano convinti che qualsiasi antigelo o liquido di raffreddamento di tipo automobilistico possa andar bene.

Ma non è assolutamente vero! La maggior parte degli antigelo/liquidi di raffreddamento, pur evitando il congelamento o il surriscaldamento del motore, non è affatto adeguata alle macchine heavy-duty. Questi prodotti non sono in grado, infatti, di assicurare una protezione equilibrata, che l'impianto di raffreddamento richiede per poter operare in modo efficiente, in presenza di pressioni e temperature altissime, e portate elevate. Il liquido di raffreddamento giusto consente di proteggere le superfici interne e i componenti del motore, assicura un'adeguata protezione antigelo e favorisce la dispersione del calore. L'uso dell'acqua è sempre sconsigliato.

Disponibile nelle seguenti confezioni:

EPH76215-005	5 litri
EPH76215-020	20 litri
EPH76215-200	200 litri

Perché preferire John Deere Cool-Gard ad altri prodotti?

John Deere ha specificamente studiato un antigelo/ liquido di raffreddamento heavy-duty formulato per rispondere alle esigenze delle nostre macchine in termini di prestazioni. Si tratta dello stesso antigelo usato nelle macchine John Deere nuove. **I nostri ingegneri ne consigliano vivamente l'uso in tutti i motori diesel e benzina heavy-duty e light-duty, comprese le automobili.**

L'antigelo/liquido di raffreddamento Cool-Gard John Deere è un prodotto premiscelato (pronto per l'uso), caratterizzato da un punto di solidificazione di – 37 gradi C, contenente acqua demineralizzata al 50%, un condizionatore, additivi anticorrosione e agenti antischiumogeni, a garanzia della massima protezione dalla corrosione, dalla ruggine e dalle incrostazioni, e con una durata d'esercizio di 5 anni/5000 ore.

John Deere esegue estensive prove sul campo. Le figure che seguono indicano chiaramente che Cool-Gard supera di gran lunga i prodotti della concorrenza. Mostrano inoltre ciò che avviene quando, in un impianto di raffreddamento, si utilizza esclusivamente l'acqua.

Dopo 1500 ore di esercizio, le camicie dei cilindri del motore protette da Cool-Gard John Deere non hanno evidenziato alcun danno. Le camicie protette dai prodotti della concorrenza, o solo con acqua, hanno evidenziato vistosi segni di butteratura e corrosione.

Cool-Gard John Deere *Prodotto della concorrenza 'A'* *Prodotto della concorrenza 'B'* *Solo acqua*

Cosa potrebbe succedere non utilizzando Cool-Gard John Deere?

Usare un prodotto di scarsa qualità o "d'occasione" è rischioso. Riportiamo qui di seguito alcuni problemi che potrebbero verificarsi utilizzando un antigelo di qualità inferiore o di tipo automobilistico.

L'uso di Cool-Gard John Deere può contribuire ad eliminare i problemi evidenziati. Abbiamo infatti effettuato prove estensive al fine di garantire che il nostro prodotto sia perfettamente adeguato alle esigenze delle macchine in fatto di prestazioni.

Ruggine e corrosione.

Camicie dei cilindri butterate o erosione da cavitazione.

Perdite dalle pompe e guasti alla pompa dell'acqua.

Gelificazione.



Intasamento dei radiatori.

Prodotti spray

Olio penetrante trasparente

Dotato di eccezionali proprietà antiruggine, si applica facilmente ed è destinato agli usi più svariati nelle officine o nei reparti di manutenzione. Contrariamente all'olio di tipo standard, non contiene grafite ed assicura ottimi risultati.

Codice	Descrizione	Qtà
VU0100	Olio penetrante trasparente	6

Olio penetrante

Grazie al contenuto di grafite allo stato colloidale, l'olio penetrante John Deere penetra nella ruggine, il minio, i depositi di carbonio, il grasso, la corrosione da erba, ecc. senza alterare il metallo base, la gomma, la vernice o il legno. Funge inoltre da buon lubrificante.

Codice	Descrizione	Qtà
VU0200	Olio penetrante	6

Lubrificante per catene e cuscinetti

Il lubrificante per catene e cuscinetti John Deere, a base di bisolfuro di molibdeno e grafite allo stato colloidale, è un prodotto di altissima qualità, specificamente studiato per le catene sottoposte a carico medio ed elevato, comprese le catene con O-ring e i cuscinetti.

Codice	Descrizione	Qtà
VU0300	Lubrificante per catene e cuscinetti	6

Fluido idrofugo anticorrosivo

Rimuove e disperde l'umidità, elimina l'acqua e protegge dalla condensa e dall'umidità i componenti elettrici. Lubrifica, elimina i cigolii ed è l'ideale per tutti gli organi in movimento che richiedono una lubrificazione leggera. Stacca le parti arrugginite, assicurandone la protezione, e sblocca le serrature gelate. Protegge dalla ruggine e dalla corrosione (anche le parti cromate).

Codice	Descrizione	Qtà
VU0400	Fluido idrofugo anticorrosivo	6

Fluido sgrassante

Ideale da usare su motori, macchine, cemento e tutti i componenti metallici. Il fluido sgrassante John Deere si presta a tutte le piccole operazioni di pulizia. Il prodotto assorbe il grasso, la sporcizia e l'olio entro 5 – 10 minuti dall'applicazione e può essere eliminato con l'acqua.

Codice	Descrizione	Qtà
VU0500	Fluido sgrassante	6

Sbrinatore

Sbrinatore ecologico di ottima qualità; non contiene acqua. Proprietà eccezionali: scioglie istantaneamente il ghiaccio. E' perfetto da usare sui parabrezza, le serrature, i fari e i finestrini.

Codice	Descrizione	Qtà
VU0600	Sbrinatore	6

Detergente per vetri

Il detergente per vetri John Deere pulisce perfettamente il parabrezza e, nella formulazione più concentrata, assicura anche la protezione antigelo durante l'inverno.

Codice	Descrizione	Qtà
VU0601	Detergente per vetri	12

Lucidante al silicone

Il lucidante al silicone John Deere pulisce e lucida le finiture interne ed esterne, in plastica e in vinile, di tutte le macchine. Il prodotto da ottimi risultati specialmente sulle finiture nere opache esterne. Poiché il silicone è anche un ottimo lubrificante, il prodotto può essere usato per lubrificare le guarnizioni o eliminare fastidiosi cigolii.

Codice	Descrizione	Qtà
VU0602	Lucidante al silicone	6

Lucidante per vetri

Il lucidante per vetri John Deere può essere usato per eliminare aloni, tracce di sporcizia, grasso, impronte digitali e polvere dal parabrezza, e dalle superfici vetrate e verniciate, assicurando il massimo splendore.

Codice	Descrizione	Qtà
VU0603	Lucidante per vetri	6

Detergente per tessuti

Facile e comodo da usare, questo detergente pulisce efficacemente tutti i tipi di sedili e finiture in tessuto.

Codice	Descrizione	Qtà
VU0604	Detergente per tessuti	6

Detergente per freni e frizioni

Il prodotto elimina, in modo rapido ed efficace, qualsiasi traccia di polvere da freni e frizioni. Rimuove inoltre sporcizia, grasso e alcuni tipi di colla.

Codice	Descrizione	Qtà
VU0605	Detergente per freni e frizioni	6

Sgrassante per contatti elettrici

Questo solvente, ad alta efficienza, per la pulizia dei contatti elettrici non lascia residui e non corrode.

Codice	Descrizione	Qtà
VU0606	Sgrassante per contatti elettrici	6

Trattamento protettivo per cinghie

Questo prodotto aumenta la durata delle cinghie, ne impedisce la rottura e ne riduce gli slittamenti. Può essere usato con tranquillità su gomma, pelle o materiali sintetici, sia in condizioni secche che bagnate.

Codice	Descrizione	Qtà
VU0607	Trattamento protettivo per cinghie	6

Fluido di avviamento

Il fluido di avviamento John Deere, da iniettare direttamente nel collettore di aspirazione, facilita gli avviamenti alle basse temperature. Avviamenti più facili alle basse temperature e maggiore durata della batteria.

Codice	Descrizione	Qtà
RE33636	Fluido di avviamento	12

Sverniciatore e disincrostatore di guarnizioni

Questo prodotto ecologico rimuove, con facilità ed efficacia, vernici colorate e trasparenti, e residui di guarnizioni.

Codice	Descrizione	Qtà
VU0608	Sverniciatore e disincrostatore di guarnizioni	6

Liquido per freni - DOT 4

E’ conforme alle attuali specifiche U.S.FMVSS N. 116 DOT 3 e DOT 4, SAE J1703 e ISO 4925. Può essere miscelato in tutta sicurezza con altri liquidi per i freni, conformi alle disposizioni DOT 3, DOT 4 e DOT 5.

	Specifiche DOT 4	Lucas Girling Universal DOT 4
Punto di ebollizione a secco	230° C	269° C
Punto di ebollizione a umido	155° C	170° C

Lucas Girling Universal DOT 4 è un liquido ad alte prestazioni per freni e frizioni, che unisce un elevato punto di ebollizione ad una ridotta sensibilità all’assorbimento di umidità. Attualmente, la maggior parte dei produttori di veicoli rispetta le specifiche DOT 4.

Se ne consiglia l’uso sui sistemi di frenatura e le frizioni (compresi ABS e AntiLock) di tutte le automobili, i veicoli commerciali e i motocicli, tranne quelli per cui è consigliato uno speciale olio minerale.

Codice	Descrizione	Cap.	Qtà
EPYQ001	Liquido per freni	500 ml	20

Vernici

Vernici John Deere

Vernici a smalto ad alte prestazioni John Deere:

- Una vasta gamma di vernici specificamente studiate per rispondere a qualsiasi esigenza in fatto di colore e stabilità, e destinate alle macchine agricole ed industriali.
- Eccezionale resistenza meccanica, chimica, alla corrosione e alle intemperie.
- Prodotti privi di metalli pesanti, specificamente studiati in conformità alle più rigorose norme ambientali.
- Estremamente facili da usare: semplicità di applicazione, rapidità di asciugatura, resa elevata e risultato eccezionale.

Istruzioni per l'uso

Preparazione della superficie

Le vernici John Deere possono essere utilizzate sia su superfici in metallo adeguatamente preparate che su superfici già verniciate. Le superfici da trattare devono essere perfettamente pulite e asciutte, e prive di eventuali tracce di polvere, olio, ruggine o altri corpi estranei. Per garantire la presa perfetta della vernice, sabbiare leggermente le superfici già verniciate. Rimuovere completamente la vernice staccata, rovinata o scheggiata. Sabbiare la superficie per uniformare le eventuali creste di vernice vecchia e per migliorarne l'aspetto. Passare tutte le zone sabbiate con del solvente John Deere. Attendere 15 minuti fino alla completa evaporazione del solvente. Procedere quindi alla verniciatura o l'applicazione del fondo.

Preparazione della vernice

Prima dell'uso, tutte le vernici John Deere devono essere miscelate e diluite con l'apposito solvente John Deere.

Diluire in base al metodo utilizzato per l'applicazione della vernice:

Pennello, rullo: non serve diluire

Spruzzatura pneumatica: diluire al 15% (Viscosity Afnor Cup 4/20° C=25-35 s)

Spruzzatura a miscela d'aria, senza aria.: diluire al 5% (Viscosity Afnor Cup 4/20° C=25-60 s)

Applicazione della vernice di fondo John Deere

Consigliata in caso di completa riverniciatura della superficie. Le vernici di fondo senza piombo John Deere nascondono i graffi e le irregolarità delle superfici, ed assicurano una straordinaria resistenza alla corrosione. Il fondo può inoltre ridurre la necessità di applicare più mani di vernice.

Applicare 1 – 2 mani (20 - 30 µm ciascuna) di fondo John Deere adeguatamente diluito in base al metodo utilizzato per l'applicazione. Lasciare asciugare, a temperatura ambiente, per 20 – 30 minuti prima di applicare la vernice.

Applicazione della vernice John Deere

Prima dell'uso, la vernice John Deere deve essere adeguatamente diluita in base al metodo utilizzato per l'applicazione.

Applicare 1-2 mani (20 - 30 µm ciascuna) di vernice sopra il fondo o direttamente sulla superficie preventivamente trattata come descritto in precedenza. Lasciare asciugare a temperatura ambiente per 20 – 30 minuti.

Descrizione	Codice	Cap.
Colori JD		
Verde JD	VFLK0392	0,7 litri
Verde JD	VFLK30392	3 litri
Giallo JD	VFLK0393	0,7 litri
Giallo JD	VFLK30393	3 litri
Giallo industriale JD	VFLK3360	0,7 litri
Grigio metallizzato	VFLK7860	0,7 litri
Nero brillante	VFLK7684	0,7 litri
Nero semilucido	VFLK7969	0,7 litri
Nero opaco	VFLK7685	0,7 litri
Bianco brillante	VFLK3362	0,7 litri
Alluminio brillante	VFLK3342	0,7 litri
Colori di altre marche – Fino ad esaurimento scorte.*		
Verde Fendt	VFLK3343	0,7 litri
Verde Deutz	VFLK3352	0,7 litri
Verde Doswel	VFLK3354	0,7 litri
Verde Claas	VFLK3353	0,7 litri
Giallo NH	VFLK3356	0,7 litri

Descrizione	Codice	Cap.
Giallo JCB	VFLK3357	0,7 litri
Giallo MF	VFLK3344	0,7 litri
Giallo Rena	VFLK3359	0,7 litri
Arancione	VFLK3355	0,7 litri
Arancione Rotavator	VFLK3351	0,7 litri
Rosso Kuhn	VFLK3348	0,7 litri
Rosso MF	VFLK3349	0,7 litri
Rosso IH	VFLK3346	0,7 litri
Arancione Fiat	VFLK8450	0,7 litri
Grigio scuro MF	VFLK3363	0,7 litri
Grigio Serie 3000	VFLK3361	0,7 litri
Azzurro Ranson	VFLK7871	0,7 litri
Blu Ranson	VFLK7868	0,7 litri
Azzurro Ford	VFLK7867	0,7 litri
Blu Ford	VFLK7681	0,7 litri
Blu Deutz	VFLK3333	0,7 litri
Avorio INT	VFLK3334	0,7 litri
Grigio metallizzato Deutz	VFLK7686	0,7 litri
Arancione Someca	VFLK3345	0,7 litri
Verde Landrover	VFLK3357	0,7 litri
Altri prodotti		
Fondo	VF07CB0939	0,7 litri
Fondo	VF3CB0939	3 litri
Antiruggine	VF07CB0574	0,7 litri
Solvente	VFQV10113	1 litro
Solvente	VFQV50113	5 litri
Solvente	VFQV10136	1 litro
Sverniciatore	VFZZ2559	1 litro

PARTSCOUNTRY
RICAMBI PER TUTTE LE MARCHE

* PartsCountry: gamma completa di colori per macchine agricole di altre marche.

Vernici spray

Codice	Descrizione	Qtà
VU4000	Verde agricolo JD	6
VU4004	Verde aree verdi JD	6
VU4008	Verde Sabre JD	6
VU7000	Giallo JD	6
VU9000	Nero JD	6
VU3333	Grigio	6
VU2080	Blu Ford	6
VU9060	Rosso MF	6
VU5000	Rosso fluorescente	6
VU1000	Fondo antiruggine	6
VU1100	Fondo grigio	6
VU1200	Fondo bianco	6

Detergenti per le mani e accessori

Liquido lavamani naturale al profumo d'arancio

TY25197, TY25200

- Il liquido lavamani naturale al profumo d'arancio lascia le mani perfettamente pulite e profumate.
- Elimina velocemente grasso, olio, inchiostro, vernice, colla, gomma e resina.
- Ogni flacone è dotato di comodo dosatore per l'erogazione del detergente.
- Lascia le mani perfettamente pulite e profumate.
- Ricco di emollienti: aloe, lanolina e olio di jojoba, particolarmente adatti alle pelli che richiedono una cura speciale.
- pH naturale.
- Lozione delicata, che assicura una pulizia perfetta.
- Lozione ad azione leggermente levigante per lo sporco più resistente.
- Privo di solventi e delicato anche sulle pelli più sensibili.
- Non contiene idrocarburi.
- Biodegradabile.

Codice	Descrizione	Cap.	Qtà
TY25197	Formula levigante	473 ml	12
TY25200	Formula levigante	3,8 litri	4

N.B.: Per il contenitore da 3,8 litri è disponibile un comodo supporto a parete (TY15140).

Liquido lavamani per la pulizia profonda

TY25196, TY25199

- Liquido lavamani per la pulizia profonda delle mani ad azione levigante.
- Specificamente formulato per la pulizia più profonda.
- Elimina grasso, sporcizia, vernice, colla, resina, inchiostro, gomma e cemento, ed altre sostanze particolarmente resistenti.
- Ogni flacone è dotato di comodo dosatore per l'erogazione del detergente.
- Contiene aloe vera, che favorisce la cicatrizzazione di tagli, abrasioni, graffi e ustioni di lieve entità.

Codice	Descrizione	Cap.	Qtà
TY25196	Liquido lavamani per la pulizia profonda	473 ml	12
TY25199	Liquido lavamani per la pulizia profonda	3,8 litri	4

N.B.: Per il contenitore da 3,8 litri è disponibile un comodo supporto a parete (TY15140).

Liquido lavamani ad azione antisettica

TY25246, TY25247

- Potente ma delicato liquido lavamani, specificamente studiato per eliminare con facilità grasso, sporcizia e vernice, con o senza acqua.
- Contiene condizionatori e agenti antisettici, che prevengono la comparsa di dermatiti ed altre infezioni della pelle.
- Contiene inoltre aloe vera, che favorisce la cicatrizzazione di tagli, abrasioni, graffi e ustioni di lieve entità.

Codice	Descrizione	Cap.	Qtà
TY25246	Liquido lavamani	0,4 kg	12
TY25247	Liquido lavamani	Flacone da 2 kg	6

Sapone a microsfere per officine

EPR2108

Il sapone a microsfere elimina velocemente olio, grasso, inchiostro, resina, catrame, gomma, ecc. e lascia le mani perfettamente pulite.

- Sapone a base di olio vegetale.
- Biodegradabile e con agenti emulsionanti non ionici.
- Povero di carburi aromatici, praticamente inodore.

Codice	Descrizione	Cap.	Qtà
EPR2108	Liquido lavamani	4,5 kg	4

Dosatore a pompetta per liquido lavamani ad azione antisettica

TY16238

- Il comodo dosatore a pompetta può essere montato facilmente a parete.
- Da usare con i flaconi da 2 kg.

Codice	Descrizione	Qtà
TY16238	Dosatore per liquido lavamani, a pompetta	1

Supporto a parete per liquidi lavamani

TY15140

- Comodo supporto a parete per i flaconi da 3,8 l di liquido lavamani naturale al profumo d'arancio e liquido lavamani per la pulizia profonda.

Codice	Descrizione	Qtà
TY15140	Supporto per liquido lavamani naturale al profumo d'arancio TY25200	1

Salviette

TY24346, TY24347

Comode salviette ‘usa e getta’ e multiuso. Disponibili in pratici contenitori di cartone o in rotoli.

I rotoli contribuiscono ad eliminare gli sprechi.

La scatola è comoda e pratica da usare. Salviette eccezionali, adatte per la casa, l’azienda agricola e il negozio. . . possono essere portate agevolmente anche sul posto di lavoro.

- Assorbono perfettamente olio e grasso.
- Confezioni pratiche e sempre pronte all’uso.
- Le salviette possono essere prelevate da qualsiasi angolazione.
- Le scatole sono dotate di una comoda impugnatura.
- Le scatole proteggono le salviette da acqua e sporcizia.
- Le salviette possono essere usate più volte.

Codice	Descrizione	Qtà
TY24346	Scatola di salviette detergenti John Deere (85 salviette/scatola)	12
TY24347	Salviette John Deere (3 rulli/confezione)	10

Manutenzione e riparazione

Batterie e accessori

Batterie John Deere

Cosa rende le batterie John Deere diverse dalle altre?

Le macchine agricole sono caratterizzate da requisiti specifici molto particolari per quanto riguarda i materiali utilizzati per la loro realizzazione poiché, generalmente, le macchine agricole, industriali e per aree verdi sono veicoli privi di sospensioni, destinati ad operare su terreni sconnessi, in condizioni difficili e a volte estreme.

Le batterie John Deere sono progettate e costruite per rispondere a tali esigenze specifiche.

In queste condizioni, la batteria deve supportare urti fino a 6 G. Ma non preoccupatevi: le batterie John Deere sono in grado di supportare un'accelerazione di 20 G, cioè 10 volte superiore a tutte le altre.

Ma c'è dell'altro che rende le batterie John Deere così speciali. Sono state studiate per superare alcuni problemi tipici delle batterie convenzionali (piombo/antinomio) e di quelle a bassa manutenzione (piombo/calcio), le più comuni sul mercato.

Una batteria convenzionale, esente da manutenzione, richiede l'aggiunta di acqua, in talune circostanze, a causa di estremi surriscaldamenti e un cattivo funzionamento del regolatore. Le batterie a bassa manutenzione, invece, non prevedono cariche rapide.

Entrambi i problemi sono stati risolti con l'introduzione delle batterie John Deere. Questa linea combina le migliori qualità delle batterie convenzionali e di quelle a bassa manutenzione in una soluzione ibrida, con la piastra positiva in piombo/antinomio e quella negativa in piombo/calcio.

Due sono i produttori della nuova linea di batterie John Deere: Varta e Strongbox.

Varta

La batteria John Deere, prodotta da Varta, viene progettata e venduta da oltre 25 anni, sia per la produzione che per la ricambistica.

Varta fornisce batterie per la maggior parte delle macchine prodotte in Europa (in base alle specifiche John Deere).

Varta fornisce le batterie già pronte per l'uso, direttamente dalle proprie sedi locali.

Ordini e fatture sono gestiti attraverso JD Point.

Caratteristiche e vantaggi:

Ottimizzazione dell'avviamento a freddo	Avviamenti anche a temperature molto basse.
Elettrodi con cavità	Elevata affidabilità, nessun danno prematuro dovuto ai depositi chimici.
Sgasatura centralizzata	Aerata, coperchio liscio, adatta anche alla pulizia ad alta pressione.
Tecnologia ibrida	Potenza quando serve, con una bassissima autoscarica.
Resistenza agli urti	Massima affidabilità anche nelle condizioni più difficili.
Scarica ciclica e a fondo	Ricarica facile ed affidabile, anche dopo una scarica a fondo.
Protezione dagli incendi	Prevenzione dell'eventuale esplosione della batteria.
Esente da manutenzione in base alle norme DIN	Batteria chiusa con tappi rimovibili per consentire l'ispezione delle celle.

Codice	Vz	Volt S	EN	Ah	A(DIN)	Min. Capacità di riserva	CCA	Lungh.	Largh.	Altezza
AL112400/401	0/2	12	420	55	255	85	400	246	175	190
AL112402/403	0/2	12	510	66	300	100	470	278	175	190
AL112404/405	0/2	12	680	88	400	120	610	353	175	190
EPYQ001	0	12	480	90	290	140	455	345	173	233
AZ27734	0	12	760	110	450	210	700	514	175	210
AL75644	0	12	850	110	500	210	830	413	175	220
EPYQ002	0	12	680	120	420	210	650	513	189	223
EPYQ003	0	12	720	125	430	220	665	349	175	290
AL31917	0	12	950	143	570	270	980	514	218	210
AL119623	0	12	1150	154	700	300	1230	513	189	223
AL119625	0	12	1400	174	850	380	1500	513	223	223
EPYQ005	0	12	200	24		33	200	182	125	178

Guida all'uso (John Deere).

Modello		Codice
Trattori	830-1630, 840-1640, 2030-2130, 2040-2140, 1350-1950, 2250-2850	AL112400/401
	930-2130, 940-2140, 1350-1950, 2250-2850,	AL112402/403
	3030-3130, 3040-3140, 3050-3650, 4030-4230, 4040-4640	AL112404/405
	6100, 6200, 6300, 6400, 6010, 6110, 6210, 6310, 6410, 1550, 1750, 1850, 1850N, 1950, 1950N, 3300, 3400, 3310, 3410	AL 75644
	6100, 6200, 6300, 6400, 6410, 6510, 6610, 6810, 6910, 6100, 6200, 6506, 6600, 6800, 6900	AL119623
	6506, 6600, 6800, 6900, 6510, 6610, 6810, 6910	AL119625
Movimentatori telescopici	3200,3400	AL 75644
Foraggere e mietitrebbie	930-970, 925-975, 1032-1085, 925, 1133-1158	AL112404/405

Modello		Codice
	544, 542, 954, 965, 968, 975, 985, 1065, 1068, 1072, 1166, 1169, 1174, 1177, 1075-1085	AZ27734
Foraggere	6610, 6710, 6810, 6910, 6650, 6750, 6850, 6950	AL112404/405
Mietitrebbie (fino al n. di serie 068583)	2054, 2056, 2058, 2064, 2066, 2254, 2256, 2258, 2264, 2266	AL112404/405
Mietitrebbie (dal n. di serie 068584)	2254, 2256, 2258, 2264, 2266, 2266 (Extra)	AL119625
Macchine aree verdi	AMT600, 622, 626, GATOR 4x2, 6x4, F510 F525, GT242, 262, 275, 1200, 1200A, RX63, 73, 75, 95, 70-92, GX70, 75, 95, SRX75-95, STX30, 38,46, SX75-95, SX80, 82, 92, 100-185, 200-260, LX172, 173, 176, 178, 186, 188, LT108, 111, 112, 130, 160, 165, 170, 175, 180, 185	EPYQ005

Guida all'uso (altre marche)

Codice prodotto JD	Produttore	Modello
EPYQ001		
	CLAAS	Jaguar 60
	CASE	780, 433, 785, 533, 533A, 880, 633, 633A, 844, 844XL, 844XLA, 743, 743XL, 743XLA, 856, 856XL, 856XLA, 745, 745XL, 745XLA, 885, 770, 1190, 775, 1290, 1390
	EICHER	3354, 3353, 3153, 3253, 3254
	DAVID BROWN V. Case International	990, 995, 996, 1200, 1210, 1212, 1270, 1410, 1412, 770, 780, 880, 885
	MASSEY - FERGUSON	Mietitrebbie e trattori: D600C, 273,-Allrad, 274,-S,-Allrad,-C, 283,-Allrad, 293,-Allrad, 560, 1080, 1100, 1200, 1805, 2640,-Allrad, 2680,-Allrad, 2720,-Allrad, 187, 206, 240, 307, 440, 506, 507, 520, 530, 260, 660, 130, 133, 135, 148, 152, 154S,-Allrad, 155, 158, 174S,-Allrad, 184S,-Allrad, 233, 234S,-C, 235, 245, 253,-Allrad, 254,-S,-Allrad,-C, 255, 260, 263,-Allrad, 265, 620, 740, 750, 760
AZ27734		
	AGRIFULL	68
AL31917*	CASE INTERNATIONAL	XL,XLA - Serie 845, 856
	CASE INTERNATIONAL	XL-, XLA - Serie 956, 1056
	CASTORO	R 60 senior
	CLAAS	96,ST, 98,S,SL, 116CS, 66, 68S, 70SF, 76,-H, 80SF, 78,-S,-SL,690,-SL, 85, 695SL, 86,-ST, 60/75, 88,-S,-SL, Dominator 76, 85, 85H & 96; Senator 70 & 85; 6 cil.; Jaguar 690, 695SL
	DANIA	D9000
	DEUTZ FAHR	AgroPrima: 4.31, 4.51, 4.56, 6.06, 6.16 AgroStar: 4.61, 4.68, 4.71, 4.78, 6.08, 6.11, 6.21, 6.28, 6.31, 6.38 AgroExtra: 3.57, 4.07, 4.17, 4.47, 4.57, 6.07, 6.17 Intrac: 2003, 2004, 2005, 2006 D- Serie: 6206, 6207, 6807, 7007 DX - Serie: 75, 2.30, 2.50, 2.70, 3.60, 3.65, 3.70, 4.10, 4.11, 4.20, 4.30, 4.31, 6.05, 6.10, 6.11, 6.30, 8.30 Smalspoor/ Compact: 3.50S, 3.90S Maaidorsers: M 36.30, M 36.40, M 1600. M 1610, M 1620, M 1630, M 2580, M 2680; M 2685, M 2780, SHF 3000 - 3008 - 4000 - 4010 DX-471
	EICHER	550 P (3725 P), 680, 756, 766, 780, 550PA (3726P), 3072, 3075, 3080, 3085, 3088, 565S(3727), 565AS(3728), 3555, 3556, 3727, 3728, 4072, 542S/AS/SL/ASK, 550P/PA

Codice prodotto JD	Produttore	Modello
	FENDT	105s/LS, 106s/LS, 108s/LS, 255GT, 275GT; TS60, TS80, 206, 305, 306, 308, 309, 105 S - 106 S - 108 S, F 255 GT, KGT, F 275 GT, KGT, GTII, F 308, F 309, F 310, 310 LS/LSA
AL112405*	FENDT	F 360 GT, -GTF, F365GT/GTA
	FENDT	F 380 GT, GHA, GTA, GTF, 510C, Agrobil S, Lader TS 60, TS 80
	FIAT	540, 540V, 580, 640, 680, 780, 120C, 605C, 180-90, 640, 680H, 780,
	FIAT AGRI	400, 450, 480, 505, 540
AL119625	FIAT AGRI	570, 580, 615, 680, 715
	FIAT AGRI	640, 766
	FORD-NEW HOLLAND	8055, Maaidorsers TS56
	HANOMAG	44C
	HURLIMANN	15, 345, 355, 356, 360, 366, 466, 470, 480, 496
AL119625	INTERNATIONAL (IHC)	MAC CORMICK: 724
	NTERNATIONAL (IHC	MAC CORMICK: 845, 946, 953, 955, 986, 1046, 1055, 1246, 1255, 1455
	ISEKI	4320, 4370, 4450, 4451
	IHC	644, 743, 744, 745, 844, 946, 955, 1046, 1055, 1246, 1255, 1455,
	KHD	M 980, M 1080, M 1300,-H, M 1320, M 1322,-H, M 1600, M 1610 H, M 1620,-H, M 1630 H, M 2385, M 2480, M 2580, M 2680, M 2685, M 2780,-H, M 33.60, M 34.80, M 35.40, M 35.75, M 35.80,-H,-HA, M 36.10 H, M 36.30 H, M 36.40 H, M 660, M 770, D 6 807, D 7 007, INTRAC 2 003,2 004, DX 3.50,-ALLRAD,-FA,-S,-SA,-VA, DX 3.60,-ALLRAD, DX 3.65,-ALLRAD, DX 3.70,-ALLRAD,-F,-FA,-VA, DX 3.80,-ALLRAD, DX 3.90,-ALLRAD,-FA,-S,-SA, DX75, DX 4.10 ALLRAD, DX4.30 ALLRAD, DX 4.31,-A, DX 4.50 TURBO,-ALLRAD, DX 4.51,-A, DX 4.61 TURBO ALLRAD, DX 4.70 TURBO ALLRAD, DX 4.71 TURBO ALLRAD, DX 6.05,-A, DX 6.10,-ALLRAD, DX 6.11 TURBO ALLRAD, DX 6.30 ALLRAD, DX 6.31 TURBO ALLRAD, DX 6.61 TURBO ALLRAD, DX 8.30 TURBO ALLRAD
	KRAMER	411, 415
	LAMBORGHINI	654, 674, 754, 854, 956, 1056
	LANDINI	7000, 9500, 13500, 14500
	LANZ	256, 255, 260, 650
	MASSEY FERGUSON	284,-S,-ALLRAD, 294,-S,-ALLRAD,-C
	MENGELE	SF 300,400, 6000, 6500, 6600, 7000
	SAME	Centauro 70,75, Centurion 75, Frutteto 60,-75, Mercury 85, Minitaurus, Row-Crop 85, Taurus
	SCHLUTER	Super tipo 2000 TVL, Super 2000,2500,3000
	SOMECA	400, 455, 500, 555
	SPERRY NEW HOLLAND	Ford New-Holland 8055
	TOSELLI	Route 80 P, 90PK
	UNITRAC	STA30
EPYP002		
	ARMAL	MV250, MV135, MV185
	AMAC	ZM2
	BUHRER	RP 21, EFD, FMD
	DANIA	D8500
	DAVID BROWN V. Case International	Foraggera Int.: 955, 956, 1055, 1056
	DEUTZ -FAHR	D Serie: 4005, 4505, 5506, 6005, 6006, 6206, 6507, D 6806, 7006, 7206, 7202, 7807, 8006, DX - Serie: 80, 85, 86, 90, 92, 100, 110, 120, 145, 230, 250 Mietitrebbie: 4070 HTS, 4080 HTS Maaidorsers: M 66 S, M 88 S, Rubin, X 100, M 1000, M 1200, M 1250
	EICHER	3011, 3012, 3015, 3016

Codice prodotto JD	Produttore	Modello
	GULDNER LINDE	G 50 - 60 - 75
	GRIMME	DS 80, 100
	HANOMAG	22, 27, 324, 332, 435, 600, 601, 701, 900, 901 44 DI TURBO, 44 D-TURBO,55 D,50 E,60 E, L 600 D-SUPER,L 700 D-TURBO, D 540 E,D 600D-SUPER,D 670 E,D 680 E,D 700 D-SUPER,CL 55,C 66 D-TURBO CL 66 D-TURBO
	HORSCH	PT 150
	KHD	D 4 005, D 4 006 (TILL 71), D 5 006 (TILL 71), D 5 506, D 6 005, D 6 006 (FROM 71), D 6 206, D 6 507, D 6 806, D 7 009 (FROM 71), D 7 206, D 7 207, D 7 807, D 8 008 (FROM 71), D 8 006 (FROM 71), DX 80 (TILL 09.83), DX 85, DX 230, DX250 (TILL 09.83), M 66, M 66 S, M 88, M 88 S, RUBIN, RUBIN X 100, M 1000 (TILL 67), M 1200 (TILL 67), DX 85, DX 86 (TILL 09.83), DX 90, DX 92 (TILL 09.83), DX 110 (TILL 09.83), DX 120 (TILL 09.83), DX 145 (TILL 09.83)
	KODEL BOHM	Rubin SM 2
	KAWECO	ZR 3350, 4350
	KRAMER	412, 415, 416, 516, 612
	KUBOTA	3750, 4150
	LANZ	45, 138, 540, 546
	LAMBORGHINI	360, 452
	LINDNER	650, 1600, 1650, 1700, 1750
	MASSEY - FERGUSON	Mietitrebbie e trattori: D700C, MF55, MF55C, MF66C, MF700, MF2645, MF2685, MF2725 (da agosto 85), 1104
	MERCEDES BENZ	403, 406, 407, 413, 416, 424, 425, 435, 700/440, 800/440, 900/440, 1000/441, 1100/442, 1300/443, 1500/443, U 1700/437, U 1750/437, U 2100/437, U 2150/437
	RIECAM	RWD 160 - RWD 210
	RHEINSTAHL-HANOMAG	R 22, R 324, R 27, GRANIT 332, BRILLANT 660,-601,-701, ROBUST 900,-901
	SAME	Laser 90, 100, Panther 90, 95
	SCHLUTER	Eurotrac 1300, 1600, 1900, 1100, 1150, 650, 750, 950, 850, 1250,-V,-VL, 900,
	SCHMIDT	VF311, HF2
	SHIBAURA	8300, 8340
AL119625	STEYR (DAIMLER PUCH)	540, 545, 548
AL119626	STEYR (DAIMLER PUCH)	83 TK
	STEYR (DAIMLER PUCH)	,8060, 8070, 8075, 8085, 8080, 8090, 8300, 8320
	URSUS	BISON serie: 207, 208, 209, 210
	VEENHUIS	V 200, VTT 200, 300, 450
	VALMET (Volvo)	Valmet serie: 4600
	VEENHUIS	Sprinter
EPYP003		
	EBRO	350, 460, 470
	ALLIS CHALMERS	Mietitrebbia 5000, 545, 645, BTL645 (Harvey Engine)
	CASE	956,-XL,-XLA, 990, 996, 1056,-XL,-XLA, 1200, 1210, 1212, 1410, 1412, 1194, 1255 XL ALLRAD, 1294, 1394, 1544 XL ALLRAD, 1490, 1494, 1594, 1690, 1694, 2094, 2294, V 2120 ALLRAD, E 2120 ALLRAD, V 2130 ALLRAD, E 2130 ALLRAD, V 2140 ALLRAD, E 2140 ALLRAD, E 3150 ALLRAD
	CASE INTERNATIONAL	Serie Maxxum: 990, 995, 996
	FIAT AGRI	Maaidorsers (Laverda): 4000, 7650
	FORD-NEW HOLLAND	Dexta
	HUSQVARNA	Tutti i modelli
	LANDINI	6880, 7880, 8880, 9080, 9880
	LINDNER	550, 620

Codice prodotto JD	Produttore	Modello
	MASSEY FERGUSON	165, 168, 175, 178, 185, 188, 254, 265, 274, 275, 285, 290, 565, 575, 590, 675, 690
	MERCURY	40/60 - 40/70
	URSUS	BISON serie: 60.35, altro: 362
	LANSING BAGNALL	FODR3/3.0, FOPR6/3.0, FOGR6/3.0, FODR6/4, FOPR6/4, FOGR6/4
	MASSEY - FERGUSON	Mietitrebbie e trattori: FE35, MF50B, MF50D, MF94C, MF133, MF134C, MF154C, MF174C, MF177, MF254C, MF274C, MF234C, MF362, MF365, MF375, MF390, MF503, MF530, MF647, MF655, MF665, MF675, MF690, MF698 (fino al 1984), MF800, MF805, MF825, MF830, MF835, MF845, MF1100, MF1105, MF1135, MF1155, MF1200, MF1250, MF1550, MF5751
	MERCURY	Trattori: MD40/60 & 70
	SAME	Trattori: 1056P, 1056PT
	UNIVERSAL	Trattori e cingolato FM445
	VOLVO BM	Trattori: 4200, 4400, 4500
AL31917		
	BAUTZ	1301
	CLAAS	112 CS, 114 CS, 115 CS, 105, 106,-ST, 108,-S,-SL, 675, 680, 685,-SL, 8 cil.
	EICHER	3105 (3021), 3105 A (3022), 3021, 3022, 3024, 3105, 3108, 3125, 3133, 3145
	FENDT	192, 198, 600S, 610 S,-LS, 622 S, 626 LSA TURBO
	FIAT AGRI	850, 880
	FORTSCHRITT	E302, 320, 323
	GRIMME	DSN 100, 1700
	HASSIA	Z 2US
	IHC	1255, 1455
	INTERNATIONAL (IHC)	MAC CORMICK: 1086, 1460, 3580, 3588
	KRAMER	611, 1014, 1411
	KUIKEN	BR 750 GT
	LAMBORGHINI	1056
	SAME	Galaxy 170, Hercules 160, Tiger100, sei, Trident 130
	SCHLUTER	Super tipo: 2200, 2500, 3000, 3500, Profitrac: 2500, 3000
	SCHLUTER	
	VALMET (Volvo)	Valmet serie: 1203, 1502, 6000, 6100S, 8200, 8400, 8800
	WKM	CLE 130,-V
AL119625		
	FIAT AGRI	Hesston 7680, Maaidorsers(Laverda) 7680
	FORTSCHRITT	4304
	HERRIAU	AM 6
	MOREAU	ATM 64
	STEYR (DAIMLER PUCH)	8100, 8120, 9000 serie: 9078, 9086, 9094, 9155, 9170, 9190
	URSUS	400 serie: 414, 415
	VALMET (Volvo)	Valmet serie: 655, 755, 855
	WKM	CLM 220V
	CLAAS	Comet (Mercedes), Dominator 105, 106
	FORTSCHRITT (VEB KOMBINAT FORTSCHRITT)	Mietitrebbie: E280, 281, 302, 512, 514, 516, 5120
	ZETOR	6211
AL112404/ AL112405, EPYP58827S		
	FENDT	4 S (45 PS), 200 S, 200 V,-K, 201 S,-ALLRAD, 203 V,-P,-K, 204 V,-P,-K, F 250 GT
	FORD NEW HOLLAND	8030 -8040, TX 36 - 44 - 46

Codice prodotto JD	Produttore	Modello
	IHC	323, 353, 383, 423, 453, 523, 553, 624, 644, 654, 724, 743, 744, 745, 824, 844
	SCHLUETER	350, 450, 1150
	SPERRY-NEW-HOLLAND	8030, 8040
	ZETTELMEYER	ZL 401, 501, 601,S
AL75644		
	EICHER	3453, 3553, 3554
	FENDT	2 E, 2 DE, 3 S, 2, 3
	GUELDNER-LINDE	ABN, ABS, ADN, ADL, A 3 KA, AF 15, AF 20, G 15, G 25, G 30, G 35, G 40, G 45,
	HANOMAG	35 DI, 20 E-LD, 22 D, 35 D, 20 E
	KHD	D 2 505, D 2 506, D 3 005, D 3 006, D 4 006 (DA 71), D 4 506, D 5 006 (DA 71), D 5 206
	KRAMER	KL 350 (EXPORT), KL 400, KL 450 (EXPORT), 314, 414, 514
	MERCEDES-BENZ	411 - 421
	REFORMWERKE	45, 145, 3000 (FINO AL 78)
	RHEINSTAHL-HANOMAG	R 12 K,KB, C 112, R 16, R 217, C 218, R 19, R 24,-224, R40,-45,-460 PERFEKT 300, 3001, 400, 401, GRANIT 500, 501
	STEYR-DAIMLER-PUCH	86 ST, 30,4; 188,19; 1090, 1100, 90, 1108, 1200, 1300, 1400
	ZETOR	2511, 3511, 3545, 4511, 4712, 4718, 4911, 5011,-R, 5211,-R, 5245, 5511, 5545, 5711, 5718, 5745, 5748, 5911, 6011, 6045, 6711, 6718, 6745, 6748, 6911, 6945, 7011, 7045, 8011,-R, 8045,-R, 10011, 8111,-R, 8145,-R, 10045,-TURBO, 10145, 12011, 12045,-R, 12145,-R, 16045, 16145
EPYP005		
	ASCOT	12,5/38, 14/OHV 40
	FORD NEW HOLLAND	GT 75
	GRAVELY	LT 14, PROMASTER 20 H, 30 H
	HUSQVARNA	LT 414 OG
	INGERSOLL	3012, 4118, 4120, 5118D, 6018
	MASSEY-FERGUSON	MF 20-12, MF 30-13, MF 30-17
	MURRAY	12 HP 38,12,5 IC 40, 14 IC 40, 18HP 46, 18 IC 48
	SIMPLICITY	Broadmoor 12,5 / 16, COROMET 12, REGENT 12
	SNAPPER	Tutti i modelli
	TORO	Serie 200, 300, 400, 500, 9345, Serie A, B, C, HMR 1600
	TURFMASTER	12-100, 12-38, 14-42, 16-43
	YAMAHA	YT 2300, YT3600

Materiale pubblicitario

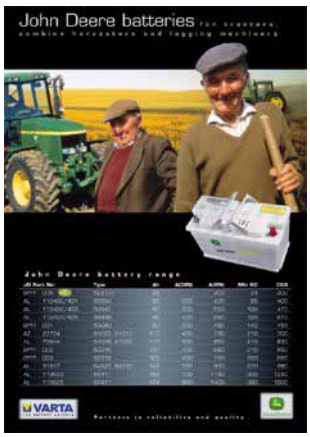

Opuscolo batterieYY44951D, E, ES,F,I

Linea permanente Varta	
Tipo ordine:	TS
Programma:	SC
Periodo ordine:	Permanente
Condizioni di pagamento:	SO
Quantità minima ordine:	5 pezzi

Batterie Strongbox John Deere

Dall'ampia linea di batterie per gli Stati Uniti, abbiamo scelto le seguenti batterie Strongbox. Queste batterie sono destinate alle macchine USA, distribuite in Europa, qui di seguito elencate.

Codice prodotto JD	Avviamento a freddo A	Avviamento A	Capacità di riserva	AH	A	Volt	Piastre per cella	Lungh. (mm)	Largh. (mm)	Altezza (mm)
TY21734	975	1170	320	170	590	6	25	334	181	238
TY21742	520	624	85	54	310	12	13	241	175	211
TY21757	975	1170	330	175	590	6	25	413	181	238
TY21764	550	660	100	65	330	12	13	260	173	225
TY21765	650	780	120	75	390	12	15	306	173	225
TY21767	750	900	150	88	450	12	17	330	173	240
TY23025	1000	1200	300	160	600	6	24	349	181	238
TY24941	600	720	90	58	360	12	14	273	173	229
TY25221	342	410	42	30	200	12	11	197	132	186
TY25258	500	600	75	50	300	12	13	240	140	227
TY25259	500	600	75	50	300	12	13	240	140	227
TY6128	950	1140	190	105	570	12	21	330	173	240
TY6192	491	588	90	58	295	12	11	241	175	211

Linea di batterie di tutte le marche

John Deere si è resa conto che i concessionari richiedono spesso batterie di altre marche. Alla luce della posizione di rilievo che i concessionari John Deere occupano nel settore agricolo, è normale che essi abbiano richieste anche di batterie per altri tipi di veicoli.

Per venire incontro ai concessionari John Deere, abbiamo selezionato un partner in grado di soddisfare le esigenze dei concessionari di tutta Europa.

VARTA è uno dei più importanti produttori europei di batterie caratterizzate da una straordinaria qualità e da una tecnologia estremamente innovativa. La capacità dell'azienda di fornire ai concessionari John Deere europei prodotti di prima qualità nel minor tempo possibile ne fa il partner ideale sia per John Deere che per i suoi concessionari.

Il sistema DNS John Deere rappresenta un altro modo semplice per beneficiare della nostra linea di batterie di tutte le marche. Basta annotare il codice di riferimento della batteria Varta che vi serve, aggiungere il prefisso EPYP e ordinarla dal vostro terminale DNS. Alla vostra concessionaria verrà quindi consegnata una batteria già carica e pronta per l'uso, oppure una batteria a secco. L'ordine vi verrà addebitato da John Deere in base alle consuete condizioni, ma senza sconto.

Batterie Blue Dynamic e Silver Dynamic

La tecnologia della lega d'argento è l'innovazione più importante degli ultimi 20 anni nel campo delle batterie d'avviamento. Questa tecnologia completamente nuova (lega di piombo-calcio-argento) assicura prestazioni decisamente superiori a quelle delle batterie d'avviamento di tipo tradizionale.

Innovativa lega d'argento:

- Maggiore durata (20% in più)
- Completamente esente da manutenzione
- Eccezionale resistenza ai cicli di carica
- Ottima resistenza ai danni causati dalle alte temperature
- Copre il 95% del parco macchine europeo
- Comoda maniglia integrata
- Eccezionali doti del prodotto unite ad un'elegante estetica

Rabboccatore per batterie (pneumatico)

PMJ9000

PMJ9000 è un rabboccatore pneumatico a depressione, realizzato in polietilene (PE) antiurto e anticorrosione e in acciaio inossidabile di massima qualità.

Questo rabboccatore a depressione è stato studiato per riempire le batterie al piombo ad uso automobilistico, agricolo ed industriale.

Questo sistema monotubo, facile da usare e totalmente esente da sprechi, è uno dei più efficienti rabboccatori per batterie disponibili sul mercato.

Il PMJ9000 è molto affidabile poiché è dotato di due sole parti in movimento: la valvola di comando e la valvola di arresto ingresso aria. Entrambe le valvole sono esenti, o quasi, da manutenzione.

Questo strumento trasformerà il rabbocco della batteria, spesso complicato e potenzialmente pericoloso, in un'operazione efficiente, sicura ed efficace in termini di costo.

PMJ9000 ha un prezzo decisamente conveniente ed è indispensabile anche per chi non utilizza una grande quantità di batterie!

Caratteristiche:

- PMJ9000 è un rabboccatore a depressione e quindi l'elettrolito non è mai in pressione.
- Non esegue il rabbocco se l'involucro della batteria è danneggiato o non è a tenuta.
- Facile da usare, sicuro ed esente da perdite.
- Estremamente affidabile, con due sole parti in movimento.
- Realizzato in polietilene (PE) antiurto e anticorrosione e in acciaio inossidabile di massima qualità.
- Virtualmente esente da manutenzione.
- Esclusiva e speciale valvola di comando, che scarica automaticamente il serbatoio di troppopieno.

Tubo di riempimento per batterie più piccole

Tubo di riempimento per batterie più grandi

Tubo di riempimento a testa conica

PMJ9001 Kit tubo di riempimento per batterie per motocicli

Tubo di riempimento per batterie per motocicli

Kit tubo di riempimento per batterie per motocicli

Codice	Descrizione	Note
PMJ9000	Rabboccatore per batterie	Per tutti i tipi di batterie al piombo
PMJ9001	Tubo di riempimento per batterie per motocicli	Opzionale

Caricabatterie, alimentatore portatile e tester per batterie

I seguenti prodotti completano la nostra linea per batterie: caricabatterie, alimentatore portatile e tester.

Caricabatterie

EP0687000008

Facilità di avviamento e di carica senza scollegare la batteria dal veicolo, anche in presenza di componenti elettronici particolarmente sensibili.

Unico in questa fascia di prezzo.

Assicura prestazioni straordinarie.

Ideale per l’uso in campo e in officina, per caricare batterie esenti da manutenzione, di tipo standard ed esaurite.

Compensazione della temperatura, che assicura una carica efficace e protegge la batteria.

Display che visualizza la corrente di carica, lo stato d’esercizio e di carica, la polarità scorretta e il malfunzionamento.

Configurazione da officina, con solida scatola in metallo e comoda maniglia ripiegabile.

- Consumo: 330 VA
- Tensione nominale / frequenza: 230 V / 50-60 Hz
- Corrente di carica a 12 V: max. 15 A aritmetica o max. 22,5 A effettiva. 24 V: max. 7,5 A aritmetica o max. 11,25 A effettiva.
- Curva caratteristiche di carica: WU

Codice	Descrizione	
EP0687000008	Caricabatterie	BML2415

Caricabatterie con avviamento rapido

EP0687000100

Facilità di avviamento e di carica senza scollegare la batteria dal veicolo, anche in presenza di componenti elettronici particolarmente sensibili.

Niente picchi di tensione (DIN 40839).

Per batterie da 12/24 V.

Caricamento efficace basato sulla compensazione della temperatura, che protegge e conserva la batteria.

Display che visualizza la corrente di carica, lo stato d’esercizio e di carica, la polarità scorretta e il malfunzionamento.

- Consumo: 2100 VA
- Tensione nominale / frequenza: 230 V / 50-60 Hz
- Corrente di carica a 12 V: max. 70 A aritmetica o max. 105 A effettiva. 24 V: max. 50 A aritmetica o max. 75 A effettiva.
- Curva caratteristiche di carica: WU
- Potenza di avviamento a 12 V: max. 250 A aritmetica o max. 375 A effettiva. 24 V: max. 220 A aritmetica o max. 330 A effettiva.
- Curva caratteristiche di carica: WU

Codice	Descrizione	
EP0687000100	Caricabatterie con avviamento rapido	BSL 2470

Alimentatore AKKU Start

EP0687000001

L'alimentatore Akku Start 750 E è un moderno ed affidabile apparecchio dotato di componenti elettronici d'avanguardia, particolarmente utile per le attività quotidiane in officina.

Il versatile Akku Start 750 è usato per l'alimentazione elettrica di 12 V, ad alte prestazioni, in campo automobilistico, agricolo, industriale e commerciale.

Può essere usato come motorino di avviamento ed rappresenta la fonte di alimentazione ideale per tutte le utenze a 12 V, come lampade, apparecchi, attrezzi, strumenti di misura, computer, ecc.

Akku Start 750 E è dotato di un involucro antiurto ed impermeabile in ABS.

Codice	Descrizione
EP0687000001	Alimentatore AKKU Start 750 E

Tester per batterie

EP0684400701

Il tester per batterie, portatile e ad alimentazione autonoma, BAT 121, specificamente studiato per le applicazioni mobili, serve per la prova, a vuoto, di batterie da 12 V.

La prova può essere effettuata direttamente sul veicolo oppure dopo avere smontato la batteria.

Il tester BAT 121 può essere usato in officina, o nei punti vendita e assistenza di automobili e batterie.

Integra le attività di vendita e consolida la soddisfazione da parte del cliente.

Due funzioni supplementari del tester BAT 121 sono il Generator Test, che consente di controllare il generatore da 12 V a corrente alternata, e un voltmetro, che permette di misurare il voltaggio.

Il tester BAT 121 è dotato di stampante termica. I risultati ottenuti possono essere stampati premendo l'apposito tasto.

Codice	Descrizione
EP0684400701	Tester per batterie BAT 121

Caricabatterie per manutenzione

EP21H5BA60

- Caricabatterie per l'alimentazione permanente
- Con morsetti completamente isolati 12 V / 600 mA
- Ingresso 230 V - Uscita 12 V
- Attivazione/disattivazione automatica e arresto per sovraccarico (13,9 V)
- Indicatore (LED) di carica < 200 mA
- Carica perfetta a bassa corrente
- Per batterie esenti da manutenzione.

Codice	Descrizione	
EP21H5BA60	Caricabatterie per manutenzione	per l'Europa
EP21H5BA60-E	Caricabatterie per manutenzione	per il Regno Unito

Cavo elettrico per avviamento con batteria ausiliaria

EP986002071

EP986002072

Cavi elettrici per avviamento con batteria ausiliaria per applicazioni medie e pesanti.

I cavi EP986002071 hanno una lunghezza di 3500 mm, una sezione di 25 mm² e possono essere caricati fino a 350 A.

I cavi EP986002072 hanno una lunghezza di 4500 mm, una sezione di 35 mm² e possono essere caricati fino a 600 A.

I cavi sono flessibili e in rame, in conformità alle norme DIN 72551/ ISO 4/ TÜV GS, e sono adatti ad una tensione di 12 – 24 V. Sono resistenti ad acidi, benzina, oli e grassi. Sono dotati di comoda impugnatura con guaina di isolamento.

Codice	Descrizione	Note
EP986002071	Cavo elettrico per avviamento con batteria ausiliaria	Automobili di piccole e medie dimensioni
EP986002072	Cavo elettrico per avviamento con batteria ausiliaria	Macchine pesanti

Filtri

In ogni veicolo, i filtri effettuano, in modo discreto, un servizio decisamente indispensabile. Il loro compito è separare la sporcizia che potrebbe penetrare nei vari componenti attraverso l'aria, l'olio, il combustibile o il sistema idraulico.

Questi compiti richiedono un filtraggio preciso e differenziato.

I filtri originali John Deere sono progettati individualmente e specificamente studiati per rispondere alle varie esigenze in termini di funzionamento, struttura e manutenzione.

Troverete qui di seguito tutti i particolari sull'interno dei nostri filtri e sui relativi vantaggi e caratteristiche.

Filtro dell'aria

La concentrazione di polvere nell'aria dipende esclusivamente da fattori geografici e climatici.

Le condizioni atmosferiche e stradali influiscono al pari della densità e della frequenza del traffico.

In tutte queste condizioni, il filtro deve comunque garantire che nella camera di combustione entri solo aria pulita.

Caratteristiche e vantaggi dei filtri originali John Deere:

- Separazione estremamente efficiente della sporcizia e bassa resistenza del flusso.
  - L'efficienza dei filtri dell'aria originali John Deere è pari al 99,98%.
- Nella camera di combustione entra solo aria pulita. Anche le particelle più microscopiche vengono filtrate con la massima affidabilità.
  - L'impregnante in resina rafforza la cartuccia.
- La regolazione della temperatura dell'aria di aspirazione assicura un'ottima combustione e migliora la manipolazione del filtro.
  - Testati per soddisfare o superare le specifiche originarie.
- Livello elevato di ritenzione della sporcizia e lunga durata.
  - Livello elevato di protezione del motore.
- Bassa rumorosità complessiva del veicolo, grazie all'attenuazione del rumore di aspirazione.
- Facilità di manutenzione, senza l'uso di attrezzi.

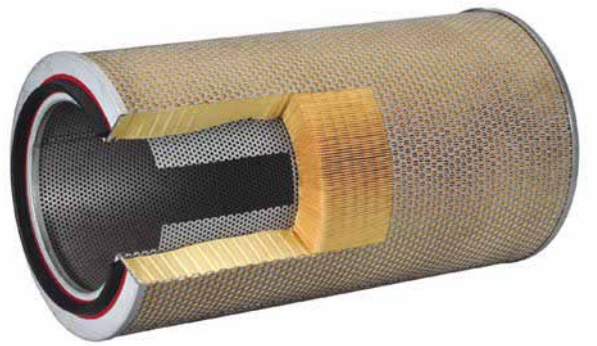

Codice	Descrizione/da usare per...

Tecnologia di filtraggio di nuova generazione PowerCore™

L'innovativa generazione di trattori richiede nuove soluzioni in termini di filtri, che garantiscano il massimo filtraggio dell'aria in poco spazio.

I vantaggi di questa nuova generazione di filtri dell'aria sono i seguenti:

- Migliore efficienza: 10 volte superiore ai filtri medi di tipo tradizionale.
- Migliore protezione del motore: l'elemento filtrante non si muove, non si espande, non si contrae e non si modifica; ne consegue che la quantità di polvere e sporcizia che raggiunge il motore è minima.
- Migliore cattura delle sostanze contaminanti: la polvere e la sporcizia non si disperdono durante la manutenzione.
- Manipolazione e manutenzione migliori: i filtri sono più leggeri e più piccoli, e sostituirli non richiede l'uso di attrezzi.
- Più facili da smaltire: privi di metallo, possono essere bruciati.

La rivoluzionaria tecnologia di filtraggio PowerCore assicura prestazioni analoghe o migliori in una dimensione più piccola, un flusso dell'aria diretto e la massima facilità di sostituzione dei filtri.

Filtro dell'olio

Ogniqualvolta il motore gira, i suoi organi sono soggetti ad attrito, che produce un effetto abrasivo e comporta l'usura dei materiali.

L'olio motore, alimentato a dosi precise, consente di minimizzare l'attrito e l'usura.

L'olio ha inoltre le seguenti funzioni: isola, raffredda e contrasta la corrosione.

Per svolgere questi compiti, che sono indispensabili per il motore, occorre eliminare il più possibile i residui e le particelle presenti dell'olio.

Ed è proprio questo che determina la qualità del filtro dell'olio.

I filtri John Deere vengono usati come filtri di flusso, di bypass o combinati. Ciò assicura la massima pulizia dell'olio anche in condizioni d'esercizio aggressive.

Caratteristiche e vantaggi dei filtri originali John Deere:

- Testati per soddisfare le specifiche originarie.
  - Rapporto di filtraggio, cedimento/esplosione, tempo di produzione, pressione/portata alle basse temperature, capacità, rottura.
- Elemento filtrante in poliestere.
  - Tessuto in fibra di carta per una maggiore durata.
- Terminali in metallo.
  - Assicura una maggiore resistenza e una migliore tenuta.
- Guarnizioni ed elemento di filtraggio completamente sigillati.
  - Assicurano una tenuta perfetta in corrispondenza di terminali e giunzioni.
- Eliminazione delle bave di metallo durante la produzione.
  - Impedisce l'ingresso di metalli.
- Rigorose specifiche tecniche.
  - Qualità, efficienza, capacità di pressione e spaziatura tra le pieghettature dell'elemento filtrante. Tenuta tra l'elemento filtrante e il terminale, resistenza alla fatica della scatola del filtro, capacità di pressione della guarnizione tra il filtro e il motore.

Dentro ai filtri dell'olio originali John Deere

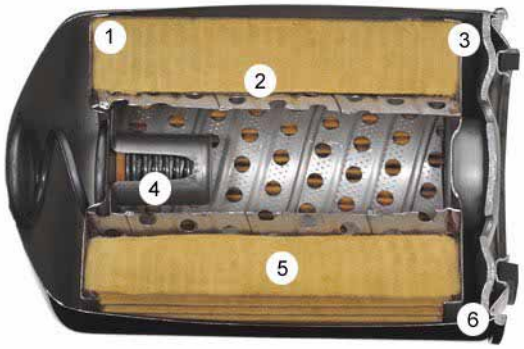

Caratteristiche di qualità:

1) Robusta scatola, parti metalliche protette dalla corrosione e dispositivo di sblocco.
2) Struttura di supporto in acciaio inossidabile perforato.
3) Le valvole di non ritorno impediscono lo svuotamento del filtro quando il motore è spento.
4) Le valvole di by-pass assicurano un'affidabile alimentazione dell'olio anche in condizioni d'esercizio estreme.
5) La cartuccia e la relativa lavorazione sono caratteristiche di qualità di un filtro JD.
6) Speciali guarnizioni in gomma assicurano la massima tenuta del filtro.
   - Il filtraggio particolarmente fine, nell'ordine del micron, assicura che solo olio perfettamente pulito arrivi ai punti di lubrificazione e ai cuscinetti.

- Ampia superficie filtrante.
- Elevata ritenzione della sporcizia.
- Bassa resistenza del flusso.
- Elevata qualità di tenuta degli elementi di collegamento.
- Le valvole di non ritorno impediscono lo svuotamento del filtro quando il motore è spento.
- Le valvole di by-pass assicurano un'adeguata alimentazione d'olio al motore negli avviamenti a temperature inferiori allo zero o quando il filtro è esaurito.
- Scatola resistente alla pressione, dotata di una speciale protezione dalla corrosione delle parti metalliche.

Filtro del combustibile

Solo un motore pulito può erogare tutta la potenza.

L'aria aspirata, l'olio e il combustibile devono essere privi di particelle nocive.

Se contaminato, il combustibile può danneggiare la pompa d'iniezione e gli iniettori dei motori diesel.

L'elevato standard qualitativo dei filtri originali John Deere accresce la durata del motore e massimizza le prestazioni delle macchine.

- Ampia superficie filtrante in uno spazio estremamente contenuto.
- Elevata ritenzione della sporcizia.
- Bassa resistenza del flusso.
- Ottima qualità di tenuta.
- Struttura robusta.

Codice	Descrizione/da usare per...

Dentro al filtro originale del combustibile John Deere

- Filtraggio finissimo (nell'ordine del micron): nel motore entra solo combustibile perfettamente pulito.

Filtro dell'aria della cabina

L'aumento del traffico sulle nostre strade determina l'aumento dell'inquinamento atmosferico derivante dall'emissione di polvere, fumo e cenere dai combustibili polverizzati, dall'ossido di azoto e da altri agenti inquinanti.

Il filtro Ultra-Gard HD (heavy-duty) contiene un elemento filtrante in grado di rimuovere le particelle di polvere, i pollini e le spore prima che questi entrino in cabina. Mentre il filtro agisce, la pressione in cabina si mantiene comunque corretta. Il filtro è dotato di un'elevata capacità di carico in superficie della polvere. La polvere viene infatti catturata sulla superficie e non penetra quindi nella matrice dell'elemento filtrante, assicurando una maggiore durata, una migliore efficienza e una maggiore facilità di pulizia.

Efficienza

- Rimuove polvere, pollini, spore fino a 1 micron. Contrasta le irritazioni agli occhi, al naso e alla gola.

- Maggiore capacità rispetto ai filtri standard, che si traduce in una maggiore durata.

Elemento filtrante

- Facile da pulire grazie alla capacità di carico in superficie della polvere.
- Filtro a fibre finissime, che consente la raccolta della polvere in superficie ed è facile da pulire. L'elemento filtrante più sottile permette di disporre di una maggiore superficie di raccolta della polvere.

Struttura

- La robusta struttura assicura una lunga durata anche dopo ripetuti interventi di pulizia ad aria compressa: specificamente studiata per le attuali cabina e non richiede la modifica delle macchine.

Filtro del liquido di raffreddamento

RE11992

Caratteristiche e vantaggi:

Cartuccia

- Elimina ruggine, incrostazioni e sporcizia.

Riduce la ruggine e le incrostazioni.

- Mantiene pulito l'impianto di raffreddamento.

Manutenzione

- Intervallo cambio olio 500 - 600 ore.

I filtri del liquido di raffreddamento John Deere, con una capacità nominale di 25 micron, sono specificamente studiati per eliminare le particelle potenzialmente nocive. I vantaggi derivanti dall'uso di un filtro per il liquido di raffreddamento sono i seguenti. Tali vantaggi si riferiscono a filtri privi di additivi del liquido di raffreddamento (condizionatori).

Filtra polvere, incrostazioni, sporcizia, sabbia e altri corpi estranei, che altrimenti continuerebbero a circolare nell'impianto di raffreddamento.

- Diminuzione dell'usura del girante e dell'albero della pompa dell'acqua.
- Protezione della guarnizione e del cuscinetto della pompa dell'acqua dai corpi estranei, migliorandone la durata.
- Mantiene pulito il termostato, consentendone un funzionamento sempre corretto.

Filtra alcuni minerali, che sono presenti nel liquido di raffreddamento e che tendono a separarsi durante il ciclo termico.

- Previene la formazione di depositi nell'impianto di raffreddamento.
- Mantiene l'impianto di raffreddamento in perfetta efficienza.

Codice	Descrizione/da usare per...

Kit

Kit per la revisione dei motori John Deere

RE60289

Caratteristiche esclusive John Deere

Sapete perché i kit per la revisione dei motori John Deere sono speciali? Sapete perché superano tutti gli altri?

Ecco cinque ottime risposte:

- Kit camicia-pistone assemblato in fabbrica.
- Parte inferiore del pacco camicia-cilindro in Viton.
- Guarnizioni posteriori con superfici d'usura in Teflon®.
- Camicie dei cilindri indurite e realizzate a specifica.
- Nessun kit della concorrenza offre una qualità sufficiente per garantire ai nostri clienti che le prestazioni delle loro macchine siano sempre perfette.

La straordinaria caratteristica, in termini di qualità ed affidabilità, dei kit per la revisione dei motori John Deere è il **gruppo camicia-pistone assemblato in fabbrica**. Gli anelli vengono installati sui pistoni tramite una macchina di precisione, che impedisce danni o inutili sollecitazioni. Questa operazioni elimina virtualmente la possibilità di rottura degli anelli. Assicura inoltre il perfetto accoppiamento pistone-camicia. E' inoltre assicurata la massima pulizia poiché questo sottogruppo assemblato in fabbrica viene imballato in sacchetti ermetici ed è subito pronto per essere installato sul motore. Nessun concorrente di prodotti aftermarket è in grado di offrire questa importante soluzione.

La parte inferiore dei pacchi camicia-cilindro è estremamente delicata ai fini della revisione del motore. John Deere utilizza, per la parte inferiore del pacco camicia-cilindro **un materiale speciale (Viton)**, che ne assicura la massima elasticità e flessibilità per miglia di ore motore. Tutti i pacchi della concorrenza utilizzano materiali scadenti, che iniziano a decomporsi già a temperature relativamente basse. Le elevate temperature interne di un motore diesel causano il deterioramento precoce dei pacchi della concorrenza. Inoltre, eventuali perdite nel pacco cilindro-camicia sono estremamente dannose per i motori poiché consentono all'olio motore di mischiarsi con il liquido di raffreddamento.

John Deere offre **guarnizioni posteriori per l'olio, con superfici d'usura in Teflon,** che riducono la formazione del calore, e parapolvere che proteggono le delicate superfici di tenuta. La maggior parte dei kit per la revisione dei motori della concorrenza comprendono guarnizioni di scarsa qualità, che non assicurano una tenuta perfetta.

Nessuno dei numerosi cilindri della concorrenza analizzati è conforme alle specifiche John Deere necessarie per garantire adeguate doti di affidabilità e durata dei motori. La maggior parte delle camicie aftermarket sono lente. Ciò compromette la tenuta della guarnizione della testa e causa la cavitazione delle camicie e danni al gruppo cilindri. Le specifiche John Deere prevedono che la camicia sia **"indurita"** per poter rispondere alle esigenze dei nostri più potenti motori in termini di durata. Nessuna camicia della concorrenza ha dimostrato di rispondere a questo importante principio. Le nostre prove hanno inoltre evidenziato che l'assenza di tenuta e l'usura prematura sono tra i principali difetti delle camicie aftermarket.

La maggior parte dei **kit per la revisione dei motori della concorrenza** contengono cuscinetti, guarnizioni e pistoni "adeguati", ma la nostra analisi dimostra che, utilizzando pistoni aftermarket possono verificarsi difficoltà di avviamento e eccesso di fumo. **Nessuno** dei kit aftermarket attualmente disponibili sul mercato può essere consigliato per i motori John Deere dei nostri clienti.

Sommario delle caratteristiche e dei vantaggi

I kit comprendono tutto il necessario per la revisione del motore	Un unico imballo e un unico codice prodotto. I kit sono disponibili per la maggior parte delle applicazioni. Assicurano la massima pulizia dei componenti di precisione.
Kit camicia-pistone assemblato in fabbrica.	Elimina il rischio di rottura degli anelli dei pistoni. Imballato ermeticamente per garantire la massima pulizia.
Parte inferiore del pacco camicia-cilindro in Viton	Permette al pacco di rimanere flessibile ed elastico per migliaia di ore d'esercizio.
Guarnizioni posteriori con superfici d'usura in Teflon®.	Minimizzano la formazione di calore.
Camicie dei cilindri indurite e realizzate a specifica.	Assicurano la massima affidabilità e durata anche dei motori più potenti.

Il kit John Deere comprende tutti i componenti necessari per una revisione di qualità del motore:

Applicazione e contenuto dei kit europei

Motore	Kit di rif.	Applicazioni industriali	Applicazioni agricole	Kit manutenzione cuscinetto di spinta	Kit rondella di spinta	Kit manutenzione cuscinetto principale	Cuscinetto biella	Kit camicia cilindro/ pistone	Anello elastico interno	Gruppo guarnizione posteriore olio	Guarnizione anteriore olio	Kit guarnizioni	Vite biella	Vite biella
3179D	RE62494	JD310, 350C	1630, 1140, 2150, 1850, 2155, 840, 1350, 940, 1550, 1040, 1140, 1750, 2255, 2155, 1445, 1745, 1845, 925	RE60350	RE13571	RE27352	RE27348	RE24458	M41029			RE50978	R80033	R74194
4219D	RE62492	JD400, 450, 410	2120, 1830, 2030, 530, 430, 930, 935, 2280	RE60350	RE13571	RE27352	RE27348	AR90550	M41029			RE53141	R80033	R74194
4239D	RE62495	JD455, 415	2130, 1640, 2250, 1840, 2040, 2450, 2650, 2350, 2355, 2550, 2555, 940, 935, 942, 1042, 932, 1032, 5300, 2380, 3380, 2350	RE60350	RE13571	RE27352	RE27348	RE24458	M41029			RE53141	R80033	R74194
4045D	RE501056	6110, 6100SE	RE60350	RE13571	RE27352	RE47867	RE47862	R54114			RE64291		R74195	
4239T	RE62496	JD555, 515B	2140, 2750, 2755, 2650, 2555, 2850, 2855, 945, 952, 1052, 7600, 6200, 6300	RE60350	RE13571	RE27352	RE27348	R22678	R54114			RE53141	R80033	R74194
4045t	RE501057	6400, 6400SE	RE60350	RE13571	RE27352	RE47867	RE53073	R54114			RE64291		R74195	
6329D	RE62493	JD544	3130, 2840, 3030, 630, 950, 955, 4080	RE60350	RE13571	RE27352	RE27348	AR90550	M41029	RE44574	AR67942	RE38859	R80033	R74194
6359D	RE62497	JD444	3040, 3140, 2940, 2950, 3640, 3150, 3050, 3350, 2955, 3155, 960, 955, 1055, 1157, 4425, 4280, 4090, 9910, 7440, 9920, 4420	RE60350	RE13571	RE27352	RE27348	RE24459	M41029	RE44574		RE44575	R80033	R74194
6068D	RE501058	6506	RE60350	RE13571	RE27352	RE47867	RE47862	R54114			RE501055	R74195		
6068T	RE501059	6800, 6900	RE60350	RE13571	RE27352	RE47867	RE53073	R54114			RE501055	R74195		

Applicazione e contenuto dei kit americani

Applicazione	Kit revisione motore	Kit camicia pistone	Pacchi camicie	Cuscinetti biella	Cuscinetti principali	Cuscinetti di spinta	Rondelle di spinta	Set guarnizioni per revisione	Guarnizione anteriore	Guarnizione posteriore
Serie 20										
3020 fino al n. di serie 122999 4219D	RG23430 RG23431	RE23170 RE23173	AR70645 AR40155	AR45723 AR54723	AR74814 AR49243	AR77748 AR77754	AR77747 AR77747	AR53033 AR53033	AR49025 AR49025	RE22764 RE22764
3020 dal n. di serie 123000 6404D	RG23432	RE23165	AR70645	AR45723	AR74814	AR77748	AR77747	AR53035	AR49025	RE22764
4020 fino al n. di serie 200999 6404D	RG23433 RG23639	RE23173 RE23170	AR40155 AR70645	AR45723 AR45723	AR49243 AR74814	AR77754 AR77748	AR77747 AR77747	AR53626 AR53033	AR49025 AR49025	RE22764 RE22764
4020 dal n. di serie 201000 6404D	RG23640	RE23165	AR65507	AR45723	AR74814	AR77748	AR77747	AR53631	AR49025	RE22764
Serie 30										
4230 6404D	RG23429	RE23160	AR65507	AR45723	AR74814	AR77748	AR77747	AR63938	AR49025	RE22764
4030 6404T	RG27923	AR63272	AR65507	AR45723	AR74814	AR77748	AR77747	RG27875	AR49025	RE22764
4630 6404A	RG27923	AR63272	AR65507	AR45723	AR74814	AR77748	AR77747	RG27875	AR49025	RE22764
Serie 40										
4440 6466T S.B.S.N. (570601-6466T)	RG27910 RG27908	RE60288 RE60282	AR98850 AR98850	AR73277 AR73277	AR74814 AR74814	AR77748 AR77748	AR77747 AR77747	RG27877 RG27877	AR49025 AR49025	RE22764 RE22764
4640 6466A S.B.S.N. (570601-)	RG27910 RG27908	RE60288 RE60282	AR98850 AR98850	AR73277 AR73277	AR74814 AR74814	AR77748 AR77748	AR77747 AR77747	RG27877 RG27877	AR49025 AR49025	RE22764 RE22764

S.B.S.N. Numero di serie motore corto

Raffronto in termini di qualità

La qualità dei ricambi può influire sensibilmente sulle prestazioni e la durata di un prodotto. Ricorrere a soluzioni alternative allo scopo di ridurre i costi può compromettere la durata del prodotto. Pertanto, è importante che sia i concessionari che i clienti abbiano ben chiara in mente la differenza tra i kit per la revisione dei motor John Deere e quelli della concorrenza.

Di recente, John Deere ha acquistato tre kit per la revisione di motori della concorrenza. I tecnici John Deere hanno esaminato attentamente i componenti dei kit della concorrenza, nonché quelli del corrispondente kit John Deere (RG27845).

I risultati indicano che alcuni componenti dei kit della concorrenza sono simili a quelli corrispondenti dei kit John Deere. Tuttavia, nessun kit della concorrenza risponde a tutte le specifiche John Deere. Alcuni componenti determinanti per le prestazioni e la durata del motore non sono infatti conformi alle specifiche John Deere. Componenti non conformi o costruiti con materiali di scarsa qualità possono ridurre le prestazioni e la durata del motore.

John Deere dedica molto tempo al collaudo dei componenti dei motori. Ogni anno vengono effettuate circa 70.000 ore di prove in laboratorio e 100.000 ore di prove sul campo. In questo modo, John Deere è in grado di garantire che i componenti sono caratterizzati da tolleranze e specifiche adeguate ad ogni applicazione del motore.

Accertatevi che i vostri clienti capiscano la differenza!

Componenti di qualità influiscono positivamente sulle prestazioni e la durata del motore.

Alcune aziende dichiarano che i loro ricambi “sono conformi o superano le specifiche OEM relative alle macchine John Deere”.

Ma analisi più precise dimostrano che non è vero. L’unico modo per garantire tolleranze e specifiche adeguate ad ogni applicazione è quello di utilizzare sempre, per i motori John Deere, componenti originali John Deere. Ricorrere a soluzioni alternative, utilizzando componenti meno costosi o di scarsa qualità, riduce le prestazioni e la durata del motore. I componenti originali John Deere ripristineranno la qualità originaria della vostra macchina John Deere e, se possibile, garantiranno prestazioni persino migliori di quelle originali.

Pistoni

I pistoni John Deere sono studiati per assicurare le massime prestazioni e affidabilità. Pistoni non a specifica faranno variare la compressione. Una compressione ridotta può causare difficoltà di avviamento, cali di potenza, maggiore consumo di combustibile ed eccesso di fumo in fase di avviamento. Una compressione elevata può causare un aumento della fumosità e della potenza tale da influire negativamente sulla durata del motore.

John Deere

Concorrenza

- In molti pistoni della concorrenza, la mezzeria dello spinotto rispetto alla sommità del pistone e il volume della coppa non sono a specifica.
- Spesso, gli anelli di compressione della concorrenza sono dotati di superfici irregolari, che compromettono la tenuta e riducono le prestazioni del motore.
- In molti casi, gli anelli di tenuta della concorrenza non sono conformi alle specifiche in termini di pressione, non mantengono un controllo adeguato dell’olio e potrebbero incrementarne il consumo.

Camicie dei cilindri

Le camicie dei cilindri John Deere sono trattate termicamente e conformi alle specifiche relative alla tenuta.

John Deere

Concorrenza

- Le camicie della concorrenza, non trattate termicamente o trattate termicamente in modo inadeguato, sono soggette ad un'usura più rapida e a un maggiore consumo di olio.
- Alcune camicie della concorrenza hanno una superficie ruvida e sono ovalizzate, accelerando l'usura e incrementando il consumo d'olio.

Cuscinetti principali

I cuscinetti principali John Deere sono dotati, nella metà superiore, di una scanalatura per l'olio e, nella metà inferiore, di una superficie caratterizzata da un'elevata capacità di carico.

John Deere

Concorrenza

- I cuscinetti di molti concorrenti sono dotati di scanalature sia nella metà superiore che in quella inferiore dei cuscinetti, compromettendo di oltre il 50% la capacità di carico.

Guarnizioni dell'albero a gomiti

Le guarnizioni posteriori dell'albero a gomiti John Deere, realizzate in Teflon®, sono resistenti alle alte temperature.

Un labbro parapolvere secondario consente di mantenere pulite le superfici di tenuta più delicate.

John Deere

Concorrenza

- Spesso, le guarnizioni della concorrenza sono realizzate in materiali generici, che non resistono alle alte temperature e non sono adatti all'uso nei motori diesel.

Spinotti

Il diametro interno dello spinotto è soggetto a sollecitazioni elevate durante l'accensione. Per minimizzare gli effetti delle sollecitazioni subite, il diametro interno viene lavorato parallelamente all'asse dello spinotto.

John Deere

Concorrenza

- Il diametro interno degli spinotti della concorrenza viene invece lavorato perpendicolarmente rispetto all'asse longitudinale, incrementando i punti soggetti a sollecitazioni elevate.

N.B.: Questi dati derivano dalla valutazione di pistoni, camicie, cuscinetti, guarnizioni dell'albero a gomiti e spinotti, campionati in modo casuale, di NAPA, Reliance e M&W. Le specifiche relative a questi componenti sono state confrontate con quelle John Deere relative ai componenti del kit per la revisione dei motori John Deere RG27845. I risultati di questa valutazione, basata sulla campionatura casuale, potrebbero non essere rappresentativi della produzione complessiva dei fornitori citati in precedenza. La riproduzione dei dati sopra citati, o di parte di essi, deve sempre essere accompagnata dalla presente dichiarazione.

Pompe idrauliche / Kit di servizio

I kit di servizio consentono ai concessionari e ai clienti di riparare, in modo rapido e sicuro, la pompa idraulica con ricambi originali.

Pompe trattori 30, 40 e 50

AR103033	1030, 1130, 1530, 1630, 1830, 2030, 2130, 2630, 3030, 3130, 1035, 1635, 2035, 2135, 3135 940, 1040, 1140, 1640, 1840, 2040, 2140, 2240, 2440, 2640, 3040, 3140 1350, 1550, 1750, 1850, 1950, 2150, 2250, 2350, 2450, 2550, 2650, 2750 755, 2155, 2255, 2355, 2555
AR103036	940, 1040, 1140, 1640, 1840, 2040, 2140, 3040, 3140, 3340, 3640 1641, 2141, 2541, 2941, 3141, 3641 1350, 1550, 1750, 1850, 1950, 2250, 2450, 2650, 2850, 3050, 3150, 3350, 3650 2251, 2351, 2651, 2951, 3351, 3651

Kit (per 11,3 e 22,6 cm³)

Valvola – Kit di servizio

AL71016

Valvola di uscita basamento – Kit di servizio

AL71017

Pistone – Kit di servizio

AL71018

Valvola di comando corsa – Kit di servizio

AL71019

Filtro – Kit di servizio

AL71020

Kit di O-ring per impianto di condizionamento aria

TY15939

- Confezione in plastica contenente 13 O-ring diversi.
- Un apposito fermaglio fissa gli O-ring all'interno dei vari scomparti.
- Lo schema riportato sul coperchio degli scomparti agevola l'identificazione degli O-ring.
- Compatibili con gli impianti di condizionamento dell'aria della concorrenza.
- Per la riparazione degli impianti di condizionamento dell'aria che utilizzano il refrigerante R12 e/o il nuovo refrigerante R134a.

Il kit di O-ring per l'impianto di condizionamento dell'aria TY15939 comprende:

Codice	Qtà	Codice	Qtà
T143167	20	R33259	20
A4365R	20	R27166	20
R10093	20	T143169	20
A3917R	20	T106369	20
R113050	20	R394R	20
R28776	10	T57247	10
		R74210	20

Kit di O-ring a superficie piatta

AT85197

Il kit di O-ring a superficie piatta AT85197 contiene 80 O-ring per la manutenzione dei raccordi. Il contenuto del kit è elencato nella tabella che segue.

Sono disponibili raccordi con O-ring a superficie piatta per tubi e terminali con O-ring a superficie piatta, di tutte e otto le dimensioni.

			* O-ring	
Dim.	Femmina	Maschio	Codice	Q.tà kit
4	38H1414	38H1415	T77814	10
6	38H1415	38H1146	T77613	12
8	38H1416	38H1147	T77857	12
10	38H1417	38H1148	T77932	12
12	38H1418	38H1149	T77858	12
16	38H1419	38H1150	T76938	12
20	38H1420	38H1151	T78612	5
24	38H1421	38H1186	T78784	5

* Con il kit di O-ring a superficie piatta AT85197.

Kit O-ring di servizio

AR73500

- Gli O-ring compresi in questo kit sono caratterizzati da una durezza nominale al durometro di 70.
- Il kit contiene 30 O-ring di dimensioni normali e maggiorate.
- Comprende 10 O-ring da 7/8" (dia. int.) x 1/4" (dia. est) e da 3/4" (dia. int.) x 1" (dia. est.).
- Comprende 5 O-ring da 1 3/16" (dia. int.) x 1 1/16" – 2 1/8” (dia. est).
- E’ possibile ordinare anche O-ring sciolti.

Codice	Descrizione
AR73500	Kit O-ring di servizio

Kit di conversione R12 in R 134a

AL70893

I tecnici dell’assistenza dei concessionari John Deere possono convertire il vecchio impianto di condizionamento dell’aria R12 nel nuovo impianto R134a.

- La cattiva notizia? Avrete probabilmente saputo che il refrigerante R12 non è più in produzione.
- La buona notizia? Potrete comunque utilizzare il refrigerante R134a, conforme alle disposizioni di legge.
- Un’altra cattiva notizia? Non è possibile utilizzare il nuovo refrigerante nel vecchio impianto di condizionamento. I prodotti chimici sono completamente diversi e non si miscelerebbero. L’impianto R134a richiede inoltre un lubrificante di tipo sintetico per il compressore. Tutto ciò comporta una modifica dell’impianto.
- La migliore notizia in assoluto? I tecnici John Deere possiedono la formazione, gli attrezzi e il sistema di recupero del refrigerante necessari per modificare velocemente il vostro impianto di condizionamento dell’aria R12. Vi permetteremo di lavorare al fresco, senza stress o fatica.

Codice	Descrizione	Modello
AL70893	Kit di conversione da R 12 a R 134a	Trattori Serie 40/50

Kit di servizio connettori elettrici

AL70932

Per trattori 40, 50, 6000, 6010, 6020 e mietitrebbie 900, 1000, 1100, 2200.

57M7039	57M7089	57M7204	57M7238	57M7258	57M7350
30 pz.	30 pz.	30 pz.	30 pz.	30 pz.	30 pz.
57M7229	57M7205	57M7206	R78061	R78063	R104701
30 pz.	30 pz.	30 pz.	30 pz.	30 pz.	30 pz.
57M7354	57M7352	57M7353	R104846	R104919	(vuoto)
30 pz.	30 pz.	30 pz.	30 pz.	30 pz.	

Cuscinetti

Kit cuscinetti

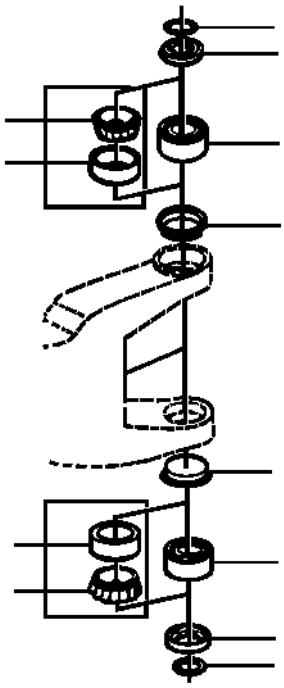

Kit di riparazione cuscinetti articolazione assale MFWD

Per i trattori compatti Mannheim sono disponibili appositi kit per la riparazione dei cuscinetti dell'articolazione dell'assale MFWD. I kit rappresentano la soluzione ideale in termini di ordine, vendita ed imballaggio. I componenti dei kit sono ricambi originali, specificamente studiati in conformità alle specifiche John Deere e per garantire una durata e prestazioni ottimali.

Trattori Serie 40/50 Mannheim

Kit	Modello	per assale APL
AL71207	940, 1040, 1140, 1640, 2040, 2040S, 1550, 1750, 1850, 1950, 1950N, 2250, 2450, 2650, 2650N	APL1351, APL315, APL325
AL71208	2140, 3040, 3140, 3050, 3350, 3650	APL1552, APL345, APL350
AL71209	2140, 2850, 2850N	APL735

Trattori Mannheim Serie 50- Kit cuscinetti assale anteriore per applicazioni pesanti

Kit	Modello	per assale APL
AL69996	3 – 4 cil.	APL315, APL325
AL69997	4 cil.	APL735
AL69998	6 cil.	APL345, APL350

N.B.: E' necessario un kit per ogni lato della trazione anteriore. Per l'intera trazione anteriore sono necessari due kit.

Catene

Catene

Le catene a rulli si devono allungare? NO! Le catene si allungano se le relative giunzioni sono usurate. Le giunzioni constano di un perno e una boccola. Il perno ruota rispetto alla boccola, dando origine ad usura e perdita di materiale. La migliore prevenzione contro l'usura è una lubrificazione adeguata. Le catene John Deere presentano le seguenti caratteristiche: speciali condotti dell'olio, posti all'interno della boccola, che fungono da serbatoio per il lubrificante in eccesso. I condotti distribuiscono il velo d'olio necessario per assicurare una lunga durata delle catene.

Non sacrificate la qualità per un prezzo più basso. Le catene John Deere, identificate con la sigla JD, offrono ai vostri clienti il valore migliore.

Dim.	Passo	Maglie per piede	rotolo da 15 metri ca. rivettatura completa	rotolo da 15 metri ca. rivettatura completa	50 maglie 45 con rivettatura 1 rullo, 2 maglie di collegamento e 2 maglie disassate	25 maglie 23 con rivettatura 1 maglia di collegamento 1 maglia disassata	10 maglie 9 con rivettatura e 1 maglia di collegamento
35	3/8 " (9 mm)	32	.....	AH77089	.....	.....	.....
40	½ " (12,5 mm)	24	AN280927	AJ8878N	AL390N	AL391N	AL392N
41	½ " (12,5 mm)	24	AH107191	AP22458	AP20370	AP20369	AP20368
50	5/8 " (16 mm)	19,2	AH18482	AP22459	AP6093H	AP6094H	AP6095H
50-2	5/7 " (18 mm) doppia larghezza	19,2	.....	AH66615	.....	.....	.....
60	¾ " (19 mm)	16	AH18483	AP22460	AB1288H	AB1289H	AB1290H
60-2	¾ " (19 mm) doppia larghezza	16	.....	AP23133	AP21962	AP21963	AP21964
60H	¾ " (19 mm) pesante	16	AH18484	AP22484	.....	.....	.....
65	½ " (12,5 mm), largh. 125	24	.....	AB18594	.....	.....	.....
80	1 " (25 mm)	12	.....	AP22461	AJ2765H	AJ2766H	AJ2767H
*2040 (ex A2040)	1 " (25 mm) doppia	12	AH18487	AP22462	AP19999	AP19998	AP19997
*2050 (ex A2050)	1 ¼" (32 mm) doppia	9,6	AH18488	AP22463	AP19992	AP19991	AP19990
*2060 (ex A2060)	1 ½ " (37,5 mm) doppia	8	.....	AP26300	.....	.....	.....

Estrattore per catene a rulli

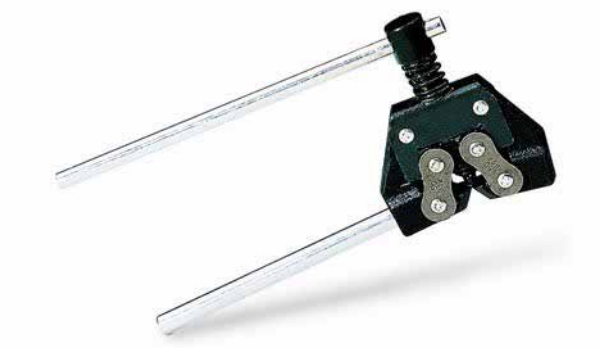

AH19087

- Estrae con facilità il numero di maglie desiderate dai rulli delle catene.
- Elimina le difficoltà che spesso si incontrano nel separare le maglie.
- Evita di danneggiare inutilmente le maglie.

Descrizione	Passo 35 - 60	Passo 60 - 100
Attrezzo	AH19087	AH19088
Punta, estrattore	H32586	H32591

Maglie staccabili catene a rulli

Dimensione	Passo (in.)	Maglia rullo	Maglia di collegamento	Molla di bloccaggio (5/conf.)	Maglia disassata con spina	Spina con coppiglia	Coppiglia (200/conf.)
35	3/8	H83967	AH77091		AH77090		11M7005
40	1/2	P33540	P33541	P33543	P33542		11M7005
41	1/2	P28534	P28535	P28537	P28536		11M7005
50	5/8	P20350	P20351	P21010	P20352	e P29361	11M7005
50-2	5/8 larghezza doppia	P20350 (2)	AP15292	P21010	AP15291	P35385	11M7005
50-4	5/8 larghezza quadrupla	P20350 (4)		P21010			11M7005
60	3/4	B5234H	B5235H AN151830 Coppiglia	P24350	B5321H		11H232
60-2	3/4 larghezza doppia	B5234H (2)	AP10589	P24350	AP10517	P26677	11H232
60H	¾ pesante	BP13028	BP13029		BP13030		
60H-2	3/4 larghezza doppia, pesante		AH152611		AH152612		
65	1/2		* AB14025		AB17232		
80	1	J4215H	J4216H		J4217H		11M7079
80H	1 pesante	H159424	AH152615		AH152616		
80-2	1 pesante		AH152613		AH152614		
80H-2	1 pesante larghezza doppia		AH152617		AH152618		
100	1-1/4	AL517N	AL425N				
120	1-1/2		R96726				11M7059
140	1-3/4		AD200R				
2040 (ex A2040)	1	AH120712	AP19993	H26134	AP19995		11M7005
2050 (ex A2050)	1-1/4	BP10236	AE23791 BP10237 maglia con coppiglia	M16591	BP10238	P29361	11M7005
2060 con coppiglia (ex A2060)	1-1/2	BP10239	BP10240		BP10241		
2060 spina elastica (ex CA2060)	1-1/2 ½ largh.	L1732C	AN11946 AN12937 Maglia rivettata	U13412	AJ10084	AJ10086	
C2060 con coppiglia (ex CA2060)	1-1/2 ½ largh.	L1732C	L1733C				

Dimensione	Passo (in.)	Maglia rullo	Maglia di collegamento	Molla di bloccaggio (5/conf.)	Maglia disassata con spina	Spina con coppiglia	Coppiglia (200/conf.)
A550	1-5/8 ¾ largh.						11M7079
CA550 con coppiglia	1-5/8 ¾ largh.	C10232	AH137630		AH137631	AC11779 ° AC14974	11M7079
CA550 rivettata	1-5/8 ¾ largh.	C10232	AN11940	N13129	AN11935	§ N13136	
CA620 con coppiglia	1-5/81 largh.		E14765		E14764		11M7012
CA620 rivettata	1-5/81 largh.		AE13989 maglia rivettata	N13129			

§ Solo spina
° Per maglia di collegamento
° Per maglia rullo e di collegamento
& 5/conf.

Catena dentata smontabile

Istruzioni per il montaggio delle catene dentate

Poiché le macchine John Deere montano catene dentate in una vastissima gamma di lunghezze, non è pratico né conveniente tenere a magazzino catene già assemblate, con il numero di maglie adeguato ad ogni applicazione. Le catene in acciaio vengono fornite in rotoli da 3 metri circa.

Le pratiche maglie di collegamento (in figura, sotto) devono essere fornite per le catene in acciaio di lunghezza ridotta. Le maglie di collegamento sono dotate di spine rimovibili, che agevolano lo smontaggio delle catene complete.

Maglie in acciaio

Dimensione catena	Rotolo da 3 metri circa	Maglie ogni 3 metri circa
25	AH62683	133
32	AH62684	104
42	AH62689	87
50H	AH62692	87
51	AH62693	105
52	AH62694	80
55	AH62697	74
62	AH62699	73
67H	AH62704	52

Maglie di collegamento in acciaio

Dimensione catena	Maglia di collegamento con spina	Spina, Maglia di collegamento	Spina, Coppiglia
32	……	……	11M7077
45	……	……	11M7077
55	AP26855	……	11M7077
62	AH16452	11M7082	……
622	AH84161	H28229	……
667H	AC14559	AC12193	11M7082

Sistema di aggraffatura a piastra delle cinghie (MATO)

Nel novembre 1996, sono state introdotte le graffe più robuste e durature, oggi disponibili sul mercato, per le cinghie delle rotopresse.

La graffa, progettata in collaborazione con John Deere Product Engineering, è facile da installare e conferisce alla cinghia una durata particolarmente lunga.

Le caratteristiche e i vantaggi principali di questo sistema di aggraffatura a piastra sono i seguenti:

- Rapidità di riparazione
- Sistema di bloccaggio delle dei denti, con una resistenza allo strappo doppia rispetto ai giunti a fili
- La migliore giunzione presente sul mercato, con oltre 4 tonnellate di resistenza allo strappo
- Il sistema di fissaggio in acciaio inossidabile prevede rivetti preassemblati in ogni piastra
- La spina intagliata, in acciaio per molle, assicura il perfetto fissaggio della giunzione
- I rivetti fissano alla cinghia ogni dente, con un sistema a circuito chiuso, che fissa perfettamente la piastra alla cinghia
- E non è tutto...

Le graffe a piastra e le spine sono disponibili solo attraverso il sistema DNS John Deere:

Elemento di fissaggio a piastra C45799 JD U24
comprende 12 graffe a piastra e 6 spine

Resistenza cinghia	- fino a 450 kN/m
Spessore cinghia	- da 5 a 6 mm
Spessore elemento di fissaggio	- U24 BS

Spina di collegamento E86147 JD U24
disponibile in confezioni da 30 pz.

In acciaio per molle estremamente robusto e resistente all'usura. Dotata di intagli, che ne consentono il bloccaggio in posizione durante l'installazione. Facile da togliere e sostituire.

Per installare le graffe a piastra è necessaria una speciale attrezzatura, diversa da quella utilizzata in precedenza per le graffe standard CLIPPER o GORO.

Il sistema di aggraffatura MATO può essere ordinato tramite il DNS e viene consegnato dall'EPDC. I nuovi attrezzi necessari non possono essere ordinati per via telematica e non sono soggetti a sconti. Possono essere ordinati esclusivamente in modo tradizionale. Tuttavia, i relativi prezzi sono visualizzabili nel sistema.

Per maggiore comodità, riportiamo qui di seguito un breve elenco di tutti i codici relativi al sistema di aggraffatura a piastra disponibili nel DNS e presso l'EPDC:

MC411295827 Incisore 18 JD

Un attrezzo molto efficiente, specificamente studiato per rimuovere, in modo rapido e preciso, il rivestimento in gomma. Piastra a pressione regolabile, che consente di utilizzare l'attrezzo su cinghie sia nuove che usurate. Facile da usare insieme alla taglierina portatile. E' costituito da una doppia lama, estremamente facile da sostituire.

MC464300012 Taglierina portatile per cinghie

Per eseguire tagli di 300 mm di larghezza e 10 mm di spessore. Dotata di squadra per garantire la massima precisione di taglio. Dotata di fermo che mantiene in posizione la cinghia durante il taglio. Guida che agevola la rimozione del rivestimento in gomma tramite l'incisore 18 JD. Può essere utilizzata al banco o direttamente in campo.

	MC411295871	Giuntore JD (5 fori) con martello percussore manuale (per gli agricoltori)	Conveniente e comoda morsa con martello percussore di tipo manuale. Consente di installare 5 ganci, o 500 mm di giunta, contemporaneamente. L'intera larghezza della cinghia viene completata in 3 fasi.
	MC411295869	Giuntore JD (14 fori) con martello percussore manuale (per i concessionari)	Attrezzo, che consente di giuntare, in un'unica operazione, cinghie da 178 mm. Il giuntore per i concessionari può essere usato anche in una morsa o nel relativo supporto portatile. L'elemento di fissaggio può essere installato usando un martello percussore di tipo manuale o ad aria compressa.
	MC411295806	Martello percussore ad aria compressa JD	Agevola e velocizza la giunzione. Disponibile in via opzionale o con il giuntore JD per i concessionari.
	MC411295807	Martello percussore pneumatico di scorta	
	MC411295825	Martello percussore manuale	
	MC411295828	Lame di ricambio per incisore 18 JD (conf. da 5)	
	MC464001026	Lame di ricambio per taglierina portatile (conf. da 5)	

Per maggiori informazioni, rivolgersi alla filiale.

Articoli per la lubrificazione

Pistola per grasso LubeShuttle John Deere

Pistola per grasso LubeShuttle John Deere: una tecnologia d'avanguardia, che consente una lubrificazione estremamente pulita, facile e veloce.

Basta aprire la cartuccia …

Inserirla nella pistola …

Eliminare l'aria in eccesso …. E via!

Riempire le cartucce vuote.

Pistola per grasso LubeShuttle

MC313022105

Pistola LubeShuttle John Deere, con tubo flessibile ad alta pressione (tubo in gomma a fili intrecciati, extra sicuro, da 300 mm di lunghezza e con una pressione di 1650 bar) ed attacco idraulico a 4 ganasce di alta qualità. Pistola di prima qualità, fabbricata in Germania: struttura in acciaio zincato, pressione d'esercizio di oltre 400 bar e pressione massima di 800 bar! (Filettatura: M10 x 1)

Questa pistola di nuova generazione può essere usata con le nuove cartucce da 400 g, avvitabili con facilità dalla parte posteriore, senza dover aprire la pistola!

Questo sistema è caratterizzato da una tecnologia d'avanguardia, che consente una lubrificazione **estremamente pulita, facile** e **veloce**.

- Pompa e tubo in acciaio di precisione, niente sprechi, niente guarnizioni soggette ad usura.
- Apertura cartuccia senza l'uso di attrezzi.
- Operazioni rapide e pulite di caricamento e rimozione della cartuccia, senza dover aprire la pistola.
- Il tipo e la quantità di grasso possono essere controllati a colpo d'occhio.
- Uso ottimale di tutto il grasso contenuto nella cartuccia.
- Ricaricabile con facilità usando le pompe di riempimento LubeShuttle con il relativo adattatore.

Il futuro della lubrificazione per i professionisti agricoli.

Ingrassatore con impugnatura a pistola LubeShuttle John Deere

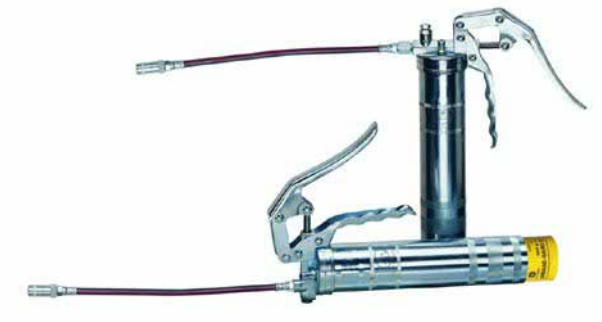

MC313022110

Ingrassatore con impugnatura a pistola LubeShuttle John Deere, con tubo flessibile ad alta pressione (tubo in gomma a fili intrecciati, extra sicuro, da 300 mm di lunghezza e con una pressione di 1000 bar) ed attacco idraulico a 4 ganasce di alta qualità.

Impugnatura ergonomica e sede in acciaio zincato per le cartucce LubeShuttle.

Questa pistola di nuova generazione può essere usata con le nuove cartucce da 400 g, avvitabili con facilità dalla parte posteriore, senza dover aprire la pistola!

- Apertura cartuccia senza l'uso di attrezzi.
- Operazioni rapide e pulite di caricamento e rimozione della cartuccia, senza dover aprire la pistola.
- Il tipo e la quantità di grasso possono essere controllati a colpo d'occhio.
- Uso ottimale di tutto il grasso contenuto nella cartuccia.

- Ricaricabile con facilità usando le pompe di riempimento LubeShuttle con il relativo adattatore.

Pressione di oltre 300 bar, filettatura M10 x1.

Cartucce LubeShuttle

YU82712-004

Cartucce LubeShuttle John Deere da 400 g contenenti grasso universale Grease-Gard EP.

1 confezione contiene 24 cartucce LubeShuttle con grasso di alta qualità, specificamente studiate per le macchine John Deere. Cartucce in PE richiudibili, di alta qualità, con cappuccio avvitabile.

- Apertura cartuccia senza l'uso di attrezzi.
- Uso ottimale del grasso contenuto nella cartuccia: il sistema a cartuccia più efficace e pulito.
- Ricaricabile con facilità usando l'apposita pompa di riempimento LubeShuttle con il relativo adattatore.

Espositore per prodotti LubeShuttle

MC31302340

Uno modo efficace per presentare il nuovo sistema LubeShuttle John Deere direttamente nel vostro punto vendita!

L'espositore è completo di:

- 9 pistole LubeShuttle John Deere con tubo flessibile ad alta pressione e attacco idraulico a 4 ganasce
- 24 cartucce LubeShuttle John Deere da 400 g contenenti grasso universale Grease-Gard EP.

Tutti i prodotti sono esposti in appositi contenitori a 4 colori. Lo splendido espositore per i punti vendita viene imballato, per la spedizione, in una scatola di cartone rettangolare contenente anche un poster a colori specificamente studiato per richiamare l'attenzione dei clienti. (Peso: 22,3 kg)

Kit adattatore LubeShuttle

MC313115050

Il nuovo sistema LubeShuttle John Deere permette anche il riempimento delle cartucce vuote e rappresenta, inoltre, il modo più conveniente per rifornire le pistole! Usando confezioni di grasso di tipo standard e l'apposita pompa ecoFill, collegare l'adattatore LubeShuttle all'uscita della pompa e serrare la vite. Avvitare le cartucce vuote LubeShuttle e, con una rapida azione della pompa, le cartucce LubeShuttle possono essere riempite con facilità, senza sacche d'aria e in condizioni di assoluta pulizia!

- Il kit adattatore LubeShuttle comprende l'adattatore e 5 cappucci avvitabili per chiudere in modo sicuro le cartucce riempite.

Codice	Descrizione	Qtà
MC313022105	Pistola per grasso con leva laterale LubeShuttle	1
MC313026110	Ingrassatore con impugnatura a pistola LubeShuttle John Deere	1
YU82712-004	Cartuccia LubeShuttle da 400 g	24
MC31302340	Espositore per prodotti LubeShuttle: contiene 24 cartucce di grasso, 9 pistole per grasso con leva laterale e una scatola	
MC313115050	Kit adattatore LubeShuttle	1

Pistole per grasso John Deere

Attrezzature di lubrificazione, di alta qualità, per una vasta gamma di applicazioni. Disponibili in versione manuale, pneumatica ed elettrica, l'intera gamma comprende pistole per grasso, pompe pneumatiche per olio e grasso, e pompe diesel a comando elettrico (CA o CC).

Pistola per grasso con leva laterale

MC311112227

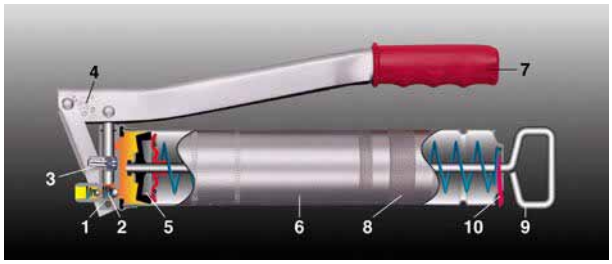

1 Pompa in acciaio di precisione, niente sprechi, niente guarnizioni soggette ad usura.

2 Sistema di distribuzione a corsa breve, lubrificazione possibile ad ogni angolo di apertura, 2 ingressi, ottima erogazione del grasso anche alle basse temperature.

3 Valvola di riempimento e di rilascio dell'aria, 3 modalità di caricamento (cartuccia, aspirazione, pompa).

4 Dosatore graduato, che consente una corretta erogazione del grasso.

5 Pistone in gomma speciale resistente al grasso e all'olio.

6 Robusto tubo in acciaio di precisione.

7 Impugnatura ergonomica in plastica.

8 Impugnatura zigrinata antiscivolo.

9 Impugnatura sagomata del pistone.

10 SISTEMA PERMANENTEMENTE CARICATO A MOLLA con dispositivo di sgancio caricato a molla, che può essere disposto, con estrema sicurezza, in qualsiasi posizione.

La pistola per grasso con leva laterale John Deere è conforme alle norme DIN 1283 (M10 x 1) e dispone delle certificazioni TÜV/ GS, BLT e DLG.

Ingrassatore con impugnatura a pistola

MC313212131

Ingrassatore con impugnatura a pistola, dotato di tubo in nylon ad alta pressione (dia. 9 mm, pressione di scoppio di 1000 bar) ed attacco idraulico a 4 ganasce.

Impugnatura ergonomica e sede in acciaio zincato per le cartucce standard da 400 g.

- Sistema permanentemente caricato a molla, con dispositivo di sgancio caricato a molla, che può essere disposto, con estrema sicurezza, in qualsiasi posizione.
- Valvola di riempimento e di rilascio dell'aria, 3 modalità di caricamento.
- Impugnatura zigrinata antiscivolo.
- Impugnatura sagomata del pistone.

Pressione di oltre 300 bar, filettatura M10 x1.

Strumento estremamente professionale e robusto, destinato alle cartucce di grasso di tipo tradizionale e all'uso frequente.

Codice	Descrizione	Qtà
MC311112227	Pistola per grasso con leva laterale John Deere	1
MC313212131	Ingrassatore con impugnatura a pistola John Deere	1
VC65723-004	Cartuccia per grasso Grease-Gard, 400 g	24

Accessori per la lubrificazione

John Deere offre anche una vasta gamma di accessori per la lubrificazione, come connettori idraulici, tubi, tubi flessibili ad alta pressione ed aspiratori per l'olio in eccesso. Completano la gamma le pompe manuali (di tipo a leva, a spostamento diretto o rotative), ugelli (per olio e grasso) e pompe di riempimento.

Tutti i prodotti sono sottoposti a rigorose procedure interne di prova presso il fornitore e molti di essi sono dotati di certificazione TÜV e DLG.

Di seguito è riportata una breve descrizione di questi prodotti:

	MC314181119	**Tubo flessibile in gomma ad alta pressione,** a fili intrecciati, extra sicuro (300 mm di lunghezza e dia. di 13 mm), con una pressione di scoppio di 1650 bar ed attacco idraulico a 4 ganasce di alta qualità. Filettatura di collegamento: R1/8"
	MC314182119	**Tubo flessibile in gomma ad alta pressione,** a fili intrecciati, extra sicuro (300 mm di lunghezza e dia. di 13 mm), con una pressione di scoppio di 1650 bar ed attacco idraulico a 4 ganasce di alta qualità. Filettatura di collegamento: M10 x 1
	MC314382009	**Attacco idraulico a 4 ganasce,** configurazione robusta e professionale, cementato, ganasce in acciaio tornito, struttura esagonale. Filettatura: M10 x 1
	MC323280000	**Confezione di ugelli per grasso,** contenente una serie di ugelli comunemente usati, in acciaio di alta qualità, cementati, zincati e passivati per accrescerne la resistenza alla corrosione. Tipi diritti: 10 pz. M6x1, 20 pz. M8x1, 20 pz. M10x1, 20 pz. R1/8", 5 pz. R1/4", 10 pz. 6 mm "Drive Fit", 10 pz. 8 mm "Drive Fit" (accoppiamento bloccato alla pressa) Tipi angolati - 45°: 2 pz. M8x1, 5 pz. M10x1, 5 pz. R1/8", 5 pz. R1/4" Tipi angolati - 90°: 3 pz. M8x1, 5 pz. M10x1, 5 pz. R1/8", 5 pz. R1/4" Confezione: scatola in plastica.
	MC323463533	Pompa a leva con tubo di aspirazione telescopico in acciaio, per bidoni da 50 a 200 litri. Capacità: 350 cc/corsa Per oli fino a SAE 90, gasolio, olio combustibile, petrolio ed altri liquidi non aggressivi. Confezione: scatola di cartone singola.

Pompa di riempimento ecoFILL
Pompa per grasso, ad azionamento manuale, per il riempimento di pistole per grasso (tramite la valvola di riempimento e di rilascio dell'aria delle pistole per grasso John Deere). Pompa manuale di tipo heavy-duty (struttura interamente in acciaio), coperchio con viti a testa zigrinata adatto ai bidoni di grasso, piastra di raccolta del grasso (di forma conica al centro per consentire il completo svuotamento dei bidoni).
Le pompe per il grasso ecoFILL possono essere usate anche per riempire le nuove cartucce LubeShuttle, tramite l'apposito adattatore.

MC325110500	Pompa per grasso ecoFILL, per bidoni da 5 kg
MC325112111	Pompa per grasso ecoFILL, per bidoni da 15 kg

MC343110000	Kit cappucci a vite per cartucce LubeShuttle, 24 cappucci a vite per chiudere le cartucce LubeShuttle dopo il riempimento

Componenti idraulici

Linea di connettori per fluidi Parker – John Deere

John Deere ha il piacere di presentare anche in Europa la nuova linea di connettori per fluidi Parker – John Deere.

Inizialmente, la nuova linea comprenderà tubi e gruppi idraulici, tra cui tubi flessibili, raccordi, adattatori, attacchi rapidi e attrezzature varie.

Questa linea, specificamente studiata per il mercato europeo, si propone di rispondere alle esigenze di questo mercato, ma può essere integrata anche con i componenti che compongono attualmente la linea degli Stati Uniti (oltre 30.000 codici).

Parker è il leader di questo settore, rifornisce attualmente la maggior parte delle aziende ed è anche in prima linea nell'aftermarket.

Quali sono i vantaggi per il concessionario?

- Riduzione del magazzino

Non è più necessario tenere a magazzino una grande quantità di gruppi idraulici pronti per l'uso. La gestione del magazzino risulterà pertanto più efficiente.

- Assistenza ai clienti

La possibilità di assemblare i tubi idraulici offre al concessionario un notevole vantaggio in termini di assistenza al cliente. Non sarete infatti costretti a rivolgervi ad un fornitore locale per l'assemblaggio.

- Flessibilità

Ordini tramite il sistema John Deere, consegna direttamente da Parker

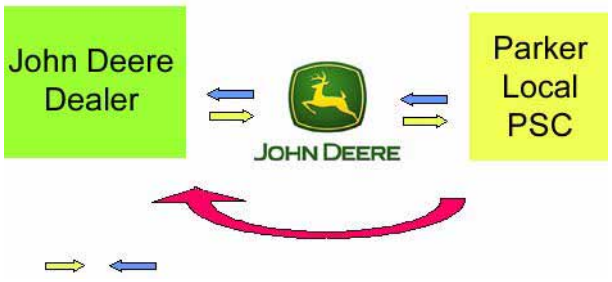

= massimizzazione dell'uso dei componenti e minimizzazione del magazzino ricambi.

- Profittabilità

Questa attività vi consentirà di accrescere i profitti rispetto al sistema di gestione attuale. Vi basterà esaminare le fatture dei vostri fornitori locali.

- Offerta gratuita per macchina serratubi

Per aiutarvi ad iniziare questa attività o a modificare l'attrezzatura esistente, offriamo gratuitamente una macchina serratubi, comprensiva di stampi, a fronte di un ordine di € 3000.

- Conversione dell'attrezzatura esistente

Identificazione dei tubi flessibili (DN – pollice)	John Deere Serie 43 CODICE set stampi	John Deere Serie 48 CODICE set stampi	Q.tà confezione
6 (1/4")	X80C-A04	X80C-C04	1
8 (5/16")	X80C-A05	X80C-C05	1
10 (3/8")	X80C-A06	X80C-C06	1
12 (1/2")	X80C-A08	X80C-C08	1
16 (5/8")	X80C-A10	X80C-C10	1
20 (3/4")	X80C-A12	X80C-C12	1
25 (1")	X80C-A16	X80C-C16	1

L'attuale attrezzatura Serie 43 può essere convertita nella nuova Serie 48 Parker.

Prezzo speciale set di stampi: 60,00 € cad. invece di 92,54 €.

N.B.: Non è previsto il reso dei raccordi Serie 43.

- Conversione Gates-Parker

Materiale pubblicitario

- Catalogo su CD-Rom dal titolo "John Deere and Parker Hannifin Global partnership in success”

Si tratta di una guida rapida che vi consentirà di reperire i componenti desiderati. La guida contiene un foglio in Excel che riporta tutti i codici e i prezzi caricati nel programma, e che vi consentirà di calcolare l’ordine di € 3000 necessario per poter ricevere gratuitamente l’utile macchina serratubi.

Se siete interessati a ricevere il CD, rivolgetevi alla filiale o richiedetelo al rappresentante Parker che vi farà visita a breve.

L’aggiornamento del CD sarà disponibile a partire dal mese di febbraio 2003.

- Il poster e l’opuscolo Parker John Deere sono disponibili tramite il DNS.

Poster

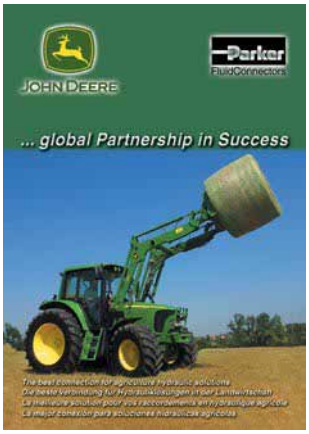

YY46026D,E,ES,F,I

Opuscolo

JOHN DEERE
Parker
FluidConnectors
... global Partnership in Success
The best connection for agriculture hydraulic solutions
The best connection for agriculture hydraulic solutions offering a complete range of fluid connectors:
– the broadest range of rubber and thermoplastic hydraulic hoses with a large variety of hose end fittings
– a unique and safe crimping concept
– a full range of adapters and quick couplers
– full hydraulic system diagnostic tools
A unique and safe crimping concept is the heart of this programme with:
– Non-Skive rubber and thermoplastic hoses
– one piece monobloc hose end fitlings
– simple and portable crimping machines:
• easy to operate
• no adjustment of the crimping diameter
• coloured die sets
• manufacturing of hose assemblies to the same standard as original spare parts

YY44950D,E,ES,F,I

Programma permanente Parker Hannifin	
Tipo ordine:	TS
Programma:	SC
Periodo ordine:	Permanente
Condizioni di pagamento:	SO

Attrezzi

Cassetta attrezzi John Deere

AT22071

La robusta struttura in acciaio assicura una maggiore resistenza e durata.

La finitura nera smaltata assicura la massima resistenza alle intemperie.

(Cassetta attrezzi originale per tutti i trattori.)

Un’apposita staffa di montaggio può essere ordinata separatamente per fissare la cassetta attrezzi alla maggior parte dei trattori e degli autocarri.

Le ampie fessure consentono di regolare la staffa rispetto ai fori.

Codice	Descrizione	Qtà
AT22071	Cassetta attrezzi	1
AL24044	Ripiano	1
L39119	Staffa di montaggio	1
T23027	Spina	5

Estrattore per catene a rulli

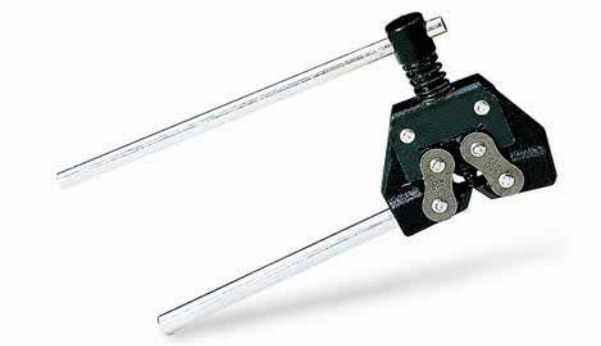

AH19087

- Estrae con facilità il numero di maglie desiderate dai rulli delle catene.
- Elimina le difficoltà che spesso si incontrano nel separare le maglie.
- Evita di danneggiare inutilmente le maglie.

Descrizione	Passo da 35 a 60	Passo da 60 a 100
Attrezzo	AH19087	AH19088
Punta, estrattore	H32586	H32591

Attrezzi originali John Deere

DKD1561

Che meraviglia! Un esauriente catalogo a colori, di 40 pagine, della linea completa di attrezzi e relativi accessori John Deere. Usate questo catalogo per richiamare l'attenzione del cliente sulla straordinaria qualità di questi prodotti. Esponete il catalogo o inviatelo ai vostri migliori clienti, attuali e potenziali, di attrezzi e relativi accessori.

I tecnici specializzati, gli agricoltori, i contoterzisti, i privati e chiunque voglia fare un regalo apprezzeranno, in modo particolare, le doti di questi prodotti. Si tratta di un investimento, che consentirà al cliente di effettuare qualsiasi intervento in tutta comodità e con la massima affidabilità. Renderanno più facile la vita ai tecnici dell'assistenza, che saranno orgogliosi di esibire il marchio John Deere.

Sono disponibili attrezzi singoli e kit, con misure a pollice e metriche. John Deere possiede gli attrezzi e gli accessori giusti per i piccoli e grandi lavori, ad un prezzo adatto ad ogni tasca.

- Illustra l'intera linea di attrezzi e relativi accessori.
- E' mirato al cliente per quanto riguarda la diffusione e la distribuzione.
- E' ricco di descrizioni e codici.
- Contiene fotografie a colori.
- E' costituito da 40 pagine (8-1/2" x 11").

Codice e descrizione:	DKD1561 (98-06) – Catalogo attrezzi e relativi accessori John Deere
Modulo d'ordine:	Programma BC TS
Consegna:	4 - 6 settimane dall'ordine

N.B.: Le pagine 38-41 non sono disponibili per l'Europa a causa delle differenze di voltaggio tra Stati Uniti e Regione II.